POSITIVO CÂMERA ANALÓGICA DOME, 2MP, PRETA

PST-CAN-D102-B

POSITIVO SEG

- Resolução 2MP (1080p);
- Lente de 2.8mm;
- Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 49,6°; D: 109,5°);
- Case na core preta;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS);
- Proteção contra surtos de tensão;
- Menu OSD;
- Proteção IP67, à prova d'água e poeira;
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático.

Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Resolução	2 MP
Pixels efetivos (0000 (H) x 0000 (V))	(1920x1080)
Iluminação mínima	0,02 lux (F1,6, AGC ATIVADO) 0 lux (IR ligado)
Informações do obturador (tipo/velocidade)	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s
Relação sinal-ruído	65 dB
Controle de ganho	Automático

LENTES	
Distância focal	2.8 mm
Abertura	F2.0
Ângulo de visão (FOV)	H: 90.5° V: 49.6° D: 109.5°
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automatico

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	IR: 20 m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automatico/Manual
Comprimento de onda do IR	850nm
Modo Dia/Noite	Três modos (IR): Automático (padrão), Dia, Noite
IR inteligente (Sim/Não)	Sim

VÍDEO	
Frame Rate	TVI/AHD/CVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps; 720P a 30 fps, 720P a 25 fps CVBS: PAL, NTSC
OSD	Sim
Resolução de imagem suportado	1080P, 720P
Formato de vídeo	TVI, CVI, AHD, CVBS

IMAGEM	
Balanço de branco	Dois modos: Automático (padrão), Manual
Redução digital de ruído	2D
Rotação da imagem	Suporta rotação horizontal de 180°, rotação vertical de 180°
Tecnologias de compensação de luz	HLC, BLC, DWDR

INTERFACE	
Interface de comunicação	Conector 5.5mm (P4 fêmea)
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS

GERAL	
Material	Plástico
Indice de proteção	IP67
Alimentação	DC 12V (±25%)
Consumo	Máx. 2,88 W
Proteção de surto	4kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30℃ a 60℃, ≤95 RH
Dimensão	120 x 96mm
Peso	0,182 kg

CERTIFICAÇÕES	
Certificações	IP67

Dimensões

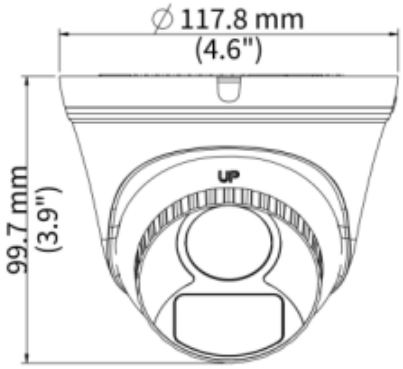

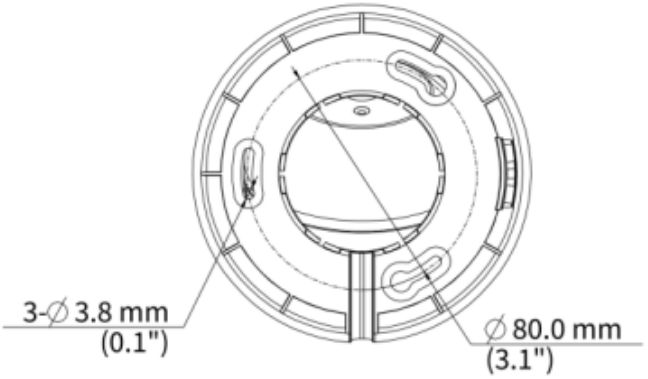



POSITIVO SEG

/positivosegoficial

positivoseg.com.br