

Manual do Usuário – Central de Alarme Monitorada
8 Zonas GPRS IP - PST-ACM-8ZIPRF

Índice

Introdução	6
Instalação.....	7
Periféricos.....	8
Fixação.....	9
Placa Central	9
Cadastro de Controles Remotos e Sensores	10
Para cadastrar controles remotos via teclado.....	10
Para cadastrar sensores via teclado.....	10
Cadastro por função	11
Operação do Alarme	11
Armar e Desarmar o sistema.....	11
Operando Via Teclado	11
Programando a Central PST-ACM-8ZIPRF.....	12
Por teclado.....	13
MONITORAMENTO (Comunicador Internet)	15
[020] Intervalo de Ping IP	15
[023 a 025] ID ISEP	15
[026 a 028] Porta TCP do Servidor	15
[029 a 031] Endereço do Servidor	15
[034 a 036] Endereço do servidor (para teclado LED)	16
[066 a 073] Número da Conta da Partição	16
[032] Horário do Primeiro Teste de Internet.....	16
[033] Intervalo de Teste Internet.....	16
[440] Evento de Acesso Remoto – Código Contact ID	16
[473] Evento de Acesso via Cabo Serial – Código Contact ID.....	16
[363] Ajuste do relógio e Teste periódico – opções (bits) 1, 7 e 8	16
[018] Partição e Zona dos eventos internos.....	17
[086] Servidor #3 como backup do Servidor #1 – opção (Bit) 3.....	17
[086] Bloqueia o acesso remoto da conexão com os servidores #1, #2 e #3 (Bit) 6, 7 e 8	17
Formato de comunicação	17
[001 a 003] Sequências de Comunicação.....	17
[004 a 006] Filtro de Eventos Partições.....	18


POSITIVO

SEG

[007 a 012] Filtro de Eventos das Sequências.....	18
[013 a 015] Tentativas de Envio das Sequências.....	19
[016] Primeiro Periférico de Comunicação Auxiliar (meio de comunicação 04).....	19
[017] Segundo Periférico de Comunicação Auxiliar (meio de comunicação 05).....	19
IP (Ethernet).....	19
[051] Endereço IP na Rede.....	19
[052] Gateway.....	20
[053] Máscara de Rede.....	20
[054] Endereço MAC (Somente Leitura).....	20
[021 e 022] Servidores DNS.....	20
[055] DHCP.....	20
[520] Permissão de Acesso à Navegação WEB.....	21
[056] Servidor NTP.....	21
[057] Fuso horário.....	21
ZONAS.....	23
[107] Configuração das Zonas.....	23
[108] Velocidade das Zonas.....	29
[091 a 106] Tipo das Zonas.....	29
Instantânea – todas as opções apagadas.....	29
Temporizada 1 – opção 1.....	30
[121 e 123] Tempo de Entrada e Saída 1.....	30
Temporizada 2 – opção 2.....	30
[122 e 124] Tempo de Entrada e Saída 2.....	30
[120] Partições que Bipam durante a Temporização.....	30
Seguidora – opção 1 e 2.....	30
Preventiva – opção 3.....	30
[127] Tempo de Zona Preventiva.....	30
24 Horas – opção 4.....	31
Silenciosa – opção 5.....	31
Controle Remoto – opção 6.....	31
[187 a 194] Partições de Controle Remoto.....	31
Restauração – opção 7.....	31
Anti-Sequestro – opção 5 e 6.....	31
[125] Tempo de Zona Anti-Sequestro.....	31
Anti-Invasão – opção 4, 5 e 6.....	32

POSITIVO

SEG

[126] Tempo de Zona Anti-Invasão	32
Auto Exclusão – opção 8.....	32
[113] Número de Disparos para Auto Exclusão.....	32
[109 e 110] Zonas com Chime.....	32
[111 e 112] Zonas sem Exclusão	32
[114 e 115] Zonas Cruzadas.....	33
[116] Número de Zonas Cruzadas abertas para Disparo.....	33
[119] Zona Esquecida Aberta (Zona 2).....	33
[423] Zona Esquecida Aberta – Código Contact ID.....	33
[117 e 118] Inversão do estado das zonas	33
[1501 a 1628] Nome das Zonas	33
[1200] Modo de cadastro automático.....	33
CONTROLES REMOTOS	34
[765 a 828] Número de série dos controles remotos (64 controles).....	34
[1200] Modo de cadastro automático.....	34
SENHAS.....	34
Cadastrando senhas	34
Cadastrando senhas por teclado.....	34
[220] Número de Dígitos das Senhas.....	35
[221] Senha de Programação.....	35
[363] Inibir senha de programação quando central está armada - (bit) 2.....	35
[222 a 285] Partições que o Usuário tem Acesso (01 a 64)	35
[1401 a 1464] Nome dos Usuários.....	35
[348] Senha de Coação.....	35
[352] Senha de Download.....	36
[349 e 350] Usuários temporários (senhas 029 e 030)	36
[047 a 050] Horário de Funcionamento das Senhas com Horário Restrito	36
[400] Dias da semana de Funcionamento das Senhas com Horário Restrito.....	36
GRUPOS DE USUÁRIOS	37
[601 a 664] Grupo do usuário – Tipos de Grupos	37
[399] Grupo desabilita o rearme por inércia.....	37
[322] Grupo arme forçado.....	37
[323] Grupo não exclui zona	38
[324] Grupo horário restrito.....	38
[325] Grupo com botão  (power) desabilitado.....	38

POSITIVO

SEG

[326] Grupo com botão A desabilitado.....	38
[327] Grupo com botão B desabilitado.....	38
[328] Grupo com botão POSITIVOSEG (V) desabilitado.....	38
[330] Grupo com botão A somente desarma.....	38
[331] Grupo com botão B somente desarma.....	39
[332] Grupo com botão A que inibe zonas ao armar.....	39
[368 a 375] Partições que os botões A dos grupos de 1 a 8 irão armar/desarmar.....	39
[376 a 383] Partições que os botões B dos grupos de 1 a 8 irão armar/desarmar.....	39
[333 a 347] Zonas que o botão A vai inibir antes de armar (todos os grupos).....	39
PARTIÇÕES.....	40
[204] Sistema Particionado.....	40
[171 a 186] Partições das Zonas.....	41
[591 a 598] Nomes das Partições.....	41
[203] Partição 8 Comum.....	41
AUTO ATIVA.....	42
[131 a 138] Horário de Auto Ativa.....	42
[206 a 209 e 358 a 361] Horário de Auto Desativa.....	42
[130] Dias da Semana com Auto Desativa.....	43
[139 a 146] Ativação por Inércia das Partições.....	43
[159 a 166] Horário em que as Partições Ativam por Inércia.....	43
[167 a 170] Dias da Semana em que as Partições Ativam por Inércia.....	43
[363] Anular Auto Ativação com zona aberta – opção (bit) 4.....	44
[465] Falha no auto arme – Código Contact ID.....	44
[147 a 154] Horário em que as partições estão sempre armadas.....	44
[155 a 158] Dias da semana para as partições sempre armadas.....	44
[491 a 494] Tempo de rearme das partições sempre armadas.....	45
[205] Partições para Auto Ativa (auto ativa do teclado).....	45
SIRENES.....	45
[210 e 211] Tempo de Sirene.....	45
[213 e 214] Partições que Disparam a Sirene.....	45
[216 e 217] Bip de Sirene.....	45
[219] Supervisão de Sirene.....	46
[082] Problemas que disparam a sirene.....	46
POSITIVOSEG Mobile.....	46
POSITIVOSEG Direct.....	46

POSITIVO

SEG

POSITIVOSEG Cloud.....	47
[571] Habilita cadastro automático Positivo Direct.....	48
[570] Positivo Direct – Chave Criptográfica.....	48
[580] Habilita Dynamic DNS.....	48
[581] Endereço Externo (Hostname).....	48
[582] Usuário Dynamic DNS.....	49
[583] Senha Dynamic DNS.....	49
[584] Resultado Dynamic DNS.....	49
AVANÇADO.....	50
[000] Versão do Firmware da Central.....	50
[364] Interface de Integração (Rádio Monitoramento) - opções 7 e 8.....	50
[081] Opções de Testes e de Bateria.....	50
[355 e 357] Permissão de Acesso Remoto.....	50
[366] Teclas Especiais 1 e 2.....	51
[363] Programação de Senhas Aleatórias – opção (bit) 3.....	51
[363] Salva a lista de periféricos ligados ao Barramento – opção (bit) 6.....	52
[363] Diversos.....	52
[365] Retardo de falha de AC.....	52
[471] Programação irá liberar após 4 minutos – Código Contact ID.....	53
[472] Programação lacrada – Código Contact ID.....	53
AGENDAS.....	53
Ação que a agenda irá executar.....	53
[830 a 863] Ações a executar.....	54
[864 a 897] Complemento da agenda.....	54
Em que momento a agenda executa a ação inicial?.....	54
[898 a 931] Horário de início da agenda.....	54
[932 a 965] Horário final da agenda.....	54
[966 a 999] Dias da semana da agenda.....	54
Em que momento a agenda executa a ação final?.....	54
[665 a 698] Duração da ação.....	55
Combinação das condições.....	55
[286 a 319] Combinação das condições.....	55
Funções das agendas.....	55
Condições Supervisionadas.....	57
[384 a 398] Condição supervisionada.....	57

POSITIVO

SEG

[521 a 535] Calendário de Feriados.....	60
RESET	60
Reset das senhas Mestre e de programação.....	60
Reset total da programação.....	60
[362] Trava de Reset.....	60
[362] Reinicialização de Barramento.....	60
[362] Resetar a programação de um periférico individualmente.....	61
CONTACT – ID (Códigos dos Eventos do Alarme).....	61
[401 a 476] Códigos dos Eventos em Contact-ID.....	62
Observações dos códigos dos eventos.....	63
Evento do Botão A pressionado (função 497).....	63
Evento do Botão B pressionado (função 498).....	63

INTRODUÇÃO

A PST-ACM-8ZIPRF é um painel de alarme de última geração, excelente relação custo/benefício, com comunicação via rede ethernet TCP/IP.

Possui receptor 433MHz incorporado e aceita controles remotos Rolling Codes (não clonáveis), controles remotos 433MHz learning code e sensores 433MHz Rolling Code da linha PositivoSEG.

Possui 16 zonas de alarme, sendo que as zonas de 1 a 9 permitem sensores com fio e sem fio. As zonas de 9 a 16 são somente sem fio. Cada zona suporta 2 sensores sem fio e as zonas de 1 a 8 suportam 2 sensores sem fio mais a entrada com fio.

Capacidade para até 64 controles remotos (rolling code e learning code).

Opera com 64 usuários (senhas) diferentes, expansíveis com o uso de teclados (PST-ATC-128L e PST-ATC-16B).

Permite controle por navegador WEB (conexão local), aplicativo para dispositivos móveis (iPhone e Android) chamado Positivo Alarmes.

Pode ser monitorada por empresas de monitoramento via IP, transmitindo os eventos através da plataforma PositivoSEG. Ou ainda pode ser programada para o modo não monitorado.

Pode ser dividida em até 8 partições.

Saída para uma sirene de até 2.5A.

Supervisão completa: Permite envio de teste periódico, monitora rede elétrica, bateria, alimentação de periféricos, fiação dos sensores, sirene.

Fonte supervisionada automática 110/127/220V.

Possui recursos avançados: Plug and Play, dynamic dns, senhas de coação individuais, lacre de programação, ajuste de relógio via NTP, duas saídas programáveis de 100mA cada, memória não volátil, atualização de versão (firmware), monitoramento por até 3 empresas de monitoramento distintas e proteção contra descarga profunda

POSITIVO

SEG

da bateria.

Aceita todos os periféricos da linha PositivoSEG: módulo IP e GPRS, teclados, receptor sem fio.

Por ser *plug and play*, dispensa a necessidade de ter um teclado para utilizar ou programar o sistema. Não é necessário nenhum acessório além da rede e acesso via navegador; mesmo assim ainda permite a programação via teclado ou cabo serial.

Para instalar uma central PST-ACM-8ZIPRF basta uma bateria 12V, uma sirene e os sensores desejados.

Especificação detalhada interface de rede:

- Interface ethernet compatível com IEEE 802.3
- 10Base-T Full e Half-Duplex (porta de 10Mbps)
- TCP/IP v4 e v6
- Protocolos: Arp (IPv4); ICMPv4 (Apenas resposta a PING); ICMPv6; IP (v4 e V6); TCP; UDP; NTP (cliente); UPNP; HTTP (servidor); DNS client (suporte a records AAAA e A); DHCP; DHCPv6; DynDNS (POSITIVOSEGservice e NOIP).

INSTALAÇÃO

Bateria

É importante que seja ligada ao sistema uma bateria de “back-up” para que em caso de falha na energia elétrica, o sistema continue funcionando corretamente. Recomendamos o uso de bateria selada recarregável de 12V 7Ah de boa qualidade. A central disponibiliza dois cabos para a conexão da bateria 13,8V, onde o vermelho deve ser ligado ao positivo (+) e o preto ao negativo (-) da bateria.

Rede Elétrica


Conectar o chicote elétrico na placa e à rede elétrica.

Ao ser energizada o led vermelho começa a piscar.

Sirene

Nos terminais SIR+ e SIR- a central disponibiliza ao instalador uma tensão de 13,8 V e 2,5A com a bateria conectada, para a instalação da sirene. Essa saída tem uma proteção contra curto-circuito ou corte de sirene quando programada.

Para que a supervisão de sirene funcione corretamente, conecte um resistor de **1K** em paralelo, o mais próximo possível da sirene.



Saída de Alimentação Auxiliar e Barramento

A saída auxiliar permite no máximo 1,2A. Nos terminais (+) e (c) a central disponibiliza ao instalador uma tensão de 13,8V para os sensores que podem ser ligados à central.

O barramento disponibiliza nos terminais **VM** e **PR** uma tensão de 12V e no **VD** e **AM** a tensão é de aproximadamente 3,8V.


POSITIVO

SEG

Saídas Programáveis (PGM1 e PGM2)

A central possui duas saídas programáveis. Essas saídas disponibilizam uma tensão negativa de no máximo 100mA para a ligação de um relé que fará o acionamento de equipamentos para automação.

A **PGM1** pode ser programada para funcionar como a segunda sirene, utilizando um relé para o acionamento conforme o desenho.



Controles Remotos

Os controles remotos compatíveis com a central PST-ACM-8ZIPRF, são:



Controle Remoto PST-ACR-2033



Controle Remoto PST-ACR-2033R

Botão POWER

Arma e desarma as partições programadas (função 222 a 285). Pode ser desabilitado.

Botão A

Programável. Permite armar, desarmar, somente desarmar, armar inibindo zonas pré determinadas, enviar evento, acionar PGMs ou disparar ações programadas nas agendas. Pode ser desabilitado.

Botão B

Programável. Permite armar, desarmar, somente desarmar, enviar evento, acionar PGMs ou disparar ações programadas nas agendas. Pode ser desabilitado.

Botão V

Botão de Pânico. Se mantido pressionado por 3 segundos envia código de emergência Silenciosa (Função 421, valor padrão 1120). Pode ser desabilitado.

POSITIVO

SEG

Sensores sem fio

Os sensores compatíveis com a central PST-ACM-8ZIPRF, são:



Sensor PST-IVP-2033



Sensor Magnético PST-XAS-2033

PERIFÉRICOS

Os teclados, expansores de zonas e módulos PositivoSEG são periféricos interligados à central através do sistema de barramento **VD** e **AM**. Cada periférico tem um endereço dentro do barramento do sistema e a alimentação dos teclados precisa ser ligada ao **VM** e **PR** da central PST-ACM-8ZIPRF.

FIXAÇÃO

Escolha um local arejado para a fixação da caixa da central, onde exista energia elétrica, internet e **NÃO VISÍVEL A PESSOAS ESTRANHAS.**


Cuidados para Fixação da Placa

Ao fazer a instalação de sensores e periféricos, procure não deixar os fios passando sobre a placa.

Aterramento

Para melhor proteção, equipamentos eletrônicos em geral, precisam de um aterramento. A central tem um local especial para a ligação do aterramento.

PLACA CENTRAL

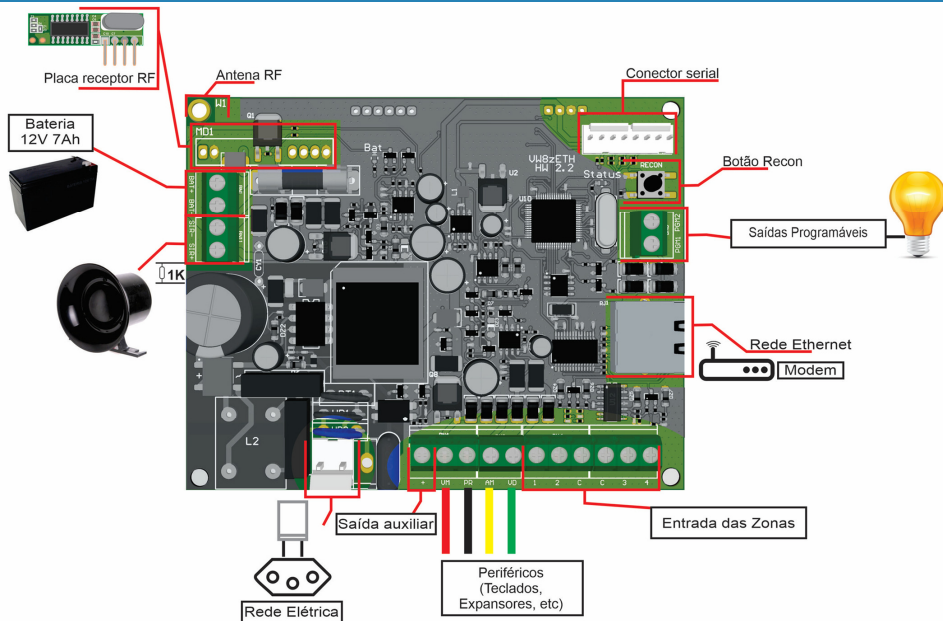

Led BAT	Quando aceso efetuando o teste de bateria, o teste é efetuado a cada 60 segundos. O led também fica aceso, mas com uma intensidade menor quando está carregando a bateria.
Led Status da central	Led piscando rápido: Central ok Led piscando lento: Senha mestre e de programação resetada Led aceso: Central resetando
Botão Recon (multifuncional)	Um Toque: Reinicia conexão Manter pressionado por 4 segundos: Habilita página web, (quando programado) Manter pressionado por 10 segundos: Reset de senhas, programação e mestre* Manter pressionado por 20 segundos: Reset geral* *funciona por 4 minutos após a alimentação da central
Leds TX RX da rede	Leds piscando: Trafegando informações na rede Leds apagados: Cabo de rede não conectado

CADASTRO DE CONTROLES REMOTOS E SENSORES

[765 A 828] [_/_/_/_/_/_/_/_] Número de série dos controles remotos (64 controles) Padrão: 00000000

PARA CADASTRAR CONTROLES REMOTOS VIA TECLADO.

Para cadastrar o controle remoto 1, digite:

ENT + 5353 + ENT + 765 pressione o botão do controle remoto e em seguida pressione ENT para confirmar.

Para cadastrar o controle remoto 2, digite:

ENT + 5353 + ENT + 766 pressione o botão do controle remoto e em seguida pressione ENT para confirmar.

...

Para cadastrar o controle remoto 64, digite:

ENT + 5353 + ENT + 828 pressione o botão do controle remoto e em seguida pressione ENT para confirmar.

[1200] Modo de cadastro automático [_ _ _] Padrão – 000

Programar 001 para entrar no modo de cadastro automático (da mesma forma que pressionar a chave de cadastro). Programar 000 para sair do modo de cadastro. O valor dessa função reflete se o receptor está no modo de cadastro automático ou não. Pressione o botão do controle remoto.

PARA CADASTRAR SENSORES VIA TECLADO

[701 A 732] [_/_/_/_/_/_/_/_] Número de série dos sensores (32 sensores) Padrão: 00000000

Para cadastrar o sensor 1, digite:

ENT + 5353 + ENT + 701 efetue duas transmissões. Para isso pressione e em seguida solte a chave de tamper (Sensor Infravermelho PST-IVP-2033) ou aproxime o magnético do sensor e depois afaste-o (Sensor Magnético PST-XAS-2033). Pressione ENT para confirmar.

Para cadastrar o sensor 2, digite:

ENT + 5353 + ENT + 702 efetue duas transmissões. Para isso pressione e em seguida solte a chave de tamper (Sensor Infravermelho PST-IVP-2033) ou aproxime o magnético do sensor e depois afaste-o (Sensor Magnético PST-XAS-2033). Pressione ENT para confirmar.

...

Para cadastrar o sensor 32, digite:

ENT + 5353 + ENT + 732 efetue duas transmissões. Para isso pressione e em seguida solte a chave de tamper (Sensor Infravermelho PST-IVP-2033) ou aproxime o magnético do sensor e depois afaste-o (Sensor Magnético PST-XAS-2033). Pressione ENT para confirmar.

POSITIVO

SEG

[1200] Modo de cadastro automático [_ _ _] Padrão – 000

Programar 001 para entrar no modo de cadastro automático (da mesma forma que pressionar a chave de cadastro). Programar 000 para sair do modo de cadastro. O valor dessa função reflete se o receptor está no modo de cadastro automático ou não.

Efetue duas transmissões. Para isso pressione e em seguida solte a chave de tamper (Sensor Infravermelho PST-IVP-2033) ou aproxime o magnético do sensor e depois afaste-o (Sensor Magnético PST-XAS-2033). Pressione ENT para confirmar.

CADASTRO POR FUNÇÃO

Ao cadastrar o dispositivo deve-se digitar os 8 dígitos do número de série do dispositivo. O número de série é marcado em uma etiqueta nos dispositivos. Uma vez cadastrado, o último dígito do número de série, que não é usado, passará a indicar o estado do dispositivo ou seu tipo, sendo:

1nnnnnA	Sensor Magnético PST-XAS-2033
2nnnnnB	Sensor Infravermelho PST-IVP-2033
nnnnnC	Dispositivo em processo de cadastro
0nnnnnD	Controle Remoto PST-ACR-2033R
nnnnnE	Dispositivo cadastrado na posição errada
0nnnnnF	Controle Remoto PST-ACR-2033

Onde nnnnn é o número de série do dispositivo.

A qualquer momento pode-se descadastrar, programando tudo 0 na posição.

OPERAÇÃO DO ALARME

ARMAR E DESARMAR O SISTEMA

Formas de armar ou desarmar o sistema:

Por senhas: utilizando o navegador Web, um teclado ou o aplicativo POSITIVOSEG Mobile.

Por controle remoto: Utilizar os controles remotos da linha.

Senha de arme e desarme e cadastro de usuários (senha mestre) de fábrica: 1515

OBS.: Para alteração de senhas e cadastro de usuários consulte página 38.

A central não arma o sistema se houver alguma zona da central pronta (aberta) para disparar (violada).

OPERANDO VIA TECLADO

Para **armar ou desarmar o sistema** basta o usuário digitar sua senha no teclado.

POSITIVO

SEG

Se o sistema estiver armado ele desarma e vice-versa.

Programar o Relógio

ENT + SENHA DE PROGRAMAÇÃO, USUÁRIO 001 OU 002 + EXC

[_:_:] HH:MM + [__/__/__] DIA / MÊS / ANO

Inibindo zonas

Caso o sistema esteja desarmado, é possível inibir algumas zonas antes de armar. Uma zona inibida não irá gerar disparo, mesmo se violada. Para inibir uma zona, digite o número da zona no teclado, seguido da tecla EXC (excluir). Pode-se repetir o procedimento até que todas as zonas desejadas tenham sido excluídas. Em seguida digita-se a senha para armar.

Exemplo:

Inibir as zonas 1, 36 e armar com a senha 1234: 1 EXC 36 EXC 1234

Armando por partições

Caso o sistema seja particionado, ao digitar a senha, o usuário irá armar ou desarmar todas as partições que tem acesso. Caso o usuário deseje armar ou desarmar parcialmente o sistema deve digitar a partição desejada (1 a 8) seguida da tecla SIS (sistema). Pode-se repetir o procedimento até que todas as partições desejadas sejam selecionadas. Em seguida digita-se a senha para armar.

Exemplos:

Armar as partições 1 e 8 com a senha 1234: 1 SIS 8 SIS 1234

Armar a partição 2, excluindo a zona 5: 5 EXC 2 SIS 1234

Limpar os eventos da memória (limpar buffer)

Esse comando limpa a memória de eventos (marca todos os eventos como enviados mas não exclui) e reinicia a comunicação da central.

ENTER + senha de programação ou usuário 001 ou 002 + CANCELAR

PROGRAMANDO A CENTRAL PST-ACM-8ZIPRF

A PST-ACM-8ZIPRF é totalmente programável e possui inúmeras opções e funções. O valor padrão de fábrica das funções é ajustado para atender a maioria das instalações, reduzindo a necessidade de efetuar a programação de todas.

A central é programada através de funções de 3 dígitos. Nesse manual as funções são colocadas dentro de colchetes. Exemplo: [204] a função que determina se o sistema é particionado.

Existem dois tipos de funções:

• Funções que são programadas colocando uma **sequência de dígitos**.

No manual essas funções são representadas com o código da função seguido da quantidade de caracteres. Exemplo, função [121] [_/_/_]; significa que a função 121 é preenchida com 3 dígitos. A função [121] é tempo de entrada nas zonas temporizadas.

POSITIVO

SEG

Nessa função colocamos "030" o que equivale a 30 segundos, ou a função [131] que determina o horário de autoativação da partição 1, podemos colocar nessa função "1500", o que corresponde a 15:00 ou três horas da tarde.

· Funções que são programadas **habilitando bits**.




Nesse tipo de função você deve deixar os bits (ou leds no caso do teclado) de 1 a 8 habilitados ou desabilitados dependendo da configuração desejada. No manual essas funções são representadas em tabelas com explicações da função de cada bit. Quando o bit não aparece na tabela, significa que ele não tem função.

Exemplo função [091] tipo da zona 1. Se nessa função o bit 1 estiver ativo, a zona 1 fica como temporizada, entretanto, se estiverem ativos os bits 2 e 6, a zona é desabilitada.

POR TECLADO

A senha de programação padrão de fábrica é 5353


Para entrar no modo de programação pressione ENTER mais a senha de programação seguida da tecla ENTER.

- ⤴ O teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na programação (o teclado emite um bip longo no caso de senha errada)
- ⤴ Dentro do modo de programação, o led "  " ficará piscando e os demais leds apagados.
- ⤴ Digite o número de uma função (NÃO é necessário apertar ENTER), o teclado emitirá três bips rápidos confirmando que entrou na função (o teclado emite um bip longo no caso de função errada).
- ⤴ O led "  " ficará Aceso mostrando que o teclado está pronto para receber os valores a serem programados.
- ⤴ Preste atenção na programação pois existem funções com valores com 3 dígitos, com 2 dígitos e múltipla escolha.
- ⤴ Em algumas funções, após a entrada do valor, a central confirma automaticamente (emite três bips rápidos), caso contrário pressione ENT para confirmação.
- ⤴ O led "  " volta a piscar e os demais leds ficam apagados aguardando uma nova função.
- ⤴ Para sair do modo de programação pressione ENT novamente.

Quando uma função contém mais do que um dígito, estes dígitos não podem ser vistos simultaneamente. Assim que uma função é acessada, o primeiro dígito é apresentado automaticamente. Dígitos adicionais (se existirem) podem ser apresentados pressionando-se a tecla EXC nos teclados de LED.

POSITIVO

SEG

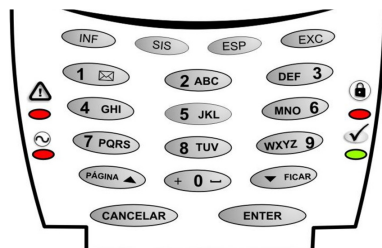

Led e acesos
O teclado está esperando para entrar com a senha de programação.

Led piscando
O teclado está esperando o número da função que será programada.

Led aceso e piscando
O teclado está esperando o valor que será programado na função.

Led piscando e piscando
O teclado está esperando o endereço do periférico para programação.

ENT + 5353 + ENT + [_ _ _] (Função 3 Dígitos) + valor

Há 5 formas de programar e visualizar a programação pelo teclado:

1) Funções de um dígito, em que se programa o valor desejado pressionando uma única tecla (Ex: função 091 tipo da zona 1).

O valor programado é representado pelo led aceso, sendo que o valor zero é representado pelo led 10. Para programar o novo valor pressionar a tecla desejada. Se quiser manter o valor atualmente mostrado, pressione a tecla EXC ou CANCELAR.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

2) Funções de vários dígitos hexadecimais, em que se programam vários dígitos seguidos (Ex: função 440 – evento Contact ID de 4 dígitos).

Em teclados de led, a programação pode ser visualizada um dígito por vez, sendo que cada led corresponde a um número e o led 10 corresponde ao zero. Para visualizar todos os números programados basta ir pressionando a tecla EXC. Para visualizar valores acima de 9 (A a F), primeiro irá aparecer a tecla INF (representada pelos leds 2 e 4 acesos simultaneamente) e ao pressionar EXC novamente, o próximo valor mostrado irá variar de 1 a 6, representando as letras de A a F.

Para programar um novo valor, deve-se pressionar as teclas desejadas. Se quiser manter um dos atuais valores mostrados pressione a tecla EXC.

Essas funções podem assumir valores de 0 a F (hexadecimal). Para programar os valores acima de 9, utilizar a combinação de teclas: A – INF 1, B – INF 2, C – INF 3, D – INF 4, E – INF 5, F – INF 6.

POSITIVO

SEG

3) **Funções decimais**, em que se programa um número de 3 dígitos entre 000 e 255 (Ex: função 121 – tempo de entrada 1).

O valor nos teclados de led é mostrado pelos leds de 1 a 8 de forma binária.

O valor programado é dado pela soma dos leds acesos:

Exemplo: Se os leds 1; 5 e 8 estiverem acesos o valor será:
 $1 + 16 + 128 = 145$

LED	SOMA
1	1
2	2
3	4
4	8
5	16
6	32
7	64
8	128

4) **Funções de múltiplas opções**, em que cada led aceso de 1 a 8 representa uma opção (Ex: função [120] - partições que bipam temporização).

Ao entrar nessa função os leds já mostram o valor programado. Para alterar o valor deve-se pressionar a tecla de 1 a 8 correspondentes à opção. Se o led acender, a opção está habilitada, se o led apagar, desabilitada. Pode-se pressionar as teclas mais de uma vez até obter o valor desejado. Para programar esta função, após escolher as opções deve-se pressionar ENTER.

5) **Funções de texto**, em que se programa uma mensagem (Ex: função 029 endereço do servidor 1).

Essas funções somente são programadas por teclados de display. Ao tentar programar uma dessas funções com o teclado de leds, ouve-se um bip de erro. Para programar uma letra pressionar a tecla correspondente até que a letra desejada apareça no display.

Para alterar entre letras maiúsculas, minúsculas e números, pressionar a tecla SIS.

Ao terminar de digitar o texto, deve-se pressionar a tecla 0 até que o símbolo de <ENTER> apareça, esse símbolo é que marca o fim do texto.

Pressionar ENTER para programar.

MONITORAMENTO (COMUNICADOR INTERNET)

O monitoramento é feito através das sequências de comunicação. Para mais informações sobre as sequências de comunicação verifique o item "Monitoramento de eventos por sequências de comunicação" na página 20.

Ao contratar uma empresa de monitoramento, você receberá as seguintes informações:

- IP do servidor do monitoramento (Positivo receiver).
- Porta TCP do servidor do monitoramento (normalmente 1733).
- ID ISEP: Identificador único de 4 dígitos, serve para que a empresa de monitoramento identifique o seu equipamento na central de monitoramento.

DICA: Na página inicial de configuração da PST-ACM-8ZIPRF, há a opção de configurar a empresa de monitoramento. Basta preencher os 3 campos acima e verificar na própria página se a conexão com a empresa foi estabelecida. Essa página faz a

POSITIVO

SEG

configuração automática da sequência de comunicação 1 e atribui o ID ISEP como sendo o número de conta para partição 1 (função [066]).

Tela de programação da empresa de monitoramento.

Ao configurar a conexão com uma empresa de monitoramento, a PST-ACM-8ZIPRF mantém uma comunicação constante com o servidor de monitoramento, enviando imediatamente qualquer evento, falha ou informação gerada pelo sistema. Também é possível para a empresa de monitoramento efetuar acesso remoto à PST-ACM-8ZIPRF. Toda vez que a empresa de monitoramento acessar o sistema de alarme, um evento é gerado. Esse evento é configurado na função [440].

[020] INTERVALO DE PING IP

[020] [_/_/_/_] Padrão: 001 minutos

Periodicamente é enviado um pacote criptografado para o servidor verificando se este está respondendo corretamente. O intervalo de ping pode ser qualquer valor de 001 a 015 minutos.

[023 A 025] ID ISEP

[023] [_/_/_/_] ID ISEP Servidor 1 Padrão: 0000

[024] [_/_/_/_] ID ISEP Servidor 2 Padrão: 0000

[025] [_/_/_/_] ID ISEP Servidor 3 Padrão: 0000

ID_ISEP: (número identificador da central) deve ser cadastrado o mesmo ID_ISEP no servidor Positivo RECEIVER.

[026 A 028] PORTA TCP DO SERVIDOR

[026] [_/_/_/_/_] Porta TCP do Servidor 1 Padrão: 01733

[027] [_/_/_/_/_] Porta TCP do Servidor 2 Padrão: 01733

[028] [_/_/_/_/_] Porta TCP do Servidor 3 Padrão: 01733

Porta TCP: Porta de conexão entre a central e o servidor.

[029 A 031] ENDEREÇO DO SERVIDOR

Padrão: viawebmobile.com (máx. 30 caracteres)

[029] [_/_/_/_/_] IP FIXO ou End URL Servidor 1

[030] [_/_/_/_/_] IP FIXO ou End URL Servidor 2

[031] [_/_/_/_/_] IP FIXO ou End URL Servidor 3

IP FIXO ou Endereço URL do servidor Positivo (RECEIVER) que receberá os eventos via internet.

[034 A 036] ENDEREÇO DO SERVIDOR (PARA TECLADO LED)

[034] [_._._._._] IP FIXO Servidor 1 Padrão: 000.000.000.000

[035] [_._._._._] IP FIXO Servidor 2 Padrão: 000.000.000.000

[036] [_._._._._] IP FIXO Servidor 3 Padrão: 000.000.000.000

IP FIXO do servidor POSITIVOSEG que receberá os eventos via internet. **Obs.:** Quando esta função é programada por teclado, a cada 3 dígitos é emitida uma confirmação sonora. Exemplo: para programar o IP 192.168.1.1 deve-se digitar 192 168 001 001

POSITIVO

SEG

[066 A 073] NÚMERO DA CONTA DA PARTIÇÃO

[066] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 1 ou não particionado Padrão:0000

[067] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 2
Padrão:0000

[068] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 3
Padrão:0000

[069] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 4
Padrão:0000

[070] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 5
Padrão:0000

[071] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 6 Padrão:0000

[072] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 7
Padrão:0000

[073] [_/_/_/_] Número da Conta Partição 8 Padrão:0000

Pode-se programar até 8 contas diferentes, sendo uma para cada partição. Quando a central não for particionada, programa-se apenas o número da conta da partição 1. O número pode de ser de 0000 até FFFF.

A = INF 1
B = INF 2
C = INF 3
D = INF 4
E = INF 5
F = INF 6

[032] HORÁRIO DO PRIMEIRO TESTE DE INTERNET

[032] [_/_/_/_] Padrão: 00:00

Horário em que deve ocorrer a primeira transmissão do evento de teste automático no dia.

[033] INTERVALO DE TESTE INTERNET

[033] [_/_/_/_] Padrão: 00:00

Período de tempo para enviar teste, em horas e minutos.

Ex.: para a transmissão de 24 testes por dia, programa-se o intervalo de 1 hora.

[440] EVENTO DE ACESSO REMOTO – CÓDIGO CONTACT ID

[440] [_/_/_/_] Padrão: 1412

Código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

Obs.: Senha de download encontra-se na pág. 40.

[473] EVENTO DE ACESSO VIA CABO SERIAL – CÓDIGO CONTACT ID

[473] [_/_/_/_] Padrão: 1410

Código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

[363] AJUSTE DO RELÓGIO E TESTE PERIÓDICO – OPÇÕES (BITS) 1, 7 E 8

Padrão: Apagado (Desabilitado)

	Bit/Le d
[363 1] Se habilitado, periodicamente ajusta o relógio interno com o horário recebido do servidor 1. Lembre-se que o servidor precisa estar conectado em uma das sequências para que seja possível atualizar o relógio através dele.	1
Quando habilitado, o evento de teste periódico (função 439) é	7

POSITIVO

SEG

enviado usando o ID_ISEP (funções 023 a 025) como número da conta. Se desabilitado, usa o número da conta da partição 1 (função 066).	
---	--

[018] PARTIÇÃO E ZONA DOS EVENTOS INTERNOS

[018] [P/Z/Z/Z] Padrão: 0000 [P = partição 1 dígito] [Z = zona 3 dígitos]

O sistema, conforme a programação, pode enviar diversos eventos internos: teste periódico, falha de bateria, falha de rede elétrica e outros.

Por padrão, quando esses eventos são gerados, a partição envia o valor zero e a zona envia o valor zero também.

Caso desejado, pode-se alterar o valor da partição e da zona a ser enviada com esses eventos.

[086] SERVIDOR #3 COMO BACKUP DO SERVIDOR #1 – OPÇÃO (BIT) 3

	Descrição	Tecla/Le d
[086]	Quando habilitado, permite o Servidor #3 ser usado como Backup do servidor #1 com o mesmo IDISEP. OBS.: Para utilizar esta opção, a função 025 deve estar zerada. Essa função é utilizada quando um servidor possui dois IPs distintos.	3

[086] BLOQUEIA O ACESSO REMOTO DA CONEXÃO COM OS SERVIDORES #1, #2 E #3 (BIT) 6, 7 E 8

	Descrição	Tecla/Le d
[086]	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor #1	6
	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor #2	7
	Se habilitado, bloqueia o acesso remoto de comandos vindos do servidor #3	8

FORMATO DE COMUNICAÇÃO

Funções abaixo automaticamente programadas pela “Página Web”

[001 A 003] SEQUÊNCIAS DE COMUNICAÇÃO

[001] [_/_/_ ... /_] Seq. de Com.1 (32 dígitos ou 16 meios)

[002] [_/_/_ ... /_] Seq. de Com.2 (32 dígitos ou 16 meios)

[003] [_/_/_ ... /_] Seq. de Com.3 (32 dígitos ou 16 meios)

Opções	Meios de Comunicação
00	Fim da sequência de comunicação (quando utilizar menos que 16 meios)
04	Primeiro periférico de comunicação auxiliar (ver função 016)

POSITIVO

SEG

05	Segundo periférico de comunicação auxiliar (ver função 017)
51	Servidor 1 comunicação por ETH
52	Servidor 2 comunicação por ETH
53	Servidor 3 comunicação por ETH
81	Envio de notificações para Positivo direct (somente por ETH)
91	Comunicação com módulos de rádio de outros fabricantes

Nessas funções indicamos para qual meio os eventos serão enviados e em que sequência.

Exemplos: [001] [51 52 00 0000 ...] Na função 001 colocamos como meio principal Servidor 1 (empresa de monitoramento) e Servidor 2 como backup. Ou seja, se por algum motivo o servidor principal da empresa sair do ar, a sequência vai passar a enviar eventos para o servidor 2. Quando o servidor 1 voltar, a sequência volta a enviar eventos para o servidor 1 novamente.

[002] [81 00 000000 ...] Na função 002 colocamos para enviar os eventos para o Positivo direct.

Note que as funções [001], [002] e [003] funcionam paralelamente, ou seja, a central envia eventos ao mesmo tempo para as três sequências.

Atenção: É possível programar até **3 servidores** diferentes. Cada servidor pode ser conectado usando a rede Ethernet (meios 51, 52 e 53). Não é possível manter online o mesmo ID_ISEP em um servidor POSITIVOSEG por dois Ethernet ou GPRS simultaneamente.

Observação: Esse produto não possui módulo GPRS, logo os valores 01, 02, 03, 41, 42, 43 e 44 são inválidos.

[004 A 006] FILTRO DE EVENTOS PARTIÇÕES

PADRÃO: TODOS ACESOS (ENVIA EVENTOS DE TODAS AS PARTIÇÕES)

	Bit / Led / Part.							
[004] Partições da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[005] Partições da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[006] Partições da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8

Esta função determina os eventos das partições que cada sequência vai enviar.

Exemplo: A sequência 1 pode enviar eventos somente das partições 1, 2, 3 e 4 e a sequência 2 pode enviar eventos somente das partições 5, 6, 7 e 8.

POSITIVO

SEG

[007 A 012] FILTRO DE EVENTOS DAS SEQUÊNCIAS

Padrão: Todos Acesos (todos os eventos habilitados para todas as sequências)

	Bit / Led / Part.								
[007] Eventos da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8	CLASSIFICAÇÃO DOS CÓDIGOS DE EVENTOS: Led 1 - Alarme (Eventos E1xx ou R1xx) 2 - (Eventos E2xx ou R2xx) 3 - Falhas (Eventos E3xx ou R3xx) 4 - Desarme/Arme (Eventos E4xx ou R4xx) 5 - Exclusão (Eventos E5xx ou R5xx) 6 - Testes (Eventos E6xx ou R6xx) 7 - (Eventos E7xx ou R7xx) 8 - (Eventos E8xx ou R8xx) Mais informações ver pág. 68 Códigos de comunicação
[008] Restauros da Sequência 1	1	2	3	4	5	6	7	8	
[009] Eventos da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[010] Restauros da Sequência 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[011] Eventos da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[012] Restauros da Sequência 3	1	2	3	4	5	6	7	8	

Os códigos dos eventos são programados nas funções [401 a 476].

Cada led aceso corresponde ao grupo de eventos e restauros que serão transmitidos na sequência de comunicação e quando apagados não são enviados.

Para mais informações consulte "códigos dos eventos do alarme" (pág. 68).

[013 A 015] TENTATIVAS DE ENVIO DAS SEQUÊNCIAS

[013] [_/_/_] Tentativas Seq. de Comunicação 1 Padrão: 010

[014] [_/_/_] Tentativas Seq. de Comunicação 2 Padrão: 010

[015] [_/_/_] Tentativas Seq. de Comunicação 3 Padrão: 010

Após tentar enviar o evento sem sucesso pelo número de vezes programado, a central desiste de tentar enviar o evento, porém quando for gerado um novo evento, o módulo tentará novamente enviar todos os eventos que não foram enviados.

[016] PRIMEIRO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 04)

[016] [_/_/_] Endereço do Periférico Padrão: 048

Para utilizar o meio 04 (módulo de comunicação externo 1) em alguma sequência de comunicação (funções 001 a 003), deve-se antes colocar aqui o endereço no barramento deste módulo.

[017] SEGUNDO PERIFÉRICO DE COMUNICAÇÃO AUXILIAR (MEIO DE COMUNICAÇÃO 05)

[017] [_/_/_] Endereço do Periférico (meio 05) Padrão: 000

Para utilizar o meio 05 – módulo de comunicação externo 2) em alguma sequência de comunicação (funções 001 a 003), deve-se antes colocar aqui o endereço no barramento deste módulo.

Para utilizar os meios 04 ou 05, deve haver na mesma instalação um dos módulos

POSITIVO

SEG

POSITIVOSEG. Os módulos POSITIVOSEG possuem endereços distintos conforme o modelo:

POSITIVOSEG GPRS Universal, POSITIVOSEG IP Universal, POSITIVOSEG GPRS+IP Universal e Módulo 4G: endereço 048.

IP (ETHERNET)

Funções abaixo automaticamente programadas pela “Página Web”

A PST-ACM-8ZIPRF possui recursos para configurar-se automaticamente na rede ethernet em que for instalada. Porém, caso algum problema ocorra e não seja possível visualizar a central na rede pode-se efetuar a configuração manualmente.

[051] ENDEREÇO IP NA REDE

[051] [___/___/___/___] Endereço IP da Central Padrão: 010.001.001.169

Endereço válido dentro da intranet onde a central for instalada.

Caso a rede utilize um servidor DHCP para atribuir os IPs, deve-se programar o servidor DHCP para que não duplique o IP utilizado na central em outro dispositivo. Para saber qual o IP deve-se programar, consulte o administrador da rede.

[052] GATEWAY

[052] [_____] Endereço IP do gateway Padrão: 010.001.001.001

Programar o IP do roteador ou firewall que dá acesso à Internet. Para saber qual o IP deve-se programar, consulte o administrador da rede.

[053] MÁSCARA DE REDE

[053] [_____] Máscara de Rede Padrão: 255.255.255.000

Para saber qual o valor da máscara de rede deve programar, consultar o administrador da rede.

[054] ENDEREÇO MAC (SOMENTE LEITURA)

[054] [___/___/.../___] Endereço MAC Padrão: C08B6FXXXXXX

MAC: XXXXXX é um número único para cada equipamento.

[021 E 022] SERVIDORES DNS

[021] [_____] Servidor DNS Primário Padrão: 8.8.8.8

[022] [_____] Servidor DNS Secundário Padrão: 8.8.4.4

Servidores DNS: servem para que a central possa encontrar o IP do servidor a partir do seu endereço URL na rede internet (ex.: www.positivosegservice.com.br). Caso o DHCP esteja habilitado (opção 1 da função [055]), pode-se optar por utilizar o endereço de servidor DNS fornecido pela rede ou programado (opção 3 da função [055]). Esse campo é automaticamente programado quando habilitado o cadastro de aplicativo na página web.

[055] DHCP

[055] [1 _ _ _ _ _ 7 _] Habilitados

Bit/Le d	Descrição
1	Permite que as configurações da rede, (endereço IP, gateway, máscara de rede e servidores DNS) sejam obtidos automaticamente da rede onde está instalado, desde que a rede possua um servidor DHCP ativo como, por exemplo, um modem roteador. Para saber se o DHCP está habilitado no modem, deve-se consultar o administrador da rede.
3	O DNS via DHCP habilita a central a utilizar as configurações de DNS da rede onde está instalado.
4	Desabilita uPNP – Ao habilitar essa opção os recursos universal Plug and Play do módulo serão desabilitados. O painel não será identificado na rede automaticamente. Essa opção é útil para redes com grande número de computadores, evitando tráfego desnecessário de dados.
[055] 5	Desabilita NCSI – Ao habilitar essa opção o equipamento não detecta mais a presença de Internet, assumindo que a rede IP sempre tem acesso à Internet. Serve para eliminar tentativas de comunicação do equipamento com o servidor NCSI.
6	Bloqueia recebimento de pacotes de Broadcast e Multicast – Diminui o tráfego de dados em caso de redes com muita latência. Habilitar essa opção impede o funcionamento do aplicativo POSITIVOSEG Mobile e o uPNP. Permite que o módulo opere em redes com tráfego de dados extremo, mas não é compatível com todas as redes ou roteadores TCP/IP.
7	Habilita IPV6.
8	Modifica o protocolo TCP para compatibilizar com modelos de roteadores fora das normas. Alguns roteadores com falhas de implementação podem bloquear pacotes TCP cujo header não possua ao menos um option. Habilitar essa opção para contornar a falha destes roteadores.

[520] PERMISSÃO DE ACESSO À NAVEGAÇÃO WEB

[520] [_] Padrão: 0

A PST-ACM-8ZIPRF permite controle e configuração a partir de qualquer navegador WEB. O acesso às páginas é feito a partir de autenticação básica HTML, sem criptografia. Esta autenticação é segura o suficiente para a maioria das aplicações em redes **domésticas**. Porém, nos casos em que a rede é pública, não confiável ou deseja-se um nível maior de monitoramento, pode-se desabilitar ou restringir o acesso ao navegador WEB.

0	Permissão total de acesso, não há restrição para acesso ao navegador WEB.
---	---

POSITIVO

SEG

1	Somente controle. Nesse caso, pode-se acessar a tela de controle, mas não é possível alterar as configurações.
2	Acesso restrito com chave. Nesse modo, o acesso fica totalmente bloqueado. Para liberar o acesso deve-se pressionar o botão multifuncional na placa PST-ACM-8ZIPRF de 3 a 5 segundos. O acesso é liberado por 30 minutos ou até a chave ser pressionada novamente.
3	Acesso bloqueado. Não é possível acessar as páginas WEB da PST-ACM-8ZIPRF.
4	Acesso à página WEB fora da rede interna (inseguro)

[056] SERVIDOR NTP

[056] [_/_/_/.../_/_] Servidor NTP (Padrão: a.ntp.br)

Endereço de servidor de sincronismo para o relógio interno da central. Máximo 30 caracteres. Para desabilitar o servidor NTP basta deixar o campo em branco.

[057] FUSO HORÁRIO

[057] [_/_] Fuso horário Padrão: 12 – Brasília

Código de fuso horário para a atualização no servidor NTP

00	UTC – 12:00	Ilha Baker, Ilha Howland
01	UTC – 11:00	Estados Unidos, Nova Zelândia
02	UTC – 10:00	Estados Unidos, Polinésia Francesa
03	UTC – 9:00	Estados Unidos, Polinésia Francesa
04	UTC – 8:00	Canadá, Estados Unidos, México
05	UTC – 7:00	Canadá, Estados Unidos, México
06	UTC – 6:00	Chile, Estados Unidos, Canadá, Equador
07	UTC – 5:00	Acre , Colômbia, Cuba, Haiti, Peru, México
08	UTC – 4:30	Venezuela
09	UTC – 4:00	Amazonas, Rondônia, Roraima , Bolívia e Guiana
10	UTC – 4:00	*Mato Grosso e Mato Grosso do Sul
11	UTC – 3:30	Canadá
12	UTC – 3:00	Brasília, Bahia, Amapá, Pará, Alagoas, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Sergipe
13	UTC – 3:00	*Com horário de verão. Brasília, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Goiás, Tocantins , Argentina, Uruguai
14	UTC – 2:00	Fernando de Noronha, Ilhas

POSITIVO

SEG

15	UTC - 1:00	Portugal, Cabo Verde
16	UTC Tempo universal	Costa do Marfim, Gana, Libéria
17	UTC + 1:00	Europa Central, África Ocidental
18	UTC + 2:00	África do Sul, Palestina, Líbia, Ruanda
19	UTC + 3:00	Arábia Saudita, Quênia, Rússia
20	UTC + 3:30	Irão
21	UTC + 4:00	Rússia, Armênia, Geórgia, Emirados Árabes
22	UTC + 4:30	Afeganistão
23	UTC + 5:00	Cazaquistão, Maldivas, Paquistão
24	UTC + 5:30	Índia, Sri Lanka
25	UTC + 5:45	Nepal
26	UTC + 6:00	Bangladesh, Cazaquistão, Butão, Rússia
27	UTC + 6:30	Ilhas Cocos, Myanmar
28	UTC + 7:00	Camboja, Indonésia, Tailândia
29	UTC + 8:00	Austrália, Hong Kong, Indonésia
30	UTC + 9:00	Coreia do Sul, Japão
31	UTC + 9:30	Austrália
32	UTC + 10:00	Rússia, Nova Guiné
33	UTC + 11:00	Ilhas Salomão, Rússia
34	UTC + 12:00	Estados Unidos, França, Rússia
35	UTC + 13:00	Kiribati, Tonga
36	UTC + 14:00	Kiribati
37	Ajusta por rede GPRS	Centrais e módulos GPRS
38	NTP desabilitado	

^A **Estados Brasileiros com ajuste automático do Horário de Verão**

ZONAS

A PST-ACM-8ZIPRF possui 4 entradas de zona, permitindo a instalação de até 8 zonas distintas. Caso a instalação possua mais que 8 sensores, estes podem ser agrupados. Se ainda assim for necessário um número maior de zonas, pode-se instalar expansores de zonas, ampliando a capacidade da central até 128 zonas.

DICA: Recomenda-se agrupar no máximo três (3) sensores na mesma zona. Também recomenda-se não agrupar sensores com tecnologias de detecção diferentes na mesma zona, separando magnéticos, IVPs, Micro-ondas, sensores de barreira, etc...

Instalação dos sensores nas zonas:


Existem 8 formas diferentes de instalar os sensores nas zonas. A forma de instalação deve estar de acordo com o valor da função 107.

[107] CONFIGURAÇÃO DAS ZONAS

[107] [__/__] Padrão: 04 (8 zonas normalmente fechadas sem resistor de fim de linha e sem tamper)


O resistor de fim de linha, quando instalado, permite que a central detecte falha de tamper (quando há rompimento no cabo do sensor ou abertura da caixa do sensor) e curto circuito (quando há sabotagem no fio do sensor).

A central possibilita o funcionamento de 4 ou 8 zonas com ou sem resistor de fim de linha (RFL).

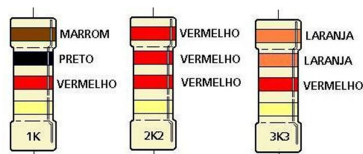

Essas possibilidades estão divididas em 10 diferentes modos:

MODO 00 – 4 Zonas sem RFL e sem Tamper

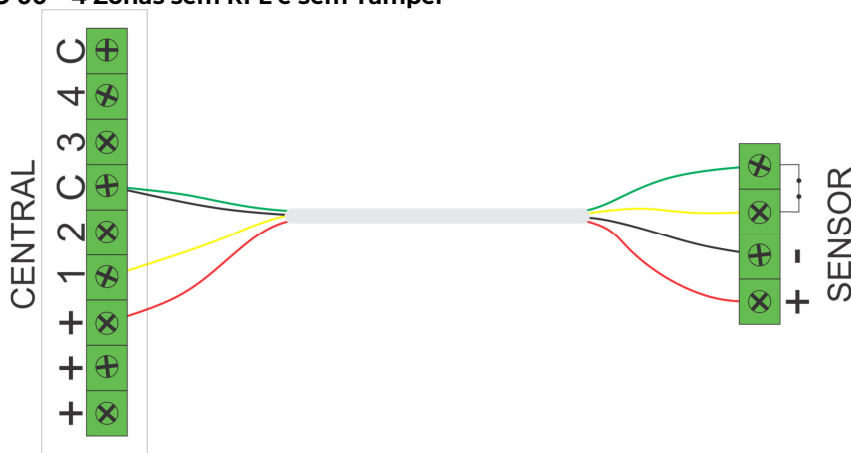


Esta programação não detecta curto na fiação e nem tamper, permite que a central reconheça a abertura e o fechamento do sensor. Esta programação não funciona para sensores NA (normalmente aberto), pois assim a central estará sempre em disparo, porém é possível inverter o estado do sensor para NF (normalmente fechado). Ver função 117.

POSITIVO


SEG

MODO 01 – 4 Zonas com RFL e sem Tamper

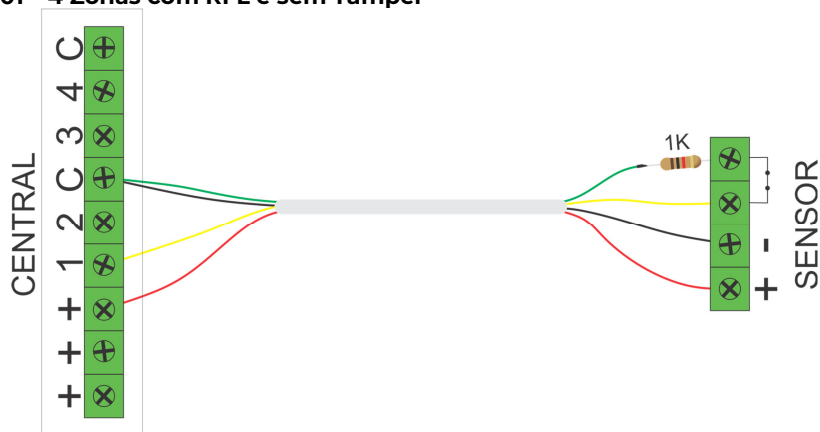

Quando a instalação não necessita de reconhecimento de tamper, mas com detecção de curto na fiação (resistor de fim de linha – RFL). Os sensores podem ser NF (normalmente fechado) ou NA (normalmente aberto), para os sensores NA é necessário mudar a ligação do resistor de série para paralelo, ou inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 02 – 4 Zonas sem RFL e com Tamper

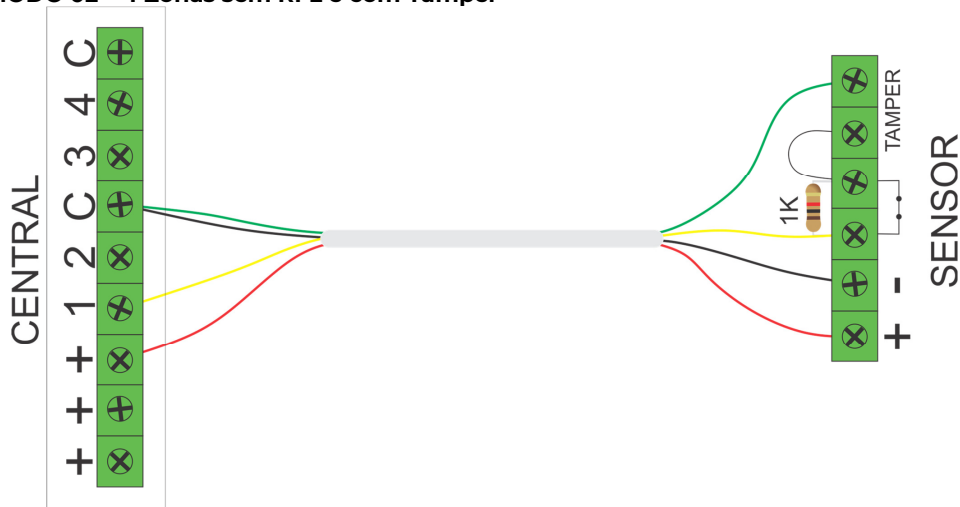


Quando a instalação tem a necessidade de reconhecimento de tamper e sem resistor de fim de linha, isso é possível utilizando um resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor. A central reconhece a abertura da tampa do sensor ou o corte da fiação.

POSITIVO


SEG

MODO 03 - 4 Zonas com RFL e com Tamper

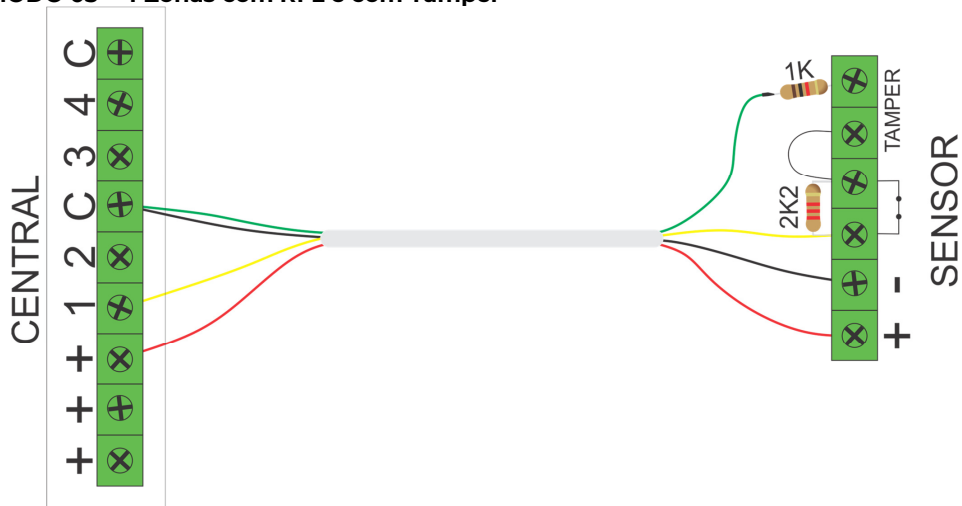


Se a instalação necessita o reconhecimento de tamper e falhas de linha (curto na fiação) e alarmes, é necessário a utilização de sensores normalmente fechados, colocando um resistor de 1K em série com a fiação do alarme e um resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função I17.

MODO 04 - 8 Zonas sem RFL e sem Tamper

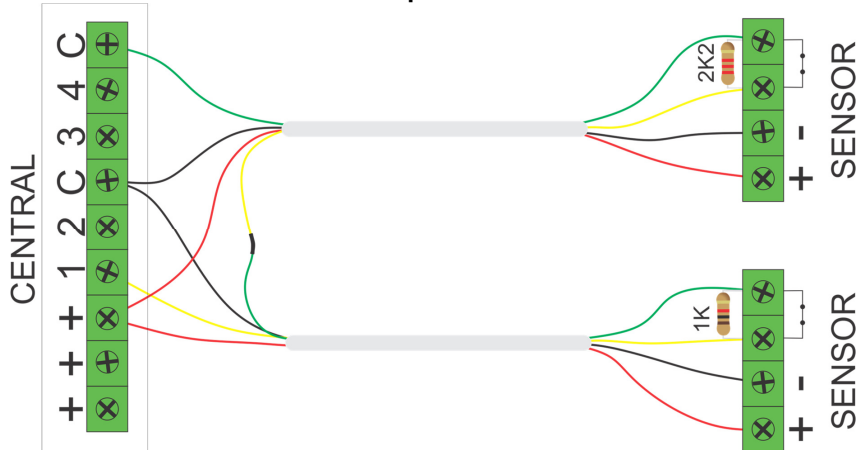


Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper ou falha de linha. É necessário utilizar sensores NF. Para as zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função I17.

MODO 05 – 8 Zonas sem RFL e com Tamper

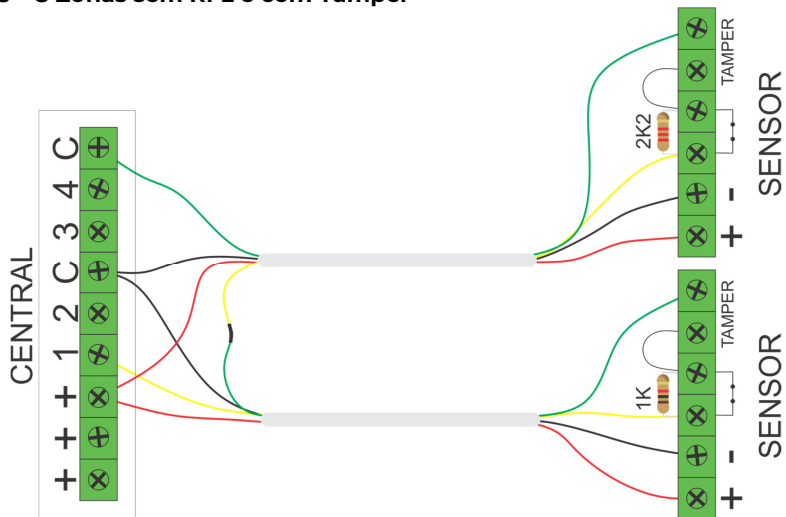


Para utilizar zonas com o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para as zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K em paralelo com o relé do sensor e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2 em paralelo com o relé do sensor. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas, abertura da tampa do sensor e cortes na fiação.

MODO 06 – 8 Zonas com RFL e com Tamper

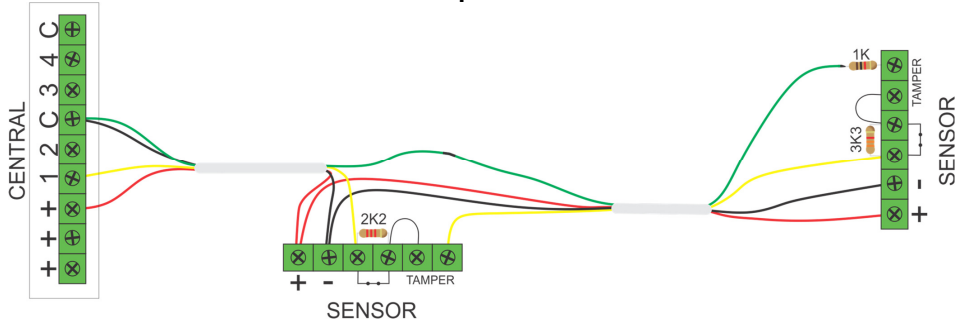


Para que a central reconheça o tamper e falha de linha (curto na fiação), precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2 em paralelo para as zonas de 1 a 4 e para as zonas de 5 a 8 o resistor de 3K3 em paralelo ao relé dos sensores.

MODO 07 - 8 Zonas com RFL e sem Tamper

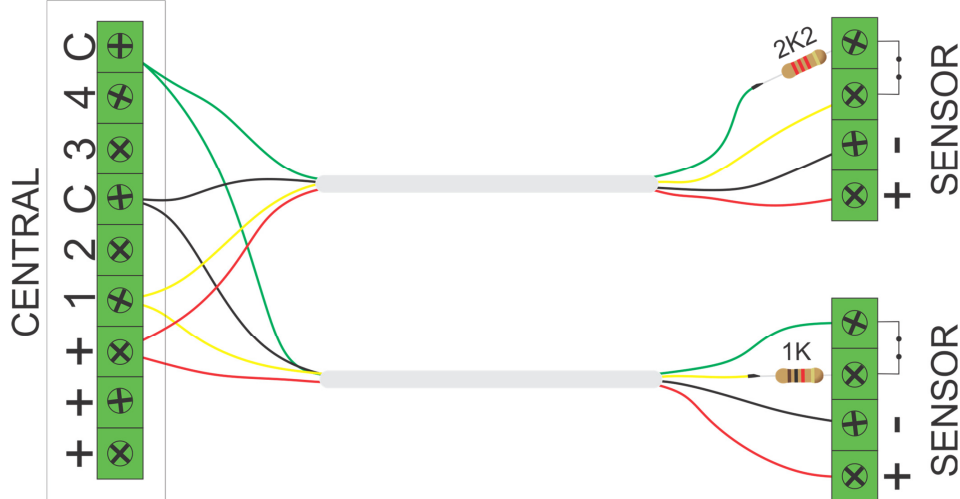

Para instalação que não necessita o reconhecimento de tamper. É necessário utilizar sensores NF, para zonas de 1 a 4 usar resistor de 1K e as zonas de 5 a 8 usar resistor de 2K2. A central vai reconhecer a abertura e fechamento de cada uma das 8 zonas. Para os sensores NA é possível inverter o estado da zona, ver função 117.

MODO 08 - 4 Zonas com RFL, com Tamper e falha (TEOL)

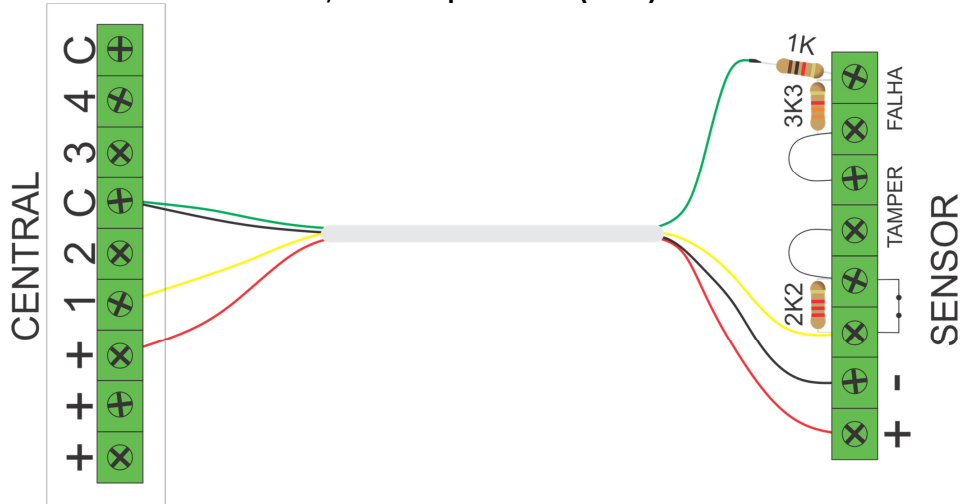


Para que a central reconheça o tamper e a falha de linha (curto na fiação) precisa ser colocado um resistor de 1K em série com a entrada da zona e utilizar um resistor de 2K2

POSITIVO

SEG

em paralelo ao contato do relé. Usar um resistor de 3K3 em paralelo com a saída de falha (AM ou trouble).

MODO 09 – 8 Zonas para monitorar corte de cabos

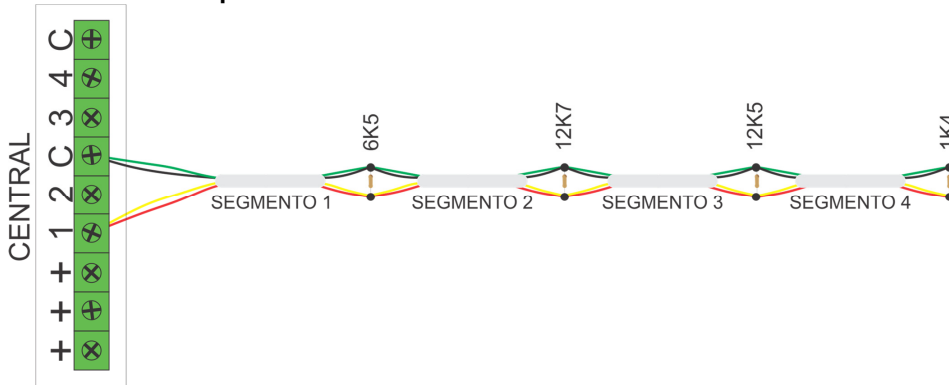

O modo 9 é uma forma de utilização especial das zonas. Desenvolvido especificamente para monitorar corte de cabos, permite detectar em qual dos 4 segmentos o cabo foi cortado.

Deve-se configurar as zonas para funcionarem 24 horas com restauro (opções 4 e 7 das funções 091 a 098). Pode-se inibir o disparo da sirene se desejado, configurando a zona como silenciosa (opção 5).

Possui supervisão de curto, gerando evento de falha de curto caso o cabo monitorado seja circuitado.

Para cada segmento cortado um evento é gerado:

Segmento #4: Disparo da zona.

Código programado nas funções 402 a 409 e restauro, nas funções 442 a 449.

Segmento #3: Disparo da zona alta (equivalente ao TROUBLE do modo 8)

Código programado nas funções 410 a 417 e restauro, nas funções 450 a 457

Segmento #2: Evento de falha de loop

Código programado na função 477 e restauro, na função 478

Segmento #1: Falha de Tamper

Código programado na função 418 e restauro na função 458

Curto-circuito:

Código programado na função 432 e restauro na função 467

MODO 10 – Desabilita todas as zonas com fio.

[108] VELOCIDADE DAS ZONAS

[108] [_/_/_] Padrão: 005 (0,5 segundos)

Tempo em décimos de segundo, para que a central reconheça abertura ou fechamento das zonas, o tempo pode variar de 001 a 020.

POSITIVO

SEG

[091 A 106] TIPO DAS ZONAS

Para facilitar a instalação, a zona 1 já vem programada como temporizada. Todas as zonas têm a opção "Auto Exclusão" habilitada por padrão.

Padrão: 8 – Auto Exclusão

	Bits/Leds								
[091] Tipo da Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8	[1] – Temporizada 1
[092] Tipo da Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8	[2] – Temporizada 2
[093] Tipo da Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8	[3] – Preventiva
[094] Tipo da Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8	[4] – 24 Horas
[095] Tipo da Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8	[5] – Silenciosa
[096] Tipo da Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8	[6] – Controle Remoto
[097] Tipo da Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8	[7] – Restauração
[098] Tipo da Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8	[8] – Auto Exclusão
[099] Tipo da Zona 9	1	2	3	4	5	6	7	8	[1 e 2] – Seguidora
[100] Tipo da Zona 10	1	2	3	4	5	6	7	8	[2 e 6] – Zona desabilitada
[101] Tipo da Zona 11	1	2	3	4	5	6	7	8	[5 e 6] – Entrada "Anti-sequestro"
[102] Tipo da Zona 12	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 6] – Anti-invasão
[103] Tipo da Zona 13	1	2	3	4	5	6	7	8	[4, 5 e 7] – Pânico
[104] Tipo da Zona 14	1	2	3	4	5	6	7	8	
[105] Tipo da Zona 15	1	2	3	4	5	6	7	8	
[106] Tipo da Zona 16	1	2	3	4	5	6	7	8	

Dentro de cada função selecione o tipo da zona com as teclas de 1 a 8 (led aceso: tipo selecionado).

A seguir uma descrição detalhada de cada opção:

INSTANTÂNEA – TODAS AS OPÇÕES APAGADAS

Quando nenhum led estiver aceso, a zona dispara imediatamente após a abertura, se a central estiver armada.

TEMPORIZADA 1 – OPÇÃO 1

A zona possui duas temporizações: entrada 1 e saída 1.

Tempo de Entrada: tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: Tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[121 E 123] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 1

[121] [_/_/_] Tempo de Entrada 1 Padrão: 010 segundos

[123] [_/_/_] Tempo de Saída 1 Padrão: 030 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

TEMPORIZADA 2 – OPÇÃO 2

A zona possui duas temporizações: entrada 2 e saída 2.

Tempo de Entrada: tempo que o usuário tem para desarmar o sistema via teclado

POSITIVO

SEG

antes que o mesmo gere o disparo da zona.

Tempo de Saída: tempo que o usuário tem para sair do local após armar o sistema.

[122 E 124] TEMPO DE ENTRADA E SAÍDA 2

[122] [_/_/_] Tempo de Entrada 2 Padrão: 020 segundos

[124] [_/_/_] Tempo de Saída 2 Padrão: 040 segundos

O tempo pode variar de 001 a 254 segundos.

[120] PARTIÇÕES QUE BIPAM DURANTE A TEMPORIZAÇÃO

PADRÃO: TODOS ACESOS (HABILITADOS)

	Bit / Led / Part.							
[120] Partições que bipam	1	2	3	4	5	6	7	8

Se a instalação possuir teclados, estes podem sinalizar através de bips quando alguma zona estiver temporizando. Os teclados bipam indicando o tempo de saída apenas se houver uma ou mais zonas da PST-ACM-8ZIPRF temporizando e bipam o tempo de entrada quando qualquer zona temporizada for violada.

SEGUIDORA – OPÇÃO 1 E 2

Se uma zona seguidora abrir sem que nenhuma outra zona esteja temporizando, seu disparo é imediato, caso contrário irá temporizar junto com a outra zona. Ao armar o sistema as zonas seguidoras seguem o tempo de saída #1.

PREVENTIVA – OPÇÃO 3

Previne alarmes falsos. As zonas programadas como preventivas operam em conjunto; elas somente disparam se durante um determinado período de tempo:

abrirem mais de uma vez; permanecerem abertas; duas ou mais zonas abrirem.

O tempo é programado na função [127]. **NÃO** se deve programar a zona como preventiva se o sensor for do tipo magnético ou sensor de barreira.

[127] TEMPO DE ZONA PREVENTIVA

[127] [_/_/_] Padrão: 045 segundos

O tempo pode variar de 001 a 255 segundos.

24 HORAS – OPÇÃO 4

Ao ser aberta, sempre gera disparo, independente se a central ou partição está armada. Esta característica permite programar botões de pânico ou proteger áreas onde nunca deve haver violação (como sensores de barreira em muros, por exemplo).

SILENCIOSA – OPÇÃO 5

Ao disparar não toca a sirene, apenas gera disparo no teclado e envia evento. Esta característica habilitada em conjunto com a opção “24 horas” e o “Restauração” permite programar botões de pânico silenciosos.

CONTROLE REMOTO – OPÇÃO 6

A zona funciona como chave para armar e desarmar o sistema. Pode-se instalar

POSITIVO

SEG

uma chave ou receptor de controle remoto, desde que os contatos sejam do tipo NF (normalmente fechado). A chave ou receptor deve ser instalado da mesma forma que um sensor do alarme. Qualquer uma das zonas da PST-ACM-8ZIPRF pode ser configurada como controle remoto.

Nesse caso o número da zona se torna o usuário do sistema. Por exemplo, se a zona 8 for programada para controle remoto, teremos a informação de que o usuário 8 foi quem armou ou desarmou o sistema. Caso o sistema seja particionado, então deve-se configurar quais partições o controle remoto pode armar ou desarmar.

[187 A 194] PARTIÇÕES DE CONTROLE REMOTO

PADRÃO: PARTIÇÃO 1	Bit / Led / Part.								
[187] Partições do Controle Remoto Zona 1	1	2	3	4	5	6	7	8	Quando uma zona é programada para controle remoto, programa-se qual das partições o controle vai operar. Entre na função correspondente à zona em que está ligado o receptor. Para selecionar uma ou mais partições pressione a tecla correspondente a partição. O led aceso indica partição selecionada, pressione ENT para confirmar.
[188] Partições do Controle Remoto Zona 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[189] Partições do Controle Remoto Zona 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[190] Partições do Controle Remoto Zona 4	1	2	3	4	5	6	7	8	
[191] Partições do Controle Remoto Zona 5	1	2	3	4	5	6	7	8	
[192] Partições do Controle Remoto Zona 6	1	2	3	4	5	6	7	8	
[193] Partições do Controle Remoto Zona 7	1	2	3	4	5	6	7	8	
[194] Partições do Controle Remoto Zona 8	1	2	3	4	5	6	7	8	

RESTAURO – OPÇÃO 7

Restaura a zona e envia o evento de restauro logo após o fechamento. Se não for habilitado, o restauro é enviado somente quando a sirene parar de tocar.

ANTI-SEQUESTRO – OPÇÃO 5 E 6

Quando uma zona é aberta com a característica “anti-sequestro”, uma senha precisa ser digitada no teclado ou um controle remoto acionado durante o tempo de “anti-sequestro” função [125]. Caso isso não ocorra, a central irá reportar o evento de COAÇÃO função [422].

[125] TEMPO DE ZONA ANTI-SEQUESTRO

[125] [_/_/_] Padrão: 000 segundos (Anti-sequestro desabilitada)

Tempo (de 000 à 255 segundos) antes de enviar disparo da zona caso uma zona anti-sequestro tenha sido aberta.

POSITIVO

SEG

ANTI-INVASÃO – OPÇÃO 4, 5 E 6

A zona anti-invasão funciona em conjunto com a zona anti-sequestro. Após abrir a zona anti-sequestro, é possível violar a zona anti-invasão uma vez sem que gere disparo. Se houver uma nova abertura ou a zona permanecer aberta pelo tempo de zona anti-invasão, dispara o sistema.

[126] TEMPO DE ZONA ANTI-INVASÃO

[126] [_/_/_] Padrão: 000 segundos

Tempo em segundos que a zona anti-invasão pode ficar aberta sem gerar disparo.

As zonas anti-sequestro e anti-invasão permitem que se configure um sistema de segurança para chegada de veículos em uma guarita de condomínio. Ao se aproximar do local, o morador aciona o controle remoto abrindo a zona anti-sequestro. Uma barreira instalada na zona anti-invasão irá permitir a passagem do veículo sem gerar disparo. Caso alguém aproveite a abertura do portão para entrar, antes ou depois do veículo, fará com que a zona anti-invasão dispare.

Da mesma forma, se o usuário acionou a zona anti-sequestro, mas não desarmou o sistema no tempo programado, um evento de coação é gerado, indicando que o usuário não conseguiu chegar em segurança.

A zona anti-invasão também pode ser instalada no fecho do portão, para evitar que se esqueça o portão aberto.

AUTO EXCLUSÃO – OPÇÃO 8

A zona que disparar consecutivamente, no mesmo período de armado, o número de vezes da função [113], será automaticamente anulada. O evento de auto exclusão de zona é enviado.

[113] NÚMERO DE DISPAROS PARA AUTO EXCLUSÃO

[113] [_/_/_] Padrão: 005

Número de vezes consecutivas que uma zona configurada com auto exclusão, deve disparar dentro do tempo de armado para ser automaticamente anulada. Se alguma outra zona disparar, reinicia a contagem de disparos.

O número de disparos pode variar de 001 a 255.

[109 E 110] ZONAS COM CHIME

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[109] Chime nas Zonas (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[110] Chime nas Zonas (9 – 16)			9	10	11	12	13	14	15	16	Zona

Define quais as zonas que poderão funcionar também como anunciador de presença. Todas as zonas que forem programadas com o anunciador de presença habilitado poderão emitir um sinal sonoro nos teclados toda vez que forem abertas. Nos teclados de LED para que emita o sinal de uma determinada zona, fora do modo de programação, mantenha pressionada a tecla correspondente à zona até ouvir um bip de OK; repita o processo para desligar o sinal.

POSITIVO

SEG

[111 E 112] ZONAS SEM EXCLUSÃO

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[111] Zonas sem exclusão (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[112] Zonas sem exclusão (9 – 16)			9	10	11	12	13	14	15	16	Zona

Impede que essas zonas sejam excluídas ao armar o sistema.

[114 E 115] ZONAS CRUZADAS

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[114] Zonas cruzadas (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[115] Zonas cruzadas (9 – 16)			9	10	11	12	13	14	15	16	Zona

Uma zona cruzada, somente gera disparo se for violada em conjunto com uma ou mais zonas cruzadas do mesmo equipamento. Ou seja, se a zona for programada como “cruzada” somente gera disparo se no momento da violação, outras zonas “cruzadas” estiverem violadas. Caso o número de zonas cruzadas violadas for inferior ao mínimo necessário (função 116), a zona abre sem gerar disparo. Caso alguma outra zona cruzada já tenha disparado, então as demais zonas cruzadas irão disparar independente do número de zonas abertas.

[116] NÚMERO DE ZONAS CRUZADAS ABERTAS PARA DISPARO

[116] [_/_/_] Padrão: 000

Indica quantas zonas cruzadas (funções [114] e [115]) precisam abrir ao mesmo tempo para disparar.

[119] ZONA ESQUECIDA ABERTA (ZONA 2)

[119] [_/_/_/_] Padrão: 0000 (MM:SS - Recurso desabilitado)

Nessa função programa-se o tempo (em minutos e segundos) em que a zona 2 pode permanecer aberta. Se a zona 2 permanecer aberta além do tempo programado, o evento programado no campo [423] é enviado. O campo partição do evento será a partição da zona 2 e o campo zona será 002.

[423] ZONA ESQUECIDA ABERTA – CÓDIGO CONTACT ID

[423] [_/_/_/_] Padrão: 0000 (evento desabilitado)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento.

[117 E 118] INVERSÃO DO ESTADO DAS ZONAS

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[117] Inverte Zonas (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Zona
[118] Inverte Zonas (9 – 16)			9	10	11	12	13	14	15	16	Zonas

Se a opção estiver habilitada, ocorre a inversão do estado da zona. A zona aberta será considerada fechada e a zona fechada será considerada aberta. Não há alteração no

POSITIVO

SEG

modo de ligação das zonas ou nos estados de tamper, corte e curto.

[1501 A 1628] NOME DAS ZONAS

[1501 a 1628] [_/_/_/_/_] 16 caracteres Padrão: Setor xxx (onde xxx é o número do setor)
Esse é o nome dado às zonas que compõem a PST-ACM-8ZIPRF. É enviado quando o usuário acessa a central pelo Navegador de Internet.

[1200] MODO DE CADASTRO AUTOMÁTICO

[_ _ _] Padrão – 000

Programar 001 para entrar no modo de cadastro automático.

Programar 000 para sair do modo de cadastro. O valor dessa função reflete se o receptor está no modo de cadastro automático ou não.

CONTROLES REMOTOS

[765 A 828] NÚMERO DE SÉRIE DOS CONTROLES REMOTOS (64 CONTROLES)

[_ _ _ _ _ _ _] Padrão – 00000000

64 funções de número de série dos controles remotos a cadastrar

Para cadastrar um novo dispositivo (2 formas):

a) Entrar na função correspondente. Pressionar o controle 2 vezes, para fazê-lo transmitir duas vezes ou caso saiba, digitar o número de série do controle.

A qualquer momento pode-se descadastrar, programando tudo 0 na posição.

b) Diretamente, programando 001 na função 1200. Ele irá ficar 60 segundos aguardando novos controles. Nesse momento deve-se fazer o controle transmitir. O dispositivo cadastrado irá ocupar a primeira posição livre para o tipo do dispositivo.

[1200] MODO DE CADASTRO AUTOMÁTICO

[_ _ _] Padrão – 000

Programar 001 para entrar no modo de cadastro automático.

Programar 000 para sair do modo de cadastro. O valor dessa função reflete se o receptor está no modo de cadastro automático ou não.

SENHAS

A PST-ACM-8ZIPRF possui 64 senhas de usuário. Cada senha de usuário pode ter acesso a qualquer uma das oito partições do sistema. Isso significa que é possível ter senhas que armam uma partição, senhas que armam todas as partições ou mesmo senhas que não armam partição alguma.

As senhas representam os usuários do sistema, sendo a senha 1 para o usuário 001, senha 2 para o usuário 002 e assim sucessivamente.

Alguns periféricos como teclados podem incluir mais usuários ao sistema, que pode ser expandido. Esses usuários podem ter senhas adicionais, controles remotos ou cartões de acesso.

As senhas são usadas nos teclados, App Positivo Alarmes, para armar, desarmar ou inibir zonas do sistema.

POSITIVO

SEG

CADASTRANDO SENHAS

O cadastro de novos usuários pode ser feito via teclado. Os usuários 1 e 2 são considerados usuários "mestres"; somente esses usuários podem cadastrar novos usuários. No padrão de fábrica, o usuário 1 vem com a senha "1515" (ou "151515" se configurado para 6 dígitos) e o usuário 2 não possui senha.

CADASTRANDO SENHAS POR TECLADO

Para cadastrar novos usuários por teclado, execute a sequência:

ENT (senha mestre 1 ou 2) ENT

Se a senha for correta, ouve-se um bip de OK e o teclado entra no modo de cadastro.

Digita-se o número do usuário com 3 dígitos (001 até 100). Em seguida digita-se a senha que este usuário irá utilizar, ou pressionar CANCELAR para apagar a senha deste usuário.

(número do usuário) (senha de 4, 5 ou 6 dígitos)

Se o código do usuário for cadastrado corretamente, ouve-se um bip de OK. Pode-se repetir a sequência: "número do usuário", "código do usuário" até que todos os usuários sejam cadastrados. Ao fim do processo de cadastro deve-se pressionar **ENTER** para sair do modo de cadastro.

Exemplos:

1. Cadastrar usuário mestre 2: **ENTER 1515 ENTER 002 1234 ENTER**
2. Alterar usuário mestre 1: **ENTER 1515 ENTER 001 4321 ENTER**
3. Cancelar usuário 3: **ENTER 4321 ENTER 003 CANCELAR**
4. Cadastrar 2 usuários: **ENTER 4321 ENTER 004 4444 005 5555 ENTER**

[220] NÚMERO DE DÍGITOS DAS SENHAS

[220] [_] Padrão: 4 dígitos

Define quantos dígitos terão as senhas, se 4, 5 ou 6 dígitos. Essa função afeta todas as senhas, (Programação, Mestre e de Usuários).

OBS.: A senha de download sempre terá 6 dígitos.

[221] SENHA DE PROGRAMAÇÃO

[221] [_/_/_/_/_/_] Padrão: 535353

A senha de programação permite alterar todas as funções da central. (zonas, partições, sirene, discagem, download), podendo ser de 4, 5 ou 6 dígitos, de acordo com a função [220].

[363] INIBIR SENHA DE PROGRAMAÇÃO QUANDO CENTRAL ESTÁ ARMADA - (BIT) 2

Padrão: Apagado (Desabilitado)

	Bit/Le d	
[363]	Se habilitado, a senha de programador somente irá funcionar se todas as partições estiverem desarmadas. Dessa forma pode-se impedir que o usuário altere a programação via teclado se a central estiver armada.	2

POSITIVO

SEG

[222 A 285] PARTIÇÕES QUE O USUÁRIO TEM ACESSO (01 A 64)

PADRÃO: PARTIÇÃO 1	Led \ Bit \ Partição							
[222 a 231] Usuários de 001 a 010	1	2	3	4	5	6	7	8
[232 a 241] Usuários de 011 a 020	1	2	3	4	5	6	7	8
[242 a 251] Usuários de 021 a 030	1	2	3	4	5	6	7	8
[252 a 261] Usuários de 031 a 040	1	2	3	4	5	6	7	8
[262 a 271] Usuários de 041 a 050	1	2	3	4	5	6	7	8
[272 a 281] Usuários de 051 a 060	1	2	3	4	5	6	7	8
[282 a 285] Usuários de 061 a 064	1	2	3	4	5	6	7	8

Programa-se para cada senha, quais as partições ela terá acesso para armar ou desarmar. Para sistema não particionado a partição 1 deverá ser utilizada para permitir acesso.

[1401 A 1464] NOME DOS USUÁRIOS

[1401 a 1464] [_/_/_/...] (16 caracteres) Padrão: Usuário xxx (onde xxx é o número do usuário).

O nome cadastrado aqui aparece quando acessa a central pelo Navegador de Internet.

[348] SENHA DE COAÇÃO

Padrão: Apagado (Desabilitado)

		Led / Bit
[348]	Habilita senha 064 do painel de alarme como senha de coação. A senha 064 passa a operar como senha de coação, arma e desarma o sistema, todas as partições, e envia evento de coação. (E121)	1
	Habilita todas as senhas do painel de alarme para coação. Qualquer senha que ao ser digitada tenha os dois últimos dígitos invertidos, gera coação. A senha continua armando e desarmando. Ex: Senha 1 2 3 4, ao ser digitado 1 2 4 3 será gerado evento de coação. OBS: Para evitar conflitos de senhas iguais deve-se habilitar esse modo antes de cadastrar os códigos das senhas.	2

Coação é quando o usuário é "forçado" a desarmar a central. Nesse momento o usuário pode digitar a senha de coação para que o sistema desarme e ao mesmo tempo envie um evento de coação. O evento de coação é programado na função [422], evento 1121 é o padrão de fábrica para essa função.

[352] SENHA DE DOWNLOAD

[352] [_/_/_/_/_/_] Padrão: 363636 (6 dígitos)

A senha de download é a senha que permite a programação da central via cabo serial. A senha que está na central deve ser a mesma do computador.

POSITIVO

SEG

[349 E 350] USUÁRIOS TEMPORÁRIOS (SENHAS 029 E 030)

[349] [__/__/__] Tempo de duração do usuário 29 Padrão: 000 (desabilitado)

[350] [__/__/__] Tempo de duração do usuário 30 Padrão: 000 (desabilitado)

Tempo (de 000 à 255 horas) de duração da senha dos usuários temporários 29 e 30. O valor 000, indica que essas senhas não são temporárias. Programar esses campos com a quantidade de horas que a senha 29 ou 30 deverá durar.

O tempo de duração começa a contar no momento em que a função é programada ou quando a senha é cadastrada ou alterada.

[047 A 050] HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DAS SENHAS COM HORÁRIO RESTRITO

PADRÃO: 00:00

[047] [__:__:__] Início do Primeiro Horário de Funcionamento das Senhas

[048] [__:__:__] Fim do Primeiro Horário de Funcionamento das Senhas

[049] [__:__:__] Início do Segundo Horário de Funcionamento das Senhas

[050] [__:__:__] Fim do Segundo Horário de Funcionamento das Senhas

As senhas pertencentes a grupos habilitados como horário restrito (Função 324) somente irão operar somente durante os dois intervalos de horário programados nessas funções.

[400] DIAS DA SEMANA DE FUNCIONAMENTO DAS SENHAS COM HORÁRIO RESTRITO

[400] Dias da Semana das Senhas (Desabilitado)

	Do m	Se g	Te r	Qu a	Qui	Sex	Sá b	
Tecla/Le d	1	2	3	4	5	6	7	8

As senhas pertencentes a grupos habilitados como horário restrito (Função 324) podem ter dias da semana definidos para funcionar, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda...até 7 para o sábado.

Nos dias habilitados nessa função as senhas somente irão funcionar durante um dos intervalos programados nas funções 047 a 050.

Para os demais dias da semana, as senhas podem não funcionar ou funcionar o dia todo, dependendo do valor habilitado na opção 8. Sendo:

Opção 8 habilitada – Nos demais dias, as senhas funcionam o dia todo.

Opção 8 desabilitada – Nos demais dias, as senhas não funcionam.

GRUPOS DE USUÁRIOS

[601 A 664] GRUPO DO USUÁRIO – TIPOS DE GRUPOS

Padrão: 1 (Grupo 1)

[601] [__] Usuário 001 – Escolha Grupo de 1 a 8

[633] [__] Usuário 033 – Escolha Grupo de 1 a 8

[602] [__] Usuário 002 – Escolha Grupo de 1 a 8

[634] [__] Usuário 034 – Escolha Grupo de 1 a 8

[603] [__] Usuário 003 – Escolha Grupo de 1 a 8

[635] [__] Usuário 035 – Escolha Grupo de 1 a 8

[604] [__] Usuário 004 – Escolha Grupo de 1 a 8

[636] [__] Usuário 036 – Escolha Grupo de 1 a 8

[605] [__] Usuário 005 – Escolha Grupo de 1 a 8

[637] [__] Usuário 037 – Escolha Grupo de 1 a 8

POSITIVO

SEG

[606] [_] Usuário 006 – Escolha Grupo de 1 a 8
[607] [_] Usuário 007 – Escolha Grupo de 1 a 8
[608] [_] Usuário 008 – Escolha Grupo de 1 a 8
[609] [_] Usuário 009 – Escolha Grupo de 1 a 8
[610] [_] Usuário 010 – Escolha Grupo de 1 a 8
[611] [_] Usuário 011 – Escolha Grupo de 1 a 8
Grupo de 1 a 8
[612] [_] Usuário 012 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[613] [_] Usuário 013 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[614] [_] Usuário 014 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[615] [_] Usuário 015 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[616] [_] Usuário 016 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[617] [_] Usuário 017 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[618] [_] Usuário 018 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[619] [_] Usuário 019 – Escolha Grupo de 1 a 8
8
[620] [_] Usuário 020 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[621] [_] Usuário 021 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[622] [_] Usuário 022 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[623] [_] Usuário 023 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[624] [_] Usuário 024 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[625] [_] Usuário 025 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[626] [_] Usuário 026 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[627] [_] Usuário 027 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[628] [_] Usuário 028 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[629] [_] Usuário 029 – Escolha Grupo de 1 a 8
8
[630] [_] Usuário 030 – Escolha Grupo de 1 a 8
a 8
[621] [_] Usuário 031 – Escolha Grupo de 1 a 8
[638] [_] Usuário 038 – Escolha Grupo de 1
[639] [_] Usuário 039 – Escolha Grupo de 1
[640] [_] Usuário 040 – Escolha Grupo de 1
[641] [_] Usuário 041 – Escolha Grupo de 1
[642] [_] Usuário 042 – Escolha Grupo de 1
[643] [_] Usuário 043 – Escolha
[644] [_] Usuário 044 – Escolha Grupo de 1
[645] [_] Usuário 045 – Escolha Grupo de 1
[646] [_] Usuário 046 – Escolha Grupo de 1
[647] [_] Usuário 047 – Escolha Grupo de 1
[648] [_] Usuário 048 – Escolha Grupo de 1
[649] [_] Usuário 049 – Escolha Grupo de 1
[650] [_] Usuário 050 – Escolha Grupo de 1
[651] [_] Usuário 051 – Escolha Grupo de 1 a
[652] [_] Usuário 052 – Escolha Grupo de 1
[653] [_] Usuário 053 – Escolha Grupo de 1
[654] [_] Usuário 054 – Escolha Grupo de 1
[655] [_] Usuário 055 – Escolha Grupo de 1
[656] [_] Usuário 056 – Escolha Grupo de 1
[657] [_] Usuário 057 – Escolha Grupo de 1
[658] [_] Usuário 058 – Escolha Grupo de 1
[659] [_] Usuário 059 – Escolha Grupo de 1
[660] [_] Usuário 060 – Escolha Grupo de 1
[661] [_] Usuário 061 – Escolha Grupo de 1 a
[662] [_] Usuário 062 – Escolha Grupo de 1
[663] [_] Usuário 063 – Escolha Grupo de 1

POSITIVO

SEG

a 8
[632] [_] Usuário 032 – Escolha Grupo de 1 a 8 [664] [_] Usuário 064 – Escolha Grupo de 1 a 8

As características são setadas em 8 grupos distintos cada um com uma função:

[399] GRUPO DESABILITA O REARME POR INÉRCIA

Usuários/Senhas que impedem o rearme por inércia. Grupo 1 a 8.

PADRÃO: TODOS APAGADOS (DESABILITADOS)	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[399] Grupo desabilita o rearme por	1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

Os usuários pertencentes a esse grupo podem desarmar partições programadas para rearmar por inércia e estas não mais rearmarão por inércia.

[322] GRUPO ARME FORÇADO

Senhas que armam forçado. Grupo 1 a 8. Padrão somente grupo 1.

Os usuários que pertencem a este grupo podem armar ignorando as zonas abertas da central. Essas zonas somente irão gerar disparo se restaurarem e abrirem novamente após a ativação.

PADRÃO: TODOS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[322] Grupo arme forçado (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[323] GRUPO NÃO EXCLUI ZONA

Senhas que não excluem zonas. Grupo 1 a 8. Padrão todos excluem.

PADRÃO: TODOS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[323] Grupo não exclui zona (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[324] GRUPO HORÁRIO RESTRITO

Controles com horário restrito. Grupo 1 a 8. Padrão todos sem restrição.

** Programar dias da semana na função 400 e horário nas funções 047 a 050

PADRÃO: TODOS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[324] Grupo horário restrito (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[325] GRUPO COM BOTÃO (POWER) DESABILITADO

PADRÃO: TODOS APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[325] Grupo horário restrito (1 – 8)	1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

POSITIVO

SEG

[326] GRUPO COM BOTÃO A DESABILITADO

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[326] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[327] GRUPO COM BOTÃO B DESABILITADO

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[327] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[328] GRUPO COM BOTÃO POSITIVOSEG (V) DESABILITADO

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[328] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[330] GRUPO COM BOTÃO A SOMENTE DESARMA

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[330] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[331] GRUPO COM BOTÃO B SOMENTE DESARMA

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[331] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[332] GRUPO COM BOTÃO A QUE INIBE ZONAS AO ARMAR

PADRÃO:	TODOS	APAGADOS	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit /
[332] Grupo horário restrito (1 – 8)			1	2	3	4	5	6	7	8	Grupo

[368 A 375] PARTIÇÕES QUE OS BOTÕES A DOS GRUPOS DE 1 A 8 IRÃO ARMAR/DESARMAR

PADRÃO: TODOS DESABILITADOS	Led \ Bit \ Partição							
[368] Partições armadas pelo botão A Grupo 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[369] Partições armadas pelo botão A Grupo 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[370] Partições armadas pelo botão A Grupo 3	1	2	3	4	5	6	7	8
[371] Partições armadas pelo botão A Grupo 4	1	2	3	4	5	6	7	8

POSITIVO

SEG

[372] Partições armadas pelo botão A Grupo 5	1	2	3	4	5	6	7	8
[373] Partições armadas pelo botão A Grupo 6	1	2	3	4	5	6	7	8
[374] Partições armadas pelo botão A Grupo 7	1	2	3	4	5	6	7	8
[375] Partições armadas pelo botão A Grupo 8	1	2	3	4	5	6	7	8

[376 A 383] PARTIÇÕES QUE OS BOTÕES B DOS GRUPOS DE 1 A 8 IRÃO ARMAR/DESARMAR

PADRÃO: TODOS DESABILITADOS

	Led \ Bit \ Partição							
[376] Partições armadas pelo botão B Grupo 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[377] Partições armadas pelo botão B Grupo 2	1	2	3	4	5	6	7	8
[378] Partições armadas pelo botão B Grupo 3	1	2	3	4	5	6	7	8
[379] Partições armadas pelo botão B Grupo 4	1	2	3	4	5	6	7	8
[380] Partições armadas pelo botão B Grupo 5	1	2	3	4	5	6	7	8
[381] Partições armadas pelo botão B Grupo 6	1	2	3	4	5	6	7	8
[382] Partições armadas pelo botão B Grupo 7	1	2	3	4	5	6	7	8
[383] Partições armadas pelo botão B Grupo 8	1	2	3	4	5	6	7	8

[333 A 347] ZONAS QUE O BOTÃO A VAI INIBIR ANTES DE ARMAR (TODOS OS GRUPOS)

[333] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[334] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[335] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[336] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[337] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[338] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[339] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[340] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[341] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[342] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[343] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada

POSITIVO

SEG

[344] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[345] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[346] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada
[347] [_ _ _] Qual zona de 000 a 255	Padrão – 000 nenhuma zona habilitada

PARTIÇÕES

[204] SISTEMA PARTICIONADO

PADRÃO: Apagado (Desabilitado)		Bit/Led
[204]	Sistema particionado	1
	Partição 2 como partição interna	2
	Não arma com falha de periférico	3
	Armar mesmo com a sirene tocando	4

Sistema Particionado (opção 1):

Quando habilitada, permite particionar o sistema. Pode-se definir quais senhas terão acesso a quais partições e quais zonas farão parte de quais partições. O painel possui 8 partições com funcionamento independente. Se o sistema não for particionado todas as zonas ficam atribuídas automaticamente a partição 1. **Habilitar os teclados para armar/desarmar as partições (acionamento parcial).**

Partição 2 como partição interna (opção 2):

Ao armar a partição 1, a partição 2 espera por movimento nas zonas da partição 1 durante o tempo de saída 1 (função 123). Se uma ou mais zonas da partição 1 abrirem durante esse tempo a partição 2 irá armar automaticamente. Se não houver nenhum movimento em nenhuma zona da partição 1, a partição 2 não arma.

Se ao final do tempo de espera, a partição 1 estiver em disparo, a partição 2 não arma.

Ao desarmar a partição 1, a partição 2 irá desarmar também.

A partição 2 ainda pode ser armada ou desarmada por outros meios (senhas, controle remoto, etc...)

Aplicação:

Quando o usuário arma a partição 1 e deixa o local (violando zonas temporizadas da partição 1) a partição 2 entende que não há pessoas na área interna e arma.

Quando o usuário arma a partição 1, mas permanece no local (não sai para as áreas externas e não viola nenhuma zona da partição 1) a partição 2 percebe essa condição e se mantém desarmada.

Caso o usuário arme a partição 1 e ocorra um disparo (violação de uma zona não temporizada por exemplo) a partição 2 irá se manter desarmada para evitar novos disparos indesejados.

Se alguma zona da partição 2 for esquecida aberta, ocorrerá disparo após o arme da partição

Modo de configuração:

Essa opção deve ser habilitada em conjunto com a opção 1 (sistema particionado).

Os usuários e controles devem ter acesso apenas a partição 1, deixando a partição 2 armar

POSITIVO

SEG

e desarmar automaticamente.

Todas as zonas externas devem ser configuradas para a partição 1.

Todas as zonas internas devem ser configuradas para a partição 2.

A partição 1 deve possuir ao menos uma zona temporizada, para que seja possível ao usuário sair do local após armar a partição 1 sem gerar disparo.

Não arma com falha de periférico (opção 3):

Quando habilitada não arma nenhuma partição do sistema se houver falha de periférico.

Para armar, o usuário deverá executar o comando de arme forçado. A senha deverá ter permissão de arme forçado.

Ao armar o sistema junto com o evento de armado, irá enviar novamente o evento de falha de periférico (padrão E143) de todos os periféricos com falha. Essa opção é desabilitada no reset (padrão de fábrica).

Periférico – equipamentos que estão ligados no barramento (teclados, expansores, módulos, etc.)

Armar mesmo com a sirene tocando (opção 4):

Quando desabilitada, a central irá evitar armar qualquer partição caso a sirene esteja disparada.

Se habilitado a central poderá ser armada, mesmo com a sirene em disparo.

[171 A 186] PARTIÇÕES DAS ZONAS

Padrão: 1 (partição 1)

[171] [___] Partição da Zona 1

[172] [___] Partição da Zona 2

[173] [___] Partição da Zona 3

[174] [___] Partição da Zona 4

[175] [___] Partição da Zona 5

[176] [___] Partição da Zona 6

[177] [___] Partição da Zona 7

[178] [___] Partição da Zona 8

[179] [___] Partição da Zona 9

[180] [___] Partição da Zona 10

[181] [___] Partição da Zona 11

[182] [___] Partição da Zona 12

[183] [___] Partição da Zona 13

[184] [___] Partição da Zona 14

[185] [___] Partição da Zona 15

[186] [___] Partição da Zona 16

Quando particionado o sistema, definimos aqui a qual partição a zona pertence.

- 1 - **Zona para a Partição 1** (Padrão)
- 2 - Zona para a Partição 2
- 3 - Zona para a Partição 3
- 4 - Zona para a Partição 4
- 5 - Zona para a Partição 5
- 6 - Zona para a Partição 6
- 7 - Zona para a Partição 7
- 8 - Zona para a Partição 8

Quando utilizada a partição comum, (função [203]), as zonas programadas para a partição 8 somente serão ativadas quando as partições programadas na função [203] estiverem ativadas.

POSITIVO

SEG

Programando um horário válido nesses campos (0000 até 2359), a partição correspondente à função irá desarmar nesse horário. Os dias da semana em que as partições serão desarmadas automaticamente devem ser programados na função [130].

[591 A 598] NOMES DAS PARTIÇÕES

[591] [_/_/_/.../_/_/] (16 caracteres) Padrão: Partição x (onde x é o número da partição)
Nomes das partições.

[203] PARTIÇÃO 8 COMUM

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS

	Led \ Bit \ Partição						
[203] Partições em comum com a Partição 8	1	2	3	4	5	6	7

Quando for habilitado o sistema particionado, existe a possibilidade da partição de número 8 armar somente quando as outras partições em conjunto com ela estiverem também armadas. Quando alguma das partições for desarmada, a partição 8 desarma junto até que todas as outras sejam armadas novamente.

Para programar qual ou quais partições devem funcionar em conjunto, deixe os leds referentes às partições acesos.

Programando um horário válido nesses campos (0000 até 2359), o sistema arma independente do estado das zonas. Se alguma zona imediata estiver aberta, imediatamente após armar, um disparo será gerado. Para desprogramar preencha com FFFF (INF+6).

Para que a partição 8 funcione independente, os leds devem estar todos apagados.

AUTO ATIVA

[131 A 138] HORÁRIO DE AUTO ATIVA

Padrão: FF:FF (hh:mm) desabilitado

- [131] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 1
- [132] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 2
- [133] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 3
- [134] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 4
- [135] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 5
- [136] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 6
- [137] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 7
- [138] [_/_/_/_/] Horário de Auto ativa da Partição 8

[206 A 209 E 358 A 361] HORÁRIO DE AUTO DESATIVA

Padrão: FF:FF (hh:mm) desabilitado

- [206] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 1
- [207] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 2
- [208] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 3
- [209] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 4
- [358] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 5
- [359] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 6
- [360] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 7
- [361] [_/_/_/_/] Horário de Auto Desativa da Partição 8

POSITIVO

SEG

[130] DIAS DA SEMANA COM AUTO DESATIVA

PADRÃO: DESABILITADO TODOS OS LEDS APAGADOS	Do m	Seg	Ter	Qu a	Qui	Sex	Sáb	Dia
[130] Dias da Semana com Auto Desativa	1	2	3	4	5	6	7	Led\Bit

Determina quais dias da semana o auto desativa (funções [206 a 209 e 358 a 361]) irá funcionar. Os dias que não estiverem marcados de 1 a 7 não desativam.

[139 A 146] ATIVAÇÃO POR INÉRCIA DAS PARTIÇÕES**PADRÃO: 000 MINUTO (Desabilitado)**

[139] [_/_/_] TEMPO PARA ARMAR POR INÉRCIA DA PARTIÇÃO 1 OU NÃO PARTICIONADO

[140] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 2

[141] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 3

[142] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 4

[143] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 5

[144] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 6

[145] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 7

[146] [_/_/_] Tempo para Armar por Inércia da Partição 8

Esse é o tempo, em minutos (000 a 255 minutos), para que a partição ative se não houver movimento nas zonas dessa partição. Programar 000 para desabilitar.

[159 A 166] HORÁRIO EM QUE AS PARTIÇÕES ATIVAM POR INÉRCIA

[159] [_/_/_/_] Início da ativação por Inércia da Partição 1

Padrão: FF:FF

[160] [_/_/_/_] Início da ativação por Inércia da Partição 2

Padrão: FF:FF

[161] [_/_/_/_] Início da ativação por Inércia da Partição 3

Padrão: FF:FF

[162] [_/_/_/_] Início da ativação por Inércia da Partição 4

Padrão: FF:FF

[163] [_/_/_/_] Fim da ativação por Inércia da Partição 1

Padrão: FF:FF

[164] [_/_/_/_] Fim da ativação por Inércia da Partição 2

Padrão: FF:FF

[165] [_/_/_/_] Fim da ativação por Inércia da Partição 3

Padrão: FF:FF

[166] [_/_/_/_] Fim da ativação por Inércia da Partição 4

Padrão: FF:FF

As partições de 1 a 4 podem ser programadas para que o auto ative por inércia funcione apenas em um determinado período do dia. As partições de 5 a 8 se forem programadas para auto ativar por inércia, funcionam 24 horas.

No horário de início, o tempo sem movimento começa a ser contado. No horário final, se o sistema estiver armado, permanece armado.

[167 A 170] DIAS DA SEMANA EM QUE AS PARTIÇÕES ATIVAM POR INÉRCIA

Padrão: Desabilitado todos os leds apagados	Do m	Seg	Ter	Qu a	Qui	Sex	Sáb		Bit / Led
[167] Dias da Semana da Partição 1	1	2	3	4	5	6	7	8	
[168] Dias da Semana da Partição 2	1	2	3	4	5	6	7	8	
[169] Dias da Semana da Partição 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[170] Dias da Semana da Partição 4	1	2	3	4	5	6	7	8	

As partições de 1 a 4 com horário de ativação por inércia, podem ter dias da semana

POSITIVO

SEG

definidos para funcionar, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça até 7 para o sábado.

Os dias que não estiverem marcados nos leds de 1 a 7 poderão ter o auto ativa funcionando 24 horas ou desabilitado, dependendo da tecla/led 8. Sendo:

Led 8 Aceso: Nos demais dias opera 24 horas.

Led 8 Apagado: Nos demais dias desabilitado.

[363] ANULAR AUTO ATIVAÇÃO COM ZONA ABERTA – OPÇÃO (BIT) 4

Padrão: Apagado (Desabilitado)

	Bit/Led
[363] Se habilitado, o auto arme por inércia de qualquer partição não irá armar se alguma zona da central for disparar. Nesse caso o sistema reinicia a contagem de tempo e envia o evento programado na função [465], “Falha no auto arme” informando a partição que não armou.	4

[465] FALHA NO AUTO ARME – CÓDIGO CONTACT ID

[465] [__/__/__] Padrão: 0000 (desabilitado)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento.

[147 A 154] HORÁRIO EM QUE AS PARTIÇÕES ESTÃO SEMPRE ARMADAS

As partições de 1 a 4 podem ser programadas para ficarem sempre armadas durante um determinado período do dia e durante determinados dias da semana. É possível desarmá-la momentaneamente, porém, passado o tempo programado a partição rearma, independente do estado das zonas, que caso esquecidas abertas irão gerar disparo.

Padrão: FF:FF

[147] [__/__: __/__] Início do Horário Sempre Armado da Partição 1

[148] [__/__: __/__] Início do Horário Sempre Armado da Partição 2

[149] [__/__: __/__] Início do Horário Sempre Armado da Partição 3

[150] [__/__: __/__] Início do Horário Sempre Armado da Partição 4

No início do horário de funcionamento, se a partição estiver desarmada, ela será armada automaticamente. Nesse caso, o sistema mantém na memória que o sistema foi armado automaticamente e no fim do horário de funcionamento, a partição será desarmada automaticamente.

[151] [__/__: __/__] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 1

[152] [__/__: __/__] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 2

[153] [__/__: __/__] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 3

[154] [__/__: __/__] Fim do Horário Sempre Armado da Partição 4

Após esse horário, a partição não será mais armada automaticamente.

[155 A 158] DIAS DA SEMANA PARA AS PARTIÇÕES SEMPRE ARMADAS.

Padrão: Desabilitado todos os leds apagados

	Do m	Se g	Ter	Qu a	Qui	Sex	Sáb	
[155] Dias da Semana da Partição 1	1	2	3	4	5	6	7	8

POSITIVO

SEG

[156] Dias da Semana da Partição 2	1	2	3	4	5	6	7	8	Bit / Led
[157] Dias da Semana da Partição 3	1	2	3	4	5	6	7	8	
[158] Dias da Semana da Partição 4	1	2	3	4	5	6	7	8	

Determina quais dias da semana a partição ficará sempre armada, sendo tecla 1 para domingo, 2 para segunda até 7 para o sábado. Os dias que não estiverem marcados nos leds de 1 a 7 poderão ter o auto arme funcionando por todo o dia ou desabilitado, dependendo da opção 8. Sendo:

Opção 8 Aceso: Nos demais dias auto arme opera o dia todo.

Opção 8 Apagado: Nos demais dias desabilitado.

[491 A 494] TEMPO DE REARME DAS PARTIÇÕES SEMPRE ARMADAS.

Padrão: 000 minuto

[491] [_/_/_] Tempo de Rearme da Partição 1

[492] [_/_/_] Tempo de Rearme da Partição 2

[493] [_/_/_] Tempo de Rearme da Partição 3

[494] [_/_/_] Tempo de Rearme da Partição 4

Se o valor programado for zero, é impossível desarmar a partição durante o período de sempre armado. Caso contrário, a partição poderá ser desarmada e permanecerá desarmada pelo período programado em minutos nestas funções. Passado esse tempo a partição irá armar novamente, independente de haver movimento nas zonas ou zonas abertas. Caso alguma zona esteja violada no momento do auto arme, o sistema irá disparar.

[205] PARTIÇÕES PARA AUTO ATIVA (AUTO ATIVA DO TECLADO)

**PADRÃO: Apagado
(Desabilitado)**

Bit / Led / Part.

Define as partições que serão ativadas pelas funções de auto ativa dos teclados.

[205] Partições para Auto Ativa

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Para habilitar o auto ativa por hora no teclado programe:

ENT + senha de programação ou master + INF + HH + MM

Obs.: Não está disponível para os teclados PST-ATC-128L.

SIRENES

[210 E 211] TEMPO DE SIRENE

[210] [_/_: _/_] Tempo da Sirene 1

Padrão: 05:00 (mm:ss)

[211] [_/_: _/_] Tempo da Sirene 2

Padrão: 00:00

Definir quanto tempo em minutos e segundos que a sirene permanecerá ativa após o disparo de um alarme. (00:00 sem sirene) o tempo pode variar de 00:01 a 99:99 minutos.

OBS.: A sirene 2 é a PGM1 com programação para sirene 2.

[213 E 214] PARTIÇÕES QUE DISPARAM A SIRENE

PADRÃO: Todos Acesos (Habilitados)

Bit / Led / Part.

Pode-se particionar a sirene,

POSITIVO

SEG

[213] Partições que disparam a Sirene 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[214] Partições que disparam a Sirene 2	1	2	3	4	5	6	7	8

fazendo com que ela dispare apenas se zonas de algumas partições dispararem.

Assim podemos ter partições que disparam uma sirene e partições que disparam outra.

Lembre-se: periféricos antigos como expansores ou zonas de teclados podem não ser compatíveis com o particionamento da sirene. Nesse caso a sirene 1 irá sempre tocar, independente da partição.

[216 E 217] BIP DE SIRENE

PADRÃO: Todos Aceso (Habilitado)	Bit / Led / Part.							
[216] Partições com Bip na Sirene 1	1	2	3	4	5	6	7	8
[217] Partições com Bip na Sirene 2	1	2	3	4	5	6	7	8

Um bip : Sistema Armado

[219] SUPERVISÃO DE SIRENE

PADRÃO: Todos Aceso (Habilitado)	Bit / Led
[219] Supervisão	1

Quando desabilitada, não envia mensagem de problema para a central de monitoramento, apenas no teclado da central será possível verificar quando a sirene está com problema.

A supervisão funciona sempre devido ao sistema de proteção contra curto-circuito da central. Deve-se colocar o resistor de 1K em paralelo com a sirene.

[082] PROBLEMAS QUE DISPARAM A SIRENE

Padrão: Todos (desabilitados)

	Bit/Led	Descrição
[082]	1	Falha de bateria
	2	Falha de rede elétrica
	3	Falha de sirene
	4	Sobrecarga no barramento
	5	Falha de comunicação
	6	Falha de fiação/tamper
	7	Falha de periférico

Se a partição 1 estiver armada no momento em que a falha selecionada ocorrer, as sirenes programadas para disparar a partição 1 irão disparar.

POSITIVOSEG MOBILE

Disponível para Smartphones iOS ou Android.



É possível controlar a central PST-ACM-8ZIPRF através do aplicativo Positivo Alarmes. O controle pode ser feito onde você estiver, de qualquer lugar com acesso à Internet.

Baixe o aplicativo diretamente do Smartphone, através da loja de aplicativos correspondente.

O aplicativo Positivo Alarmes permite utilizar tecnologias distintas para acessar e controlar o sistema, o "Positivo direct" e/ou "Positivo Cloud".

POSITIVOSEG DIRECT

Essa tecnologia permite a conexão direta entre o sistema de alarme PositivoSEG e o aplicativo móvel. O Smartphone comunica-se diretamente com e executa os comandos na Central PST-ACM-8ZIPRF.

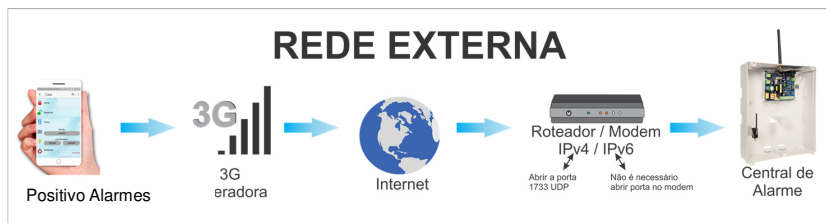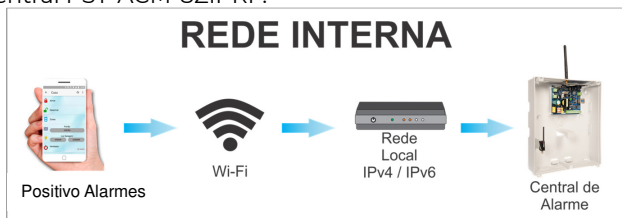


Vantagens:

- Comunicação instantânea, rápida e direta.
- Protocolo criptografado AES CBC 128 bits, de alta segurança.
- Não depende de terceiros, servidores externos.

Cadastro no Aplicativo:

- No Smartphone, certifique-se que o aparelho está conectado na mesma rede que o módulo. Abra o APP e siga os passos:

1º Entrar com o login social, Google ou Facebook	2º Clicar em outros alarmes	3º Clique no ícone cinza (sinal de wifi)	4º Digite a senha de programação (5353 de fábrica)
--	-----------------------------	--	--

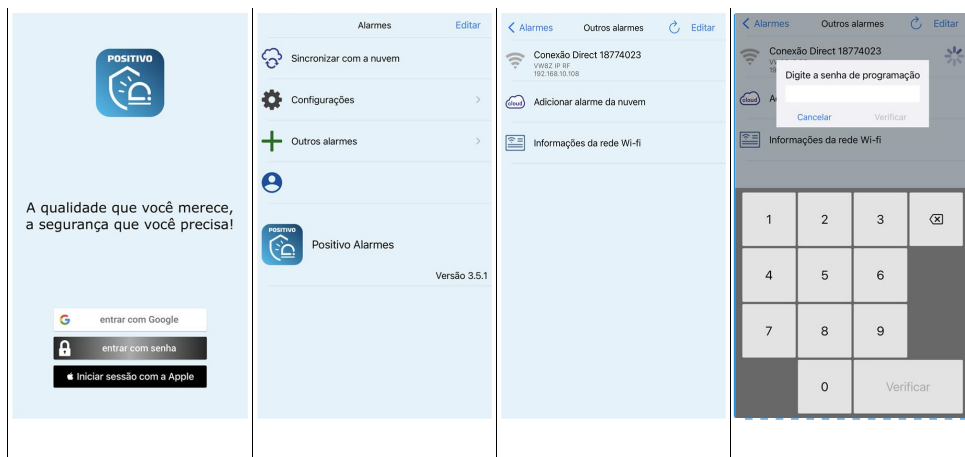

Comentado [AW1]: Colocar imagens das telas do App Positivo Alarms

POSITIVOSEG CLOUD

1º Dentro da instalação, toque em "Diagnóstico"	2º Depois toque em "Verificar Conexões"	3º Toque em "Ajustar horário do alarme" e em seguida em "Ativar conexão pela nuvem"

[571] HABILITA CADASTRO AUTOMÁTICO POSITIVO DIRECT

Deve-se programar o valor 1 para habilitar o cadastro automático.
A partir do momento em que o modo é habilitado, o usuário tem até 4 minutos para

POSITIVO

SEG

efetuar o cadastro automático de um novo Positivo Alarmes.

Quando um novo aplicativo é cadastrado, a função sai do modo de cadastro automaticamente.

Só permite o cadastro de um aparelho por vez.

[570] POSITIVO DIRECT – CHAVE CRIPTOGRÁFICA

[570] [_/_/_/.../_/] Padrão: FFFFFFFF... (Positivo direct desabilitado) (32 caracteres)

Caso o cadastro automático não esteja habilitado, ao abrir o app (conectado no Wi-Fi da mesma rede da PST-ACM-8ZIPRF, um ícone cinza irá aparecer, ao clicar nesse ícone e uma chave criptográfica será gerada. Essa chave deverá ser programada nesta função.

Caso a PST-ACM-8ZIPRF já possua uma chave, ao ser cadastrado um novo dispositivo essa mesma chave deve ser inserida no app.

Estando programada corretamente o APP irá abrir e estará pronto para acessar a central.

[580] HABILITA DYNAMIC DNS

[580] [_/_/_/] Padrão: 000 Desabilitado.

Define-se qual serviço de DNS será utilizado para a central. A vantagem do serviço Positivo DNS é que nele podem ser feitas personalizações em eventos e o envio de notificação de offline.

OPÇÕES: 000 – Desabilitado; **001 – Positivo DDNS**; 002 – NO-IP.ORG

[581] ENDEREÇO EXTERNO (HOSTNAME)

[581] [_/_/_/ ... /_] (30 caracteres) Padrão: n<<número de série >>.positivosegservice.com.br

Domínio com até 30 caracteres especificando o endereço cadastrado no serviço de Dynamic DNS. De fábrica esta função vem com endereço próprio no Positivo DNS.

Exemplos: meumodulo.no-ip.org; meumodulo.noip.me.

OBS.: Se usar o DDNS POSITIVOSEG, não é necessário alterar essa função

[582] USUÁRIO DYNAMIC DNS

[582] [_/_/_/.../_/] Padrão: Número de série do equipamento

Usuário ou e-mail cadastrado no serviço de Dynamic DNS (até 30 caracteres).

OBS.: Se usar o DDNS POSITIVOSEG, não é necessário alterar essa função

[583] SENHA DYNAMIC DNS

[583] [_/_/_/ ... /_] Padrão: Ajustado de fábrica, único para cada equipamento.

Senha cadastrada no serviço de Dynamic DNS (até 30 caracteres).

OBS.: Se usar o DDNS POSITIVOSEG, não é necessário alterar essa função

[584] RESULTADO DYNAMIC DNS

[584] [_/_/_/ ... /_] (30 caracteres) Função apenas de leitura.

É possível verificar o resultado da atualização do serviço Dynamic DNS, lendo o valor desta função.

Possíveis valores:

POSITIVO

SEG

Valor apresentado na função:	Interpretação
good	Atualização do IP concluída com sucesso.
nochg	Revalidação do IP concluída, sem alteração.
DDNS desabilitado	Programado o valor 000 na função 580.
Timeout conexão	Não foi possível abrir conexão com o servidor.
Serviço inválido	Programado valor diferente de 000, 001, e 002 na função 580.
URL Inválida	Provedor do serviço não disponível (ex. no-ip fora do ar).
Timeout memória	Não foi possível ler os parâmetros da memória (endereço, usuário, senha).
Timeout envio de dados	Não foi possível enviar dados para atualização do IP.
nohost	Valor programado na função 581 está inválido.
badauth	Valor programado na função 582 ou 583 está inválido.
badagent	Falha geral na utilização do serviço (programar 000 na função 580 e entrar em contato com o suporte imediatamente).
!donator	Atualização indisponível – limitações no cadastro desta conta junto ao no-ip.
abuse	Muitas atualizações em um curto espaço de tempo, programar 000 na função 580, por no mínimo 1 hora antes de reativar o serviço.
401 Unauthorized	Valor programado na função 582 ou 583 está inválido.

AVANÇADO

[000] VERSÃO DO FIRMWARE DA CENTRAL

[000] [_ _ _ _] Versão do firmware (função somente de leitura)

[364] INTERFACE DE INTEGRAÇÃO (RÁDIO MONITORAMENTO) - OPÇÕES 7 E 8

A central PST-ACM-8ZIPRF possui uma interface universal para integração com equipamentos ou softwares de outros fabricantes, via HTTP ou cabo serial. Essa integração permite, entre outras coisas, comunicação direta com módulos de rádio de outros fabricantes.

Para mais informações entre em contato com o fabricante do equipamento (Rádio) ou software integrado. Se não utilizar um equipamento, software ou módulo de rádio de outro fabricante, manter essas opções desabilitadas.

POSITIVO

SEG

Padrão: Apagado (Desabilitado)

		Bit/Led
[364]	Habilitar ou não conforme instruções do integrador	7
	Habilitar ou não conforme instruções do integrador	8

[081] OPÇÕES DE TESTES E DE BATERIA

Padrão: 1 e 2 (Habilitados)

	Bit/Led	Descrição	Selecionado	Apagado
[081]	3	Testes somente com central armada	Habilitado	Desabilitado
	4	Envio de Testes	Testes pela Internet	Desabilitado
	8	Desabilita teste de bateria	Não executa teste de bateria	Executa teste de bateria

Testes somente com central armada: Se habilitado o envio do teste de linha será feito apenas se uma ou mais partições estiverem armadas, caso contrário, o teste sempre será enviado. (Na VW10Z a partir da versão 1.30).

Envio de Testes: Nesta função é definido se a central irá enviar teste de comunicação [602] pela internet. Nos itens 5, 6 e 7 define-se quais sequências de comunicação enviarão teste de linha.

Não executa teste de bateria: Se essa opção estiver ativa o equipamento não executa mais teste de bateria, ou seja, não reduz mais a tensão da fonte periodicamente para testar a presença ou não de uma bateria carregada. Habilitar essa opção caso o sistema não possua bateria de backup.

[355 E 357] PERMISSÃO DE ACESSO REMOTO

Restringe o acesso remoto à PST-ACM-8ZIPRF, sendo:

[355] Permissão de acesso remoto por SMS ou servidor.

[357] Permissão de acesso remoto pela Página WEB ou Positivo DIRECT

Padrão: Todos (Habilitados)

	Bit/Led	Níveis	Descrição
[355]	1	Monitoramento, PGM, Status	Se apagado, não é possível visualizar o status.
	2	Armar e Desarmar (Inibir)	Se apagado, não é possível armar, desarmar ou inibir zonas.
[357]	3	Programar e Ler programação	Se apagado, não é possível alterar ou ler a programação.
	4	Ler Eventos	Se apagado, não é possível ler os eventos.
	5	Cadastrar e Ler Senhas	Se apagado, não é possível cadastrar ou ler senhas.

POSITIVO

SEG

*Disponível apenas na função [355]

[366] TECLAS ESPECIAIS 1 E 2

[366] [__/__] Padrão: 00 (Desabilitado).

Obs.: Não está disponível para os teclados PST-ATC-128L

Função	Característica	
0	Desabilitado	Esta função é programada através de dois dígitos. O primeiro dígito para a tecla especial 1 (ESP + 1) e o segundo para a tecla especial 2 (ESP + 2).
1	Emergência silenciosa	
2	Alarme de furto	Exemplo: Para enviar emergência silenciosa pela tecla especial 1 e auto armar pela especial 2 nessa função programe "19".
3	Incêndio	
4	Emergência médica	
5	Ativar PGM 1	
6	Desativar PGM 1	
7	Ativar PGM 2	
8	Desativar PGM 2	
9	Auto ativar partições da função [205]	

[363] PROGRAMAÇÃO DE SENHAS ALEATÓRIAS – OPÇÃO (BIT) 3

Padrão: Apagado (Desabilitado)

		Bit/Led
[363]	Modo de operação com senhas aleatórias. Se habilitado, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são geradas aleatoriamente e trocadas automaticamente quando utilizadas. Ao desabilitar esse modo, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são apagadas. Mais detalhes desse modo de operação são descritos abaixo.	3

Modo de operação com senhas aleatórias:

Em determinadas soluções de segurança, algumas vezes é necessário que empresas ou pessoas que prestam serviços terceirizados, tenham acesso ao local protegido. Por exemplo, serviços de limpeza e conservação, manutenção periódica, reabastecimento de caixas e suporte. Nesses casos, pessoas alheias à área protegida precisam desarmar o sistema e passam a ter conhecimento de uma ou mais senhas de acesso.

Isso normalmente gera a insegurança de que uma ou mais pessoas desconhecidas retenham senhas e possam desarmar o alarme em momentos indesejados. A solução comum para esse problema é o desarme remoto do alarme pela empresa de monitoramento ou o acesso via Download e troca manual da senha utilizada. Essas soluções requerem intervenção manual do operador e estão sujeitas a falhas humanas.

Com esse modo de operação, o sistema passa a ter 3 senhas que somente são conhecidas pelo painel de alarme e pela empresa de monitoramento. Toda vez que uma das senhas é digitada, ela é trocada por outra, gerada aleatoriamente.

As senhas aleatórias são dos usuários 003, 004 e 005. No momento em que a opção 3 da função 363 é habilitada, essas 3 senhas são geradas aleatoriamente. Quando esta opção é desabilitada, essas senhas são apagadas automaticamente.

Para que o monitoramento receba a informação da nova senha, um evento em Contact ID com formato especial é enviado ao monitoramento. Os eventos em Contact

POSITIVO

SEG

ID possuem o seguinte formato: CCCC QEEE PP ZZZ, onde CCCC é a conta do cliente, Q o qualifier do evento, EEE o código do evento, PP a partição e ZZZ a zona correspondente do evento.

Ao gerar uma nova senha aleatória, o evento será enviado no formato abaixo:

CCCC 2[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 003.

CCCC 4[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 004.

CCCC 6[D1][D2][D3] 01 [D4][D5][D6] para informar a nova senha do usuário 005.

Onde [D1][D2][D3][D4][D5][D6] são os 6 dígitos da nova senha. Caso a senha possua menos de 6 dígitos, os últimos devem ser ignorados.

Como não existem eventos em contact ID cujo qualifier (Q) seja diferente de 1 ou 3, então no monitoramento é possível saber qual é o evento contendo a nova senha observando o valor do qualifier. 2 para a senha do usuário 003, 4 para a senha do usuário 004 e 6 para a senha do usuário 005.

Portanto, para que o monitoramento saiba qual é a senha atual, basta ver quais foram os últimos eventos contact ID recebidos com qualifier 2, 4 ou 6.

[363] SALVA A LISTA DE PERIFÉRICOS LIGADOS AO BARRAMENTO – OPÇÃO (BIT) 6

Padrão: Apagado (Desabilitado)

	Bit/Led
[363] Ao habilitar essa função a central irá memorizar de forma permanente quais periféricos estão conectados ao barramento. Mesmo que a energia elétrica seja removida essa lista é mantida. Isso evita que em caso de falha de algum periférico a ordem das zonas, senhas e pgms seja alterada na inicialização do sistema.	6

[363] DIVERSOS

Padrão: Todos Apagados (Desabilitados)

	Bit/Led
[363] Se habilitado, periodicamente ajusta o relógio interno com o horário recebido do servidor 1. Mais informações pag. 19	1
Se habilitado, a senha de programador somente irá funcionar se todas as partições estiverem desarmadas. Mais informações pag. 39	2
Modo de operação com senhas aleatórias. Se habilitado, as senhas de usuário 3, 4 e 5 são geradas aleatoriamente e trocadas automaticamente quando utilizadas. Mais informações pag. 58	3
Se habilitado, o auto arme por inércia de qualquer partição não irá armar se alguma zona da central for disparar. Nesse caso o sistema reinicia a contagem de tempo e envia o evento programado na função [465], "Falha no auto arme" informando a partição que não armou. Mais informações pag. 50	4
Ao habilitar essa função a central irá memorizar de forma permanente quais periféricos estão conectados ao barramento. Mesmo que a energia elétrica seja removida essa lista é mantida. Mais informações pag. 59	6
Quando habilitado, o evento de teste periódico é enviado usando o ID_ISEP como número da conta. Se desabilitado, usa o número da conta da partição 1 (função 066). Mais informações pag. 19	7

POSITIVO

SEG

[365] RETARDO DE FALHA DE AC

[365] [__/__/__] Padrão: 000 minuto

Se programado o valor 000 o evento será enviado imediatamente, caso contrário o evento somente será enviado logo após o tempo programado. Há uma variação de aproximadamente 1 minuto evitando a transmissão simultânea de várias centrais em uma mesma localidade que ficou sem energia elétrica, o valor pode variar de 000 a 255.

[471] PROGRAMAÇÃO IRÁ LIBERAR APÓS 4 MINUTOS – CÓDIGO CONTACT ID

[471] [____] Padrão: 3407 (no campo zona é enviado o nível do lacre que irá assumir)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

[472] PROGRAMAÇÃO LACRADA – CÓDIGO CONTACT ID

[472] [____] Padrão: 3408 (no campo zona é enviado o nível do lacre)

Quatro dígitos com o código Contact ID do evento. Programar 0000 para desabilitar o envio desse evento.

AGENDAS

O equipamento possui 34 agendas distintas. Cada agenda permite executar ações conforme o horário, data e situação atual do sistema. Elas permitem controlar PGMs, armar e desarmar o sistema ou enviar eventos.

Não é mais necessário ajustar o relógio se a agenda não tiver restrição de horário ou dias.

Para configurar uma agenda é necessário programar:

AÇÃO QUE A AGENDA IRÁ EXECUTAR

Cada agenda possui duas funções para configurar a ação que será executada. Uma para determinar o tipo da ação e outra para determinar o complemento. Sendo:

0 – Agenda desabilitada

Essa agenda não está sendo usada. Não é necessário programar nada no complemento.

1 – Armar e Desarmar

A ação inicial é armar o sistema. A ação final é desarmar o sistema. No complemento devemos programar qual usuário (0001 a 0064) irá armar e desarmar.

As partições que serão armadas ou desarmadas são as partições que o usuário tem acesso. Se o usuário estiver configurado para permitir arme forçado, no momento do agendamento ele irá armar o sistema no modo forçado. Caso existam zonas da central abertas no momento de armar, o sistema não irá armar se não for configurado o arme forçado do usuário. Somente são válidos usuários 0001 a 0064, referente aos usuários do equipamento e não do sistema.

2 – Ativar PGM

A ação inicial é ativar a PGM. A ação final é desativar a PGM. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

Quando executada com tempo de PGM, permite recarregar o tempo, acionando a

POSITIVO

SEG

PGM novamente, se necessário, sem ter que aguardar desativar a PGM para um novo comando.

3 – Enviar Evento

A ação inicial será enviar um evento, não há ação final. No complemento devemos programar o código Contact ID do evento a ser enviado. Valores possíveis são 1000 a FFFF.

O campo usuário ou zona do evento será preenchido conforme as condições supervisionadas que acionaram a agenda, sendo:

- O usuário da senha digitada;
- A zona aberta supervisionada;
- A zona disparada supervisionada.

Caso a ação tenha sido disparada por duas condições e as duas possuam zona ou usuário, vale a informação da primeira condição.

4 – Inverter PGM

A ação inicial é inverter a PGM. A ação final é desinverter a PGM. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

5 – Desativar PGM

A ação inicial é desativar a PGM. A ação final é nada. No complemento devemos programar qual PGM será controlada (0001 a 0255).

OBS.: Para que a agenda funcione corretamente, o relógio interno da central tem que estar ajustado.

[830 A 863] AÇÕES A EXECUTAR

[_] Padrão: 0 Desabilitado

[864 A 897] COMPLEMENTO DA AGENDA

[_ _ _ _] Padrão: 0000

EM QUE MOMENTO A AGENDA EXECUTA A AÇÃO INICIAL?

Deve-se programar o horário de início e horário de fim da agenda e os dias da semana em que a agenda é válida. Pode-se configurar também se a agenda irá ser válida durante os feriados. É necessário configurar também quais condições serão supervisionadas no sistema (partições armadas, problemas, zonas, etc...) e configurar que combinação de condições cada agenda seguirá.

Durante o período de validade da agenda, se a “combinação das condições” for verdadeira a ação inicial é executada imediatamente. Caso as condições não sejam válidas, a ação não é executada.

[898 A 931] HORÁRIO DE INÍCIO DA AGENDA

[_ _ _ _] Padrão: 0000

Programa-se em horas e minutos (HH:MM)

[932 A 965] HORÁRIO FINAL DA AGENDA

[_ _ _ _] Padrão: 2359

Programa-se em horas e minutos (HH:MM). A hora programada de fim é incluída no período da agenda.

[966 A 999] DIAS DA SEMANA DA AGENDA

PADRÃO: TODOS HABILITADOS

	Do	Seg	Ter	Qu	Qui	Sex	Sáb	Fer
[966 a 999] Dias da semana da	1	2	3	4	5	6	7	8

Opções de 1 a 8, sendo 1 para domingo, 2 para segunda, 3 para terça, 4 para quarta, 5 para quinta, 6 para sexta, 7 para sábado e 8 para feriados (funções 521 a 535).

EM QUE MOMENTO A AGENDA EXECUTA A AÇÃO FINAL?

Isso dependerá do tempo programado na duração da ação.

Se for programado o tempo, ao final deste tempo a ação final é executada (usuário desarma, envia evento ou desativa a PGM).

Se o tempo programado for 0000 então a ação final será executada assim que a "combinação das condições" não for mais verdadeira ou a agenda não estiver mais dentro do período de validade (horário e dias da semana).

Se o tempo programado for FFFF então a ação final nunca será executada.

[665 A 698] DURAÇÃO DA AÇÃO

[_ _ _ _] Padrão: 0000

Programa-se em minutos e segundos (MM:SS). Para duração infinita deve-se programar FFFF.

COMBINAÇÃO DAS CONDIÇÕES

Pode-se combinar duas condições supervisionadas no sistema para executar a ação de uma agenda. Existem 15 condições configuráveis, identificadas de 1 – 9 e A – F. Programar 0 indica que não irá verificar a condição.

[286 A 319] COMBINAÇÃO DAS CONDIÇÕES

[_ _] Padrão: 00

Programar a primeira condição (0 a F) e a segunda condição (0 a F). Para não verificar nenhuma condição ao executar a ação, deve-se programar 00.

FUNÇÕES DAS AGENDAS

POSITIVO

SEG

Agenda	Ações a executar	Complemento da ação (usuário, PGM evento)	Horário de início hh:mm	Horário de fim hh:mm	Duração da ação mm:ss	Dias da semana (dom a sáb + feriados)	Combinação das condições
1	830	864	898	932	665	966	286
2	831	865	899	933	666	967	287
3	832	866	900	934	667	968	288
4	833	867	901	935	668	969	289
5	834	868	902	936	669	970	290
6	835	869	903	937	670	971	291
7	836	870	904	938	671	972	292
8	837	871	905	939	672	973	293
9	838	872	906	940	673	974	294
10	839	873	907	941	674	975	295
11	840	874	908	942	675	976	296
12	841	875	909	943	676	977	297
13	842	876	910	944	677	978	298
14	843	877	911	945	678	979	299
15	844	878	912	946	679	980	300
16	845	879	913	947	680	981	301
17	846	880	914	948	681	982	302
18	847	881	915	949	682	983	303
19	848	882	916	950	683	984	304
20	849	883	917	951	684	985	305
21	850	884	918	952	685	986	306
22	851	885	919	953	686	987	307
23	852	886	920	954	687	988	308
24	853	887	921	955	688	989	309
25	854	888	922	956	689	990	310
26	855	889	923	957	690	991	311
27	856	890	924	958	691	992	312
28	857	891	925	959	692	993	313
29	858	892	926	960	693	994	314
30	859	893	927	961	694	995	315
31	860	894	928	962	695	996	316
32	861	895	929	963	696	997	317
33	862	896	930	964	697	998	318
34	863	897	931	965	698	999	319

POSITIVO

SEG

CONDIÇÕES SUPERVISIONADAS

Existem 15 condições programáveis que as agendas podem supervisionar. Para cada condição há uma função de programação conforme a tabela abaixo:

Condição	Função	Condição	Função
1	384	9	392
2	385	A	393
3	386	B	394
4	387	C	395
5	388	D	396
6	389	E	397
7	390	F	398
8	391		

[384 A 398] CONDIÇÃO SUPERVISIONADA

[_ _ _ _ _] Padrão: 000000

Para configurar uma condição a ser supervisionada pelas agendas deve-se preencher a função conforme a tabela abaixo:

Valor a programar nas funções		
Condição supervisionada	Valor	Observação
Falha de comunicação do meio	0200CC	Substitua "CC" pelo meio de comunicação desejado. Exemplo: para monitorar falha no servidor IP 1: "020051"
Comunicação do meio OK	8200CC	
Senha digitada / Controle acionado (somente os usuários do periférico). *Condição instantânea	030UUU	Substitua o "UUU" pelo usuário. Para qualquer usuário programe 000. Ex: para monitorar o acionamento do controle 32 = "030032"
Memória de disparo (lembra que houve um disparo até que se desarme e arme o sistema novamente)	0400PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Memória de disparo de todas as partições = 0400FF
Sem memória de disparo (lembra que houve um disparo até que se desarme e arme o sistema novamente).	8400PA	
Todas essas partições armadas	1000PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 1 apenas = 100001
Todas essas partições desarmadas	9000PA	
Alguma dessas partições armadas	1100PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 1 apenas = 110001
Alguma dessas partições desarmadas	9100PA	
Zona aberta	120ZZZ	Substitua "ZZZ" pela zona do sistema
Zona fechada	920ZZZ	

POSITIVO

SEG

Zona disparada	130ZZZ	
Zona não disparada	930ZZZ	
Movimento na zona *Condição instantânea	121ZZZ	
Uma ou mais zonas destas partições abrirem *Condição instantânea	1400PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro de partições. Ex: Monitora o estado da partição 8 apenas = 100080
Sirene disparada	15000S	Substitua "S" pelo número da sirene. (Somente centrais possuem sirene 2). Ex: para monitorar a sirene = 150001
Sirene em repouso	95000S	
Partições disparadas	1600PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro das partições. Ex: Monitora o estado da partição 4 apenas = 100008
Partições em repouso	9600PA	
Partições temporizando	1800PA	Substitua "P" e "A" conforme o quadro das partições. Ex: Monitora o estado da partição 4 e 5 apenas = 100018
PGM acionada	200PGM	Substitua "PGM" pela PGM monitorada. São aceitos valores de 000 a 255. Ex: Monitora o estado da PGM 5 = 200005
PGM desacionada	A00PGM	
Evento enviado *Condição instantânea	21QEEE	Substitua "QEEE" pelo código contact ID do evento. Ex: Monitorar o evento de teste manual = 211601
Comando de cancelar comunicação recebido *Condição instantânea	270000	Ao executar a sequência para cancelar a discagem no teclado ou enviar o comando "Limpar Buffer" via download.
Problemas no sistema	2800PR	Substitua "P" e "R" conforme o quadro de problemas. Ex: Monitorar problema de comunicação = 280010
Sem problemas no sistema	A800PR	
Botão A acionado dos controles dos grupos	3100GR	Substitua "G" e "R" conforme o quadro de grupos. Exemplo: Monitorar os botões A de todos os grupos: 3100FF
Botão B acionado dos controles dos grupos	3200GR	
Chave pressionada	06000X	Substitua "X" por "1" para chave RECON pressionada
Chave não pressionada	86000X	Substitua "X" por "1" para chave RECON não pressionada

***Condição instantânea:** São válidas somente no exato momento que ocorrem. Logo combinar duas condições instantâneas na mesma agenda fará com que essa agenda nunca consiga executar sua ação inicial, uma vez que é improvável que as duas condições ocorram exatamente ao mesmo tempo. Da mesma forma, se houver uma ação final a ser executada assim que as condições não forem mais válidas, ela será executada imediatamente após a ação inicial.

QUADRO DE PARTIÇÕES			
Partições a incluir	Valor de P	Partições a incluir	Valor de A
Nenhuma partição 5 a 8	0	Nenhuma partição 1 a 4	0
Apenas partição 5	1	Apenas partição 1	1
Apenas partição 6	2	Apenas partição 2	2
Partição 5 e 6	3	Partição 1 e 2	3
Apenas partição 7	4	Apenas partição 3	4

POSITIVO

SEG

QUADRO DE PARTIÇÕES			
Partição 5 e 7	5	Partição 1 e 3	5
Partição 6 e 7	6	Partição 2 e 3	6
Partição 5, 6 e 7	7	Partição 1, 2 e 3	7
Apenas partição 8	8	Apenas partição 4	8
Partição 5 e 8	9	Partição 1 e 4	9
Partição 6 e 8	A	Partição 2 e 4	A
Partição 5, 6 e 8	B	Partição 1, 2 e 4	B
Partição 7 e 8	C	Partição 3 e 4	C
Partição 5, 7 e 8	D	Partição 1, 3 e 4	D
Partição 5, 6, 7 e 8	F	Partição 1, 2, 3 e 4	F

QUADRO DE PROBLEMAS			
Problemas a incluir	Valor de P	Problemas a incluir	Valor de R
Nenhum problema de 5 a 8	0	Nenhum problema de 1 a 4	0
Apenas problema 5	1	Apenas problema 1	1
Apenas problema 6	2	Apenas problema 2	2
Problema 5 e 6	3	Problema 1 e 2	3
Apenas problema 7	4	Apenas problema 3	4
Problema 5 e 7	5	Problema 1 e 3	5
Problema 6 e 7	6	Problema 2 e 3	6
Problema 5, 6 e 7	7	Problema 1, 2 e 3	7
Apenas problema 8	8	Apenas problema 4	8

PROBLEMA	DESCRIÇÃO
1	Falha de bateria
2	Falha de rede elétrica
3	Falha de sirene
4	Sobrecarga no barramento
5	Falha de comunicação
6	Falha de fiação / tamper
7	Falha de periférico
8	Falha de linha telefônica

QUADRO DE GRUPOS			
Grupos a incluir	Valor de G	Grupos a incluir	Valor de R

POSITIVO

SEG

Nenhum grupo 5 a 8	0	Nenhum grupo 1 a 4	0
Apenas grupo 5	1	Apenas grupo 1	1
Apenas grupo 6	2	Apenas grupo 2	2
Grupo 5 e 6	3	Grupo 1 e 2	3
Apenas grupo 7	4	Apenas grupo 3	4
Grupo 5 e 7	5	Grupo 1 e 3	5
Grupo 6 e 7	6	Grupo 2 e 3	6
Grupo 5, 6 e 7	7	Grupo 1, 2 e 3	7
Apenas grupo 8	8	Apenas grupo 4	8
Grupo 5 e 8	9	Grupo 1 e 4	9
Grupo 6 e 8	A	Grupo 2 e 4	A
Grupo 5, 6 e 8	B	Grupo 1, 2 e 4	B
Grupo 7 e 8	C	Grupo 3 e 4	C
Grupo 5, 7 e 8	D	Grupo 1, 3 e 4	D

[521 A 535] CALENDÁRIO DE FERIADOS

Nessas funções são definidos 15 feriados anuais com dia e mês. Nos dias de feriado funções de Auto Ativa, Auto Desativa e Agenda se comportam como Domingo.

[521] [D / D / M / M] Feriado 1	[529] [D / D / M / M] Feriado 9
[522] [D / D / M / M] Feriado 2	[530] [D / D / M / M] Feriado 10
[523] [D / D / M / M] Feriado 3	[531] [D / D / M / M] Feriado 11
[524] [D / D / M / M] Feriado 4	[532] [D / D / M / M] Feriado 12
[525] [D / D / M / M] Feriado 5	[533] [D / D / M / M] Feriado 13
[526] [D / D / M / M] Feriado 6	[534] [D / D / M / M] Feriado 14
[527] [D / D / M / M] Feriado 7	[535] [D / D / M / M] Feriado 15
[528] [D / D / M / M] Feriado 8	

RESET

RESET DAS SENHAS MESTRE E DE PROGRAMAÇÃO

Para que as senhas mestre e de programação voltem para os valores de fábrica:

- Alimente a central (o reset funciona nos primeiros 4 minutos).
- Mantenha o botão multifuncional* pressionado por 10 segundos.
- O led de status da central* vai piscar lentamente. Solte o botão.

Após esse procedimento as senhas retornam ao padrão de fábrica:

Senha de Programação: 5353 Senha Master 001: 1515

RESET TOTAL DA PROGRAMAÇÃO

Para que os valores de todas as funções voltem para o padrão de fábrica:

POSITIVO

SEG

- Alimente a central.
- Mantenha o botão multifuncional pressionado por 20 segundos.
- Em 10 segundos o led começa a piscar de forma diferente indicando que houve reset das senhas, aguarde mais 10 segundos sem soltar o botão.
- O led fica aceso indicando que o equipamento está retornando aos valores de fábrica. Solte o botão.
- AGUARDE O LED VOLTAR A PISCAR PARA RETIRAR A ALIMENTAÇÃO, caso contrário o reset não será completado.

*A posição do “Botão multifuncional” e do “Led de status da central” estão na página 11.

Obs.: No reset total todas as senhas também voltam aos valores de fábrica

[362] TRAVA DE RESET

[362] [_/_/_] Padrão: 000

Quando for programado o valor 147 nessa função, torna-se impossível restaurar a programação e as senhas de fábrica (reset) da central até que se programe nesta função um valor diferente de 147.

[362] REINICIALIZAÇÃO DE BARRAMENTO

[362] [_/_/_] Padrão: 000

Quando for programado o valor 236 nessa função, as centrais de alarme reiniciam todos os seus periféricos do barramento como se o sistema tivesse acabado de ser alimentado, reordenando periféricos, eliminando periféricos ausentes e aceitando periféricos novos, remove falhas de periférico.

[362] RESETAR A PROGRAMAÇÃO DE UM PERIFÉRICO INDIVIDUALMENTE

[362] [_/_/_] Padrão: 000

Permite resetar a programação de um periférico individualmente. Se programado o valor 058, executa reset do periférico com endereço programado na função 017.

CONTACT – ID (CÓDIGOS DOS EVENTOS DO ALARME)

A PST-ACM-8ZIPRF informa imediatamente à central de monitoramento (quando programada) todas as alterações em seu estado, situação das partições, falhas e restauros, programações, etc. Todas essas informações podem ser reportadas em todas as vias de comunicação disponíveis (ethernet TCP/IPv4). Inclusive quando utilizam-se módulos externos.

Essas informações enviadas permitem à central de monitoramento perfeita identificação de qual painel enviou a comunicação, vinculado à data e hora do evento, e permite identificar diversos tipos de ocorrências.

Esses eventos são identificados tanto na central de monitoramento quanto no servidor pelo protocolo **CONTACT-ID**.

Basicamente, um evento de contact-id é gerado dessa maneira:

POSITIVO

SEG

CCCC	QXXX	YY	ZZZ
Cliente	Evento	Partição	Complemento

CCCC – Cliente: Esta é a identificação do cliente na empresa de monitoramento (programado nas funções de [066] à [073]) .

Q – Qualifier do evento: É o dígito que define se o código é um **evento** (desarme, disparo, falha, etc.), ou um **restauração** (arme, restauração de disparo, restauração de falha, etc.). 1 = EVENTO e 3 = RESTAURO.

XXX – Código do evento: Cada evento tem um código padrão distinto. Na tabela abaixo encontramos os códigos gerados pela central e o campo caso necessitem de alteração.

YY – Partição: Quando o sistema é particionado indica em qual a partição ocorreu o evento

ZZZ – Complemento: Referente ao evento. Por exemplo, no caso de disparo, esse campo mostra a zona que foi disparada, ou quando o sistema é armado, esse campo indica qual usuário armou o sistema.

OBS.: A alteração dos eventos nos campos abaixo pode dificultar a interpretação dos eventos tanto pelo aplicativo quanto pela central de monitoramento.

O Aplicativo Positivo Alarmes “traduz” automaticamente o evento Contact ID, não sendo necessária a alteração dos campos abaixo.

Caso o evento programado nos campos abaixo não esteja dentro dos padrões, quando gerado, no aplicativo aparecerá apenas o valor programado e não a descrição dele.

Alguns códigos Contact ID usados para identificação das ocorrências podem ser programados. As funções 401 a 476 servem para alterar ou cancelar esses códigos.

[401 A 476] CÓDIGOS DOS EVENTOS EM CONTACT-ID

0000 = Desabilita o evento

Alarmes	Restauros
[401] [1/1/3/0] Alarme de Furto	[441] [0/0/0/0] Restauro Geral
[402] [1/1/3/0] Disparo de zona 1	[442] [3/1/3/0] Restauro de zona 1
[403] [1/1/3/0] Disparo de zona 2	[443] [3/1/3/0] Restauro de zona 2
[404] [1/1/3/0] Disparo de zona 3	[444] [3/1/3/0] Restauro de zona 3
[405] [1/1/3/0] Disparo de zona 4	[445] [3/1/3/0] Restauro de zona 4
[406] [1/1/3/0] Disparo de zona 5	[446] [3/1/3/0] Restauro de zona 5
[407] [1/1/3/0] Disparo de zona 6	[447] [3/1/3/0] Restauro de zona 6
[408] [1/1/3/0] Disparo de zona 7	[448] [3/1/3/0] Restauro de zona 7
[409] [1/1/3/0] Disparo de zona 8	[449] [3/1/3/0] Restauro de zona 8
[418] [1/1/4/4] Violação de Tamper – SMS	[458] [3/1/4/4] Restauro de Tamper – SMS
[419] [1/1/0/0] Emergência Médica – SMS	
[420] [1/1/1/0] Incêndio – SMS	
[421] [1/1/2/0] Emergência Silenciosa – SMS	
[422] [1/1/2/1] Coação	

POSITIVO

SEG

Falhas [423] [0/0/0/0] Zona esquecida aberta [424] [1/3/0/0] Falha de Fonte Auxiliar [425] [1/3/0/1] Falha de Energia Elétrica – SMS [426] [1/3/0/2] Falha de Bateria – SMS [427] [1/3/3/3] F. de Tensão no Barramento – SMS [428] [1/3/2/1] Falha de Sirene 1 – SMS [429] [1/1/4/3] Falha de Módulo Expansor [430] [1/3/5/0] Falha de Comunicação [431] [1/3/5/1] Falha de Linha Telefônica – SMS [432] [1/1/4/2] Curto circuito na zona – SMS	Restauros [459] [3/3/0/0] Restauo de Fonte Auxiliar [460] [3/3/0/1] Restauo de Energia Elétrica – SMS [461] [3/3/0/2] Restauo de Falha de Bateria – SMS [462] [3/3/3/3] Restauo de Falha de Tensão no Barramento [463] [3/3/2/1] Restauo de Sirene 1 – SMS [464] [3/1/4/3] Restauo de Módulo Expansor [466] [3/3/5/1] Rest. de Linha Telefônica – SMS [467] [3/1/4/2] Restauo de Curto Circuito – SMS
Desarmado [433] [1/4/0/1] Desativado Por Senha – SMS [434] [1/4/0/2] Partição Desativ. Por Senha – SMS	Armados [468] [3/4/0/1] Ativado Por Senha – SMS [469] [3/4/0/2] Partição Ativada por Senha – SMS [470] [3/4/0/3] Auto Ativação – SMS [473] [1/4/1/0] Acesso via Cabo serial [474] [3/4/5/6] Ativado Forçado
Exclusão [436] [1/5/7/0] Exclusão de Zona - SMS [437] [1/5/7/0] Auto Exclusão de Zona - SMS	Controle de Acesso [440] [1/4/1/2] Ev. de acesso remoto pelo PositivoSEG [471] [3/4/0/7] Programação lacrada, no campo zona irá o nível do lacre. [472] [3/4/0/8] Programação irá liberar após 4 minutos, no campo zona irá o nível que o lacre irá assumir.
Testes [438] [1/6/0/2] Teste Automático - SMS [439] [1/6/0/3] Teste Internet Botão do Controle Remoto [497] [0/0/0/0] Evento do Botão A pressionado [498] [0/0/0/0] Evento do Botão B pressionado	PGM [475] [0/0/0/0] Evento da PGM 1 [476] [0/0/0/0] Evento da PGM 2

OBSERVAÇÕES DOS CÓDIGOS DOS EVENTOS

EVENTO DO BOTÃO A PRESSIONADO (FUNÇÃO 497)

Se programado, toda vez que qualquer botão A for pressionado de qualquer grupo esse evento é enviado. O campo zona do evento é preenchido com a posição do usuário e o campo partição com a primeira partição que o controle tem acesso (funções 222 a 285). Se o controle não tem acesso a nenhuma partição, envia partição 0.

EVENTO DO BOTÃO B PRESSIONADO (FUNÇÃO 498)

Se programado, toda vez que qualquer botão B for pressionado de qualquer grupo esse evento é enviado. O campo zona do evento é preenchido com a posição do usuário e o campo partição com a primeira partição que o controle tem acesso (funções 222 a 285). Se o controle não tem acesso a nenhuma partição, envia partição 0.