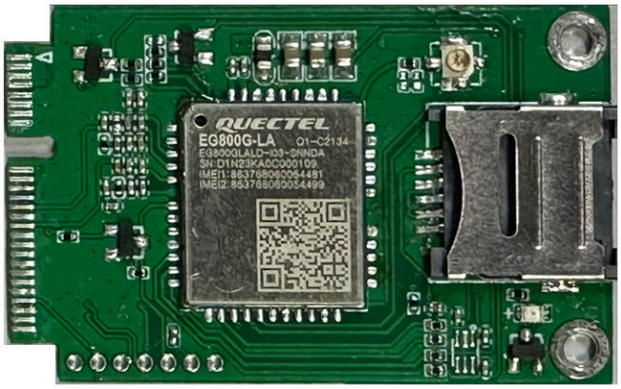

COMUNICADOR 4G PARA CENTRAIS MONITORADAS

PST-ARC-M400-4G

- “Segunda via” de comunicação;
- Consumo de energia ultrabaixo;
- Baixa latência e boa mobilidade;
- 1 SIM Card;
- Alimentação proveniente da central.

Especificações técnicas

Características gerais

Banda de frequência LTE-FDD	B2/3/4/5/7/8/28/66
Frequência de operação Wi-fi	2.4 GHz 11b (Rx)
Taxa de downstream máxima	10 Mbps
Taxa de upstream máxima	5 Mbps
DFOTA	Suportado
Antena	Externa
Protocolos	TCP/UDP/PPP/NTP/NITZ/FTP/HTTP/PING/ CMUX/HTTPS/FTPS/SSL/FILE/MQTT/SMS
Consumo	≤ 25 mA
Tensão de alimentação	3,3 ~ 4,3 V - proveniente da central
Certificação	Anatel, RoHS/WHQL
Temperatura de operação	-35 °C ~ +75 °C

Características mecânicas

Dimensões (C x L x A)	55,3 x 33 x 3 mm
Peso bruto aproximado	10,4 g