CÂMERA IP BULLET DUAL LIGHT 4MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-BC3314-SM

POSITIVO SEG

- Resolução de 4MP (1440p)
- Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6
- Alcance do IR & IL de até 30 m
- Microfone embutido
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- Proteção IP67
- Alimentação DC de 12V & PoE (IEEE 802.3af)

Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Resolução	4 MP
Pixels efetivos (0000 (H) x 0000 (V))	(2560x1440)
Iluminação mínima	0.01 lux (F1.6, AGC ATIVADO), 0 Lux com IR ou Luz branca ligada
Zoom digital	Não possui
Informações do obturador (tipo/velocidade)	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Relação sinal-ruído	> 52 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
RAM/ROM	128MB/16MB

LENTES	
Distância focal	2.8 mm
Abertura	F1.6
Ângulo de visão (FOV)	H: 97.0°, V: 52.2°, D: 107.5°
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automático

DORI	
D	63,0 m
O	25,2 m
R	12,6 m
I	6,3 m

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	IR: 30m / IL: 30m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automático/Manual
Comprimento de onda do IR	850 nm
Modo Dia/Noite	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR), Colorview com imagens coloridas dia e noite
IR inteligente (Sim/Não)	Sim

VÍDEO	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	Fluxo principal: 4MP (2560*1440), Máx. 25fps; 3MP (2304*1296), Máx. 30fps; 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps Fluxo secundário: D1 (720*576), Máx. 30fps; 640*360, Máx. 30fps; 2CIF (704*288), Máx. 30fps; CIF (352*288), Máx. 30fps;
U-code	Suportado
Região de interesse (ROI)	Suportado
Streams de vídeo	Fluxos duplos
OSD	Até 4 OSDs
Mascara de privacidade	Até 4 áreas
Resolução de imagem suportado	4MP, 3MP, 1080, 720P
Formato de vídeo	NTSC, PAL
Taxa de bit	128 Kbps a 6144 kbps

IMAGEM	
Balanço de branco	Automático, Ambiente Externo, Ajuste Fino, Lâmpada de Vapor de Sódio, Bloqueado, Automático 2
Redução digital de ruído	2D/3D DNR
Rotação da imagem	Normal, Inverter verticalmente, Inverter horizontalmente, 180°, 90° no sentido horário, 90° no sentido anti-horário
Tecnologias de compensação de luz	HLC, BLC, DWDR
Desembaçamento (Defog)	Digital

INTELIGÊNCIA	
Detecção básica	Detecção de Movimento, Ultra Detecção de Movimento (UMD), Alarme de violação e Detecção de áudio
Analiticos (I.A)	Detecção de corpo humano

EVENTOS	
Eventos	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP

ÁUDIO	
Compressão de Audio	G.711A, G.711U
Bitrate de Audio	64 Kbps
Supressão	Suportado
Taxa de amostragem	8 kHz
Microfone embutido	Suportado

ARMAZENAMENTO	
MicroSD	MicroSD, até 512 GB
Armazenamento via rede	ANR, NAS (NFS)

REDE	
Interface	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Segurança	Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF
Web Browser	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima
Plataformas (app e softwares nativos)	Positivo View app, Positivo View software, Positivo Tools
Método do stream (unicast ou multicast)	Unicast, Multicast

INTERFACE	
Interface de comunicação	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

CERTIFICAÇÕES	
Certificações	IP67

GERAL	
Material	Grafeno + Plástico
Indice de proteção	IP67
Linguagens do menu WEB	Português-BR, Inglês
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx 2,8 W
Proteção de surto	4kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30 ℃ a 60 ℃, ≤ 95% RH
Dimensão	162 x 67 x 67 mm
Peso	0,24 kg
Conteudo da embalagem	1 câmera; 1 Guia rápido de instalação; Acessórios de instalação.

SYSTEM ON CHIP (SOC)	
Modelo do chip	Integrado de alta performance

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA	
Cloud service	Sim
API	Sim
ONVIF	Sim
SIP	Não

Dimensões

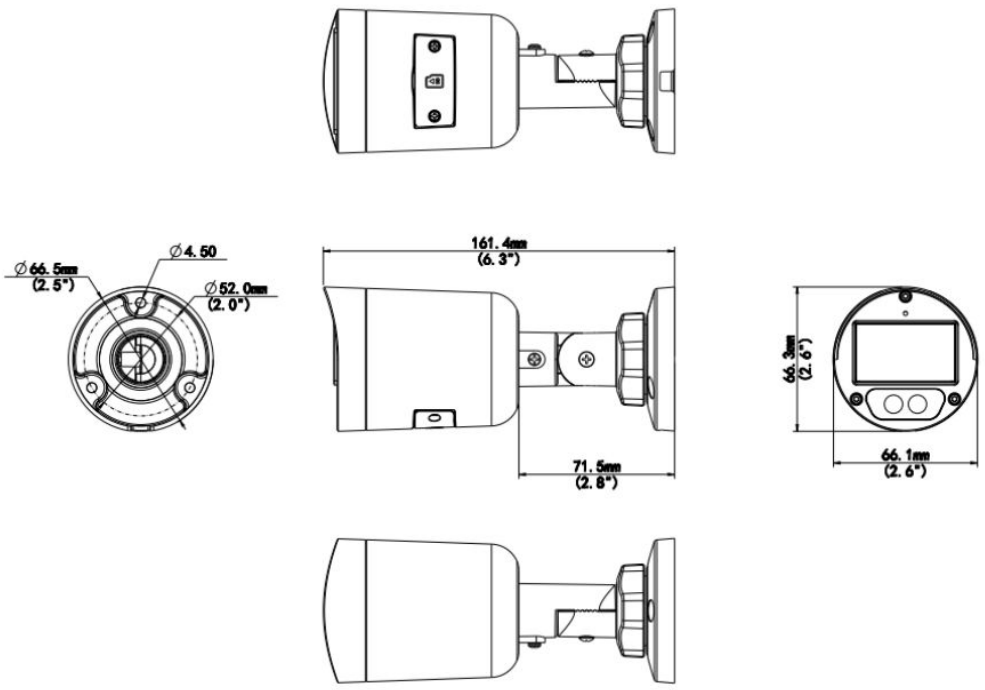

POSITIVO SEG