CÂMERA IP DOME DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

CIP-DC1312-M

POSITIVO SEG

- Resolução de 2MP (1080p)
- Lente fixa de 2.8 mm e abertura de F 1.6
- Alcance do IR de até 30 m
- Alcance do IL de até 15m
- Microfone embutido
- PoE (IEEE 802.3af)

Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Resolução	2 MP
Pixels efetivos (0000 (H) x 0000 (V))	(1920x1080)
Iluminação mínima	0.005 Lux (F1.6, AGC ATIVADO), 0 Lux com IR ou Luz branca ligada
Zoom digital	Não possui
Informações do obturador (tipo/velocidade)	Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s
Relação sinal-ruído	> 52 dB
Controle de ganho	Automático/Manual
RAM/ROM	64MB/8MB

LENTES	
Distância focal	2.8 mm
Abertura	F1.6
Ângulo de visão (FOV)	H: 85.1°, V: 46.6°, D: 95.5°
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automático

DORI	
D	51,4 m
O	20,6 m
R	10,3 m
I	5,1 m

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	IR: 30m / IL: 15m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automático/Manual
Comprimento de onda do IR	850 nm
Modo Dia/Noite	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR), Colorview com imagens coloridas dia e noite
IR inteligente (Sim/Não)	Sim

VÍDEO	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264
Frame Rate	Fluxo principal: 1080P (1920*1080), Máx. 30fps; 720P (1280*720), Máx. 30fps; Fluxo secundário: 640*360, Máx. 25fps; 2CIF (704*288), Máx. 25fps; CIF (352*288), Máx. 25fps;
U-code	Suportado
Região de interesse (ROI)	Até 8 áreas
Streams de vídeo	Fluxos duplos
OSD	Até 4 OSDs
Mascara de privacidade	Até 4 áreas
Resolução de imagem suportado	1080P, 720P
Formato de vídeo	NTSC, PAL
Taxa de bit	128 Kbps a 6144 kbps

IMAGEM	
Balanço de branco	Automático, Ambiente Externo, Ajuste Fino, Lâmpada de Vapor de Sódio, Bloqueado, Automático 2
Redução digital de ruído	2D/3D DNR
Rotação da imagem	Normal, Inverter verticalmente, Inverter horizontalmente, 180°
Tecnologias de compensação de luz	BLC, HLC, DWDR
Desembaçamento (Defog)	Digital

INTELIGÊNCIA	
Detecção básica	Detecção de Corpo Humano, Detecção de Movimento e Detecção de áudio
Analiticos (I.A)	Detecção de corpo humano

EVENTOS	
Eventos	Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP

ÁUDIO	
Compressão de Audio	G.711A, G.711U
Bitrate de Audio	64 Kbps
Supressão	Suportado
Taxa de amostragem	8 kHz
Microfone embutido	Suportado

REDE	
Interface	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos	IPV4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPNP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS
Compatibilidade de integração	ONVIF (Perfil S, Perfil T), API, SDK
Usuários	Até 32 usuários. 2 níveis de usuário: operador e usuário comum
Segurança	Proteção contra força bruta, senha forte, criptografia de firmware, Basic e Digest (MD5) para RTSP, autenticação Digest (MD5) para HTTP, autenticação WSSE e Digest para ONVIF, marca d'água digital, vinculação ARP do gateway, filtragem de IP
Web Browser	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima
Plataformas (app e softwares nativos)	Positivo View app, Positivo View software, Positivo Tools
Método do stream (unicast ou multicast)	Unicast, Multicast

INTERFACE	
Interface de comunicação	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet

GERAL	
Material	Grafeno + Plástico
Indice de proteção	Ambiente Interno
Linguagens do menu WEB	Português-BR, Inglês
Alimentação	PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 3,5 W
Proteção de surto	4kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30 ℃ a 60 ℃, ≤ 95% RH
Dimensão	118 x 100 mm
Peso	0,19 kg
Conteudo da embalagem	1 câmera; 1 Guia rápido de instalação; Acessórios de instalação.

SYSTEM ON CHIP (SOC)	
Modelo do chip	Integrado de alta performance

INTEGRAÇÃO DO SISTEMA	
Cloud service	Sim
API	Sim
ONVIF	Sim
SIP	Não

Dimensões

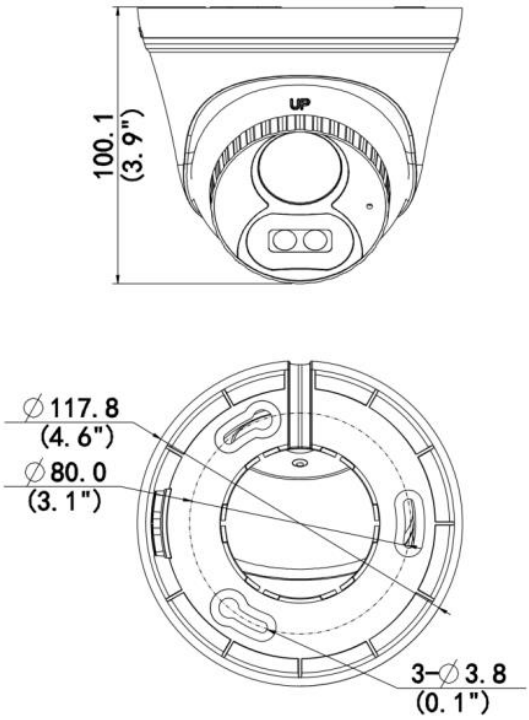

POSITIVO SEG