# CAMERA IP BULLET FIXA COM LENTE GRANDE ANGULAR 4MP COLORVIEW

## CIP-BC7314-A2SM3D

- Imagem de alta qualidade com sensor CMOS de 1/2.9", 4MP;
- 4MP (3840×1080)@25fps (Detecção de Corpo Humano desativada); 4MP (3840×1080)@20fps (Detecção de Corpo Humano ativada);
- Tecnologia de junção de lentes duplas para obter ângulo de visão horizontal de 160.00°±10°;
- Ultra 265, H.264, H.265, MJPEG;
- Suporte à Detecção de Corpo Humano;
- Tecnologia ColorView: imagens coloridas 24h por dia;
- Contagem inteligente de fluxo de pessoas e monitoramento de densidade de multidão (apenas no Canal 1);
- Tecnologia WDR real de 130dB permite imagem clara em cenas com luz intensa;
- Alarme: 1 entrada / 1 saída;
- Áudio: 1 entrada / 1 saída;
- Alto-falante embutido e dois microfones;
- Suporte a cartão Micro SD de até 512GB;
- Alimentação por DC12V ou PoE (IEEE 802.3af)

## Especificações técnicas

### Características gerais

| | |
|---|---|
| Resolução | 4 MP |
| Sensor | 1/2.9", CMOS |
| Lente | 2 x 4.0 mm \| F 1.0 |
| Iluminação mínima | Cor: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON) |
| Tempo de exposição | Automático/ Manual, 1 ~ 1/100000s |
| Ângulo de ajuste | Panorâmico: 0° ~ 360°<br>Inclinação: 0° ~ 90°<br>Rotação: 0° ~ 360° |

| | |
|---|---|
| WDR | DWDR |
| Sinal/ Ruído | > 52 dB |
| Campo de visão | H: 160° ±10° \| V: 43.2 ° \| D: 180.1° ±10° |
| Distância DORI (Detecção, Observação, Reconhecimento e Identificação) | D: 64.3 m \| O: 25.7 m \| R: 12.9 m \| I: 6.4 m |
| Iluminador Luz Branca | Alcance de até 30 m;<br>Controle de IR ON/OFF: Auto/ Manual. |
| Compressão de vídeo | Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG |
| Taxa de quadros | Main Stream: 4MP (3840*1080), Max 25fps (Detecção de Corpo Humano desativada)<br>Sub Stream: 1920*540, Max 25fps |
| Bit Rate de Vídeo | 128 Kbps ~ 16 Mbps |
| OSD | Até 8 OSDs |
| Máscara de privacidade | Até 4 áreas |
| ROI | Suporta |
| HLC | Suporta |
| BLC | Suporta |
| Redução de ruído digital | 2D/ 3D DNR |
| Balanço de branco | Automático/ Ambiente Externo/ Ajuste Fino/ Lâmpada de Vapor de Sódio/ Bloqueado/ Automático 2 |
| Defog | Digital |
| Eventos Básicos | Detecção de Corpo Humano, Movimento, Violação, Detecção de Áudio |

| | |
|---|---|
| Funções Gerais | Marca d'água, Filtragem de endereço IP, Alarme de violação, Política de acesso, proteção ARP, Autenticação RTSP, Autenticação de usuário, Autenticação HTTP, Entrada e saída de alarme |
| Compressão de áudio | G.711A, G.711U |
| Áudio Bit Rate | 64 Kbps |
| Supressão de áudio | Suportado |
| Áudio bidirecional | Suportado |
| Taxa de amostragem | 8 KHz |
| Armazenamento | Cartão Micro SD de até 512GB (vendido separadamente) |
| Armazenamento de rede | ANR, NAS (NFS) |
| Compatibilidade de integração | ONVIF (Perfil S, Perfil G, Perfil T), API, SDK |
| Protocolos | IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SSL/TLS, SNMP, SSH, QoS |
| Usuários | Até 32 usuários. 3 níveis de usuário: Administrador, operador e usuário comum |
| Segurança | Proteção de senha, Senha forte, Encriptação HTTPS, Exportar operações de log, Autenticação RTSP, Autenticação HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação ONVIF |
| Interface com cliente | PositivoView (Mobile) PositivoView (Desktop) e Positivo Tools |

| | |
|---|---|
| Versão Navegador Web | Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima. |
| Áudio Entrada / Saida | Entrada: impedância 35 kΩ, amplitude 2 Vpp Saída: impedância 600 Ω, amplitude 2 Vpp |
| Alarme Entrada / Saida | 1 entrada / 1 saída |
| Microfone | 2 Microfones Embutidos |
| Rede | 1 x RJ45 10M Base-TX Ethernet |
| Proteção | IP67 |
| Alimentação | DC 12V ± 25% \| PoE (IEEE 802.3af) |
| Consumo | Máx. 6.5 W |
| Proteção contra surtos | 4 KV |
| Interface de alimentação | Plugue Coaxial Ø5.5 mm |
| Temperatura de operação | -30°C ~ 60°C |
| Umidade de operação | ≤ 95% RH |

## Características mecânicas

| | |
|---|---|
| Dimensões (C x L x A) | 273 x 130 x 76 mm |
| Peso bruto aproximado | 950 g |
| Material | Metal |

## Dimensões

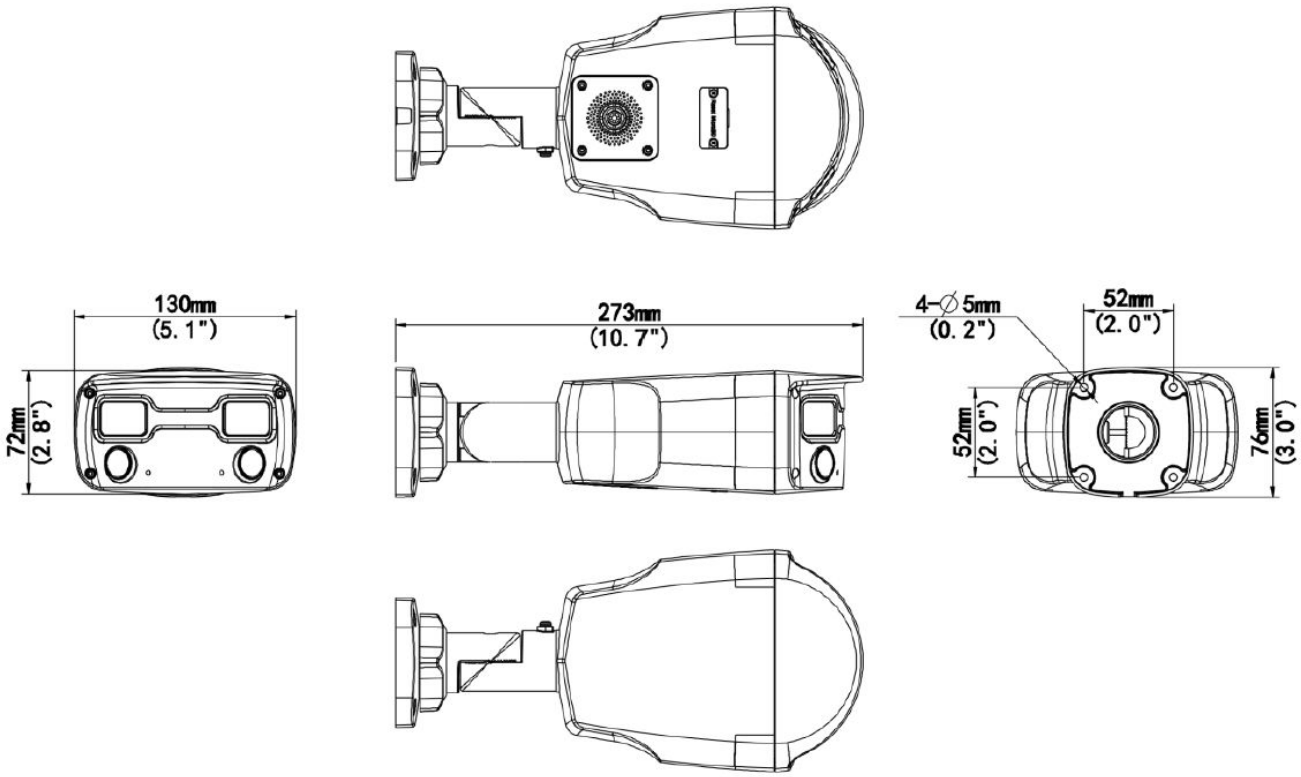
130mm
(5. 1")
72mm
(2. 8")
273mm
(10. 7")
4-∅ 5mm
(0. 2")
52mm
(2. 0")
52mm
(2. 0")
76mm
(3. 0")