CÂMERA HD PLUS DOME DUAL LIGHT 2MP, COM MICROFONE EMBUTIDO

POSITIVO SEG

CHP-DC122-M

- Resolução de 2MP (1080p);
- Lente 2.8mm;
- Alcance do IR e IL de até 20 metros;
- Menu OSD através do XVR;
- Tecnologia 4 em 1 (TVI, CVI, AHD, CVBS);
- Tecnologia Colorview com imagens coloridas dia e noite;
- Microfone embutido;
- Proteção IP67 a prova de água e poeira;
- Proteção contra surtos;
- Alimentação DC 12V.

Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Resolução	2MP
Pixels efetivos (0000 (H) x 0000 (V))	1920(H) x 1080(V)
Iluminação mínima	0.01 lux (F2.0, AGC LIGADO) 0 lux (Iluminadores ligados)
Informações do obturador (tipo/velocidade)	PAL: 1/25 s-1/50000 s, NTSC: 1/30 s-1/50000 s
Controle de ganho	Automatico

LENTES	
Distância focal	2.8mm
Abertura	F2.0
Ângulo de visão (FOV)	91.5°H | 51.2°V | 106.3°D
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automatico

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	IR: 20m Luz branca(IL): 20m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automatico/Manual
Comprimento de onda do IR	850 nm
Modo Dia/Noite	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático, Colorview com imagens coloridas dia e noite
IR inteligente	Sim

VÍDEO	
Frame Rate	TVI: 1080P@25fps (default), 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps AHD: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps; 720P@25fps, 720P@30fps CVBS: PAL, NTSC
OSD	Sim
Resolução de imagem suportado	1080P: 1920(H)×1080(V) 720P: 1280(H) ×720(V)
Formato de vídeo	TVI/CVI/AHD/CVBS

IMAGEM	
Balanço de branco	Dois modos: Automático (padrão), Manual
Dia/Noite	Três modos: Automático (padrão), dia, noite
Redução digital de ruído	2D, 3D
Rotação da imagem	Suporta rotação horizontal de 180°, rotação vertical de 180°
Tecnologias de compensação de luz	BLC, HLC, DWDR

ÁUDIO	
Audio 2-vias	Não possui
Microfone embutido	Sim
Audio da câmera	TVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps CVI: 1080P@25fps, 1080P@30fps

INTERFACE	
Entrada de áudio	Microfone embutido
Saída de áudio	Não possui
Interface de alimentação	Conector 5.5mm (P4 fêmea)
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS

CERTIFICAÇÕES	
Certificações	IP67

GERAL	
Material	Plástico
Indice de proteção	IP67
Alimentação	DC 12V ± 25%
Consumo	MÁX 2.8W
Proteção de surto	4 kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30 °C a 60 °C, ≤ 95% RH
Dimensão	Φ118mm*96mm
Peso	184 g

Dimensões

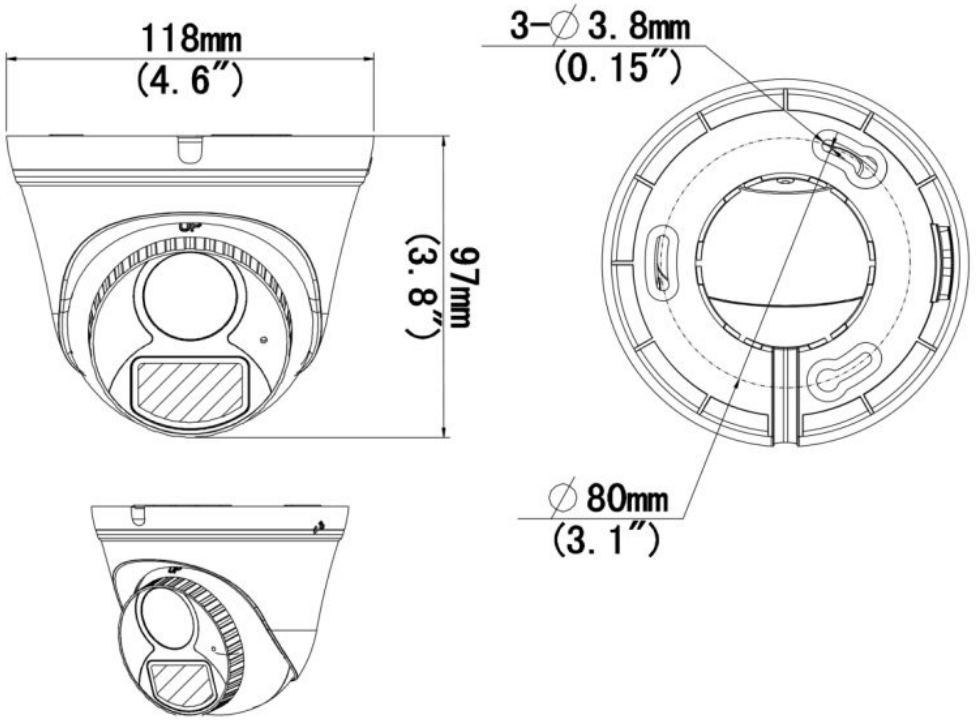

POSITIVO SEG

/positivosegofficial

positivoseg.com.br