

- **Display de 4"**
- **Joystick 4D:** Controle PTZ completo (direcionamento, foco e zoom)
- **Alta durabilidade:** Joystick de alta precisão com vida útil estendida
- **Fácil manutenção:** Configuração clara e operação simplificada
- **Segurança de operação:** Bloqueio de teclado e múltiplos níveis de permissão de usuário




Especificação Técnica

INTERFACES	
Porta Serial RS232	1 x RS232
Porta Serial RS485	2 x RS485 (half-duplex)
Console / RS485	1 x Interface compartilhada (RJ45)
USB	2 x USB 2.0 (reservadas) +2
Interface de Rede	1 x RJ45 10M/100M/1000M Base-T adaptativa
Botão de Reset (RST)	1 x Botão de reset
Alimentação	DC 12 V
Interruptor	Botão liga/desliga


GERAL	
Tamanho da Tela	4 polegadas
Joystick	Joystick quadridimensional (4D)
Consumo Máximo de Energia	<5 W
Dimensões (L x A x P)	345,00 x 189,82 x 128,16 mm
Peso	1,2 kg
Temperatura de Operação	-10°C a 55°C
Umidade de Operação	10% a 90% RH (sem condensação)

Interfaces

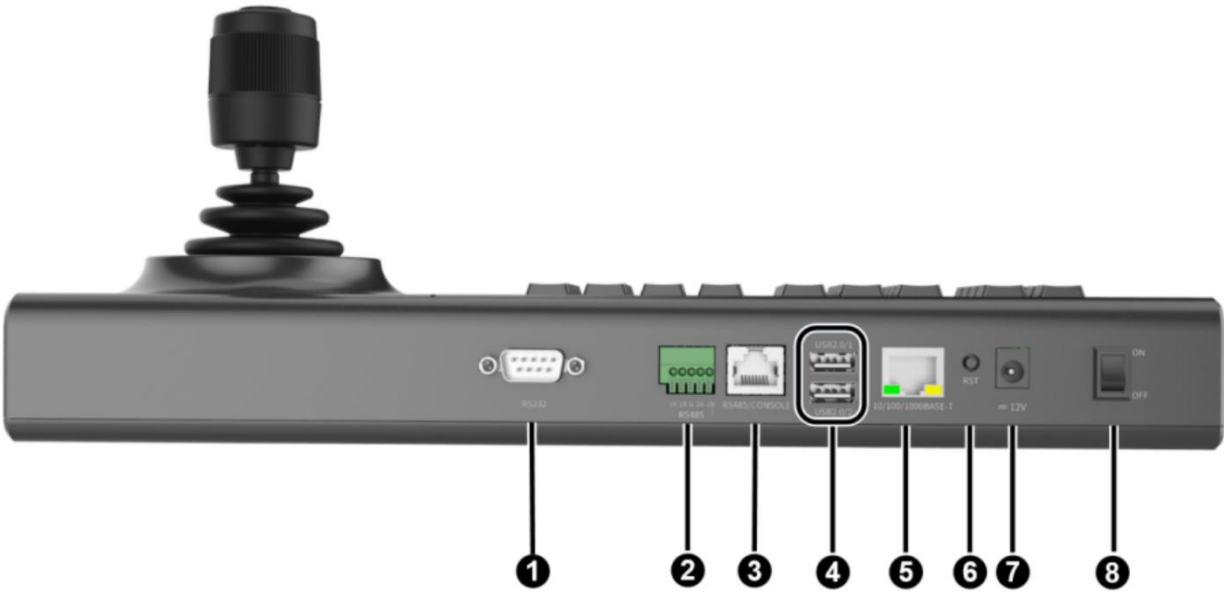

No.	Interface	Descrição
1	RS232	Interface serial RS232
2	RS485	Interface serial RS485
3	Console/RS485	Interface compartilhada Console/RS485 (RJ45)
4	USB	2 Interfaces USB 2.0
5	Rede (Network)	RJ45, interface adaptativa 10M/100M/1000M Base-T
6	RST	Botão de reset
7	Fonte de alimentação	DC 12V
8	Interruptor de energia	Liga/desliga

Dimensões

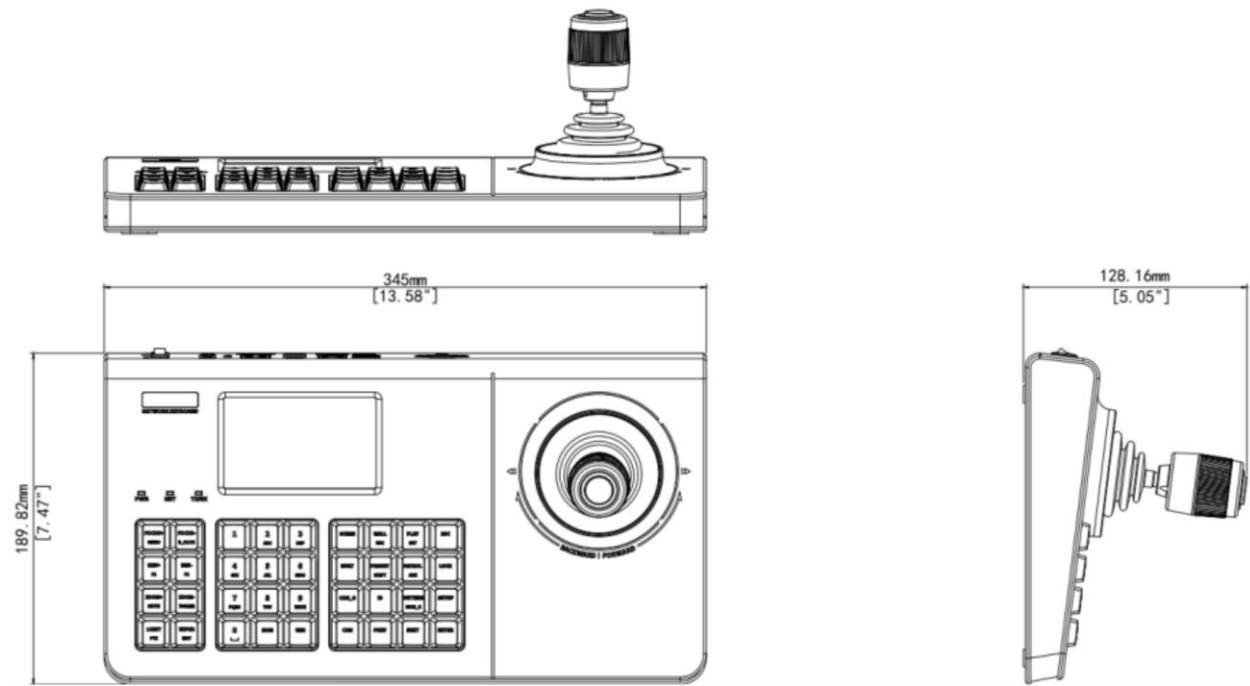

POSITIVO SEG



/positivosegoficial

positivoseg.com.br