

# CÂMERA IP DOME

CIP-DS5334-A2SMALPG

- Resolução de 4MP (2688×1520)
- Sensor 1/1.8" CMOS — lente abertura F1.0
- ColorView: imagem colorida 24h; WDR 130 dB
- IR inteligente e luz branca quente: até 30 m
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- Microfone duplo embutido e alto-falante; E/S de áudio e alarme
- Proteção IP67, IK10 e NEMA 4X

# POSITIVO SEG



## Especificação Técnica

### Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/1.8" CMOS
Resolução	4 MP
Pixels efetivos (H × V)	2688 × 1520
Iluminação mínima	Cor: 0,0003 Lux (F1.0, AGC ATIVADO)
Ângulo de ajuste	Pan: 0° a 360°, Tilt: 0° a 75°, Rotate: 0° a 360°
Informações do obturador (tipo/velocidade)	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s
Relação sinal-ruído	> 56 dB
WDR	130 dB
Controle de ganho	> 56 dB

LENTES	
Distância focal	2,8 mm / 4,0 mm
Abertura	F1.0
Ângulo de visão (FOV)	H: 111,0°/96,2° V: 61,4°/52,6° D: 133,0°/115,9°
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automático/Manual
Zoom optico	Não possui
Controle de foco (fixo/Móvel)	Fixo

DORI	
D	43,4 m / 62,1 m
O	17,4 m / 24,8 m
R	8,7 m / 12,4 m
I	4,3 m / 6,2 m

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	IR: 30 m   Luz branca quente: 30 m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automático/Manual
Comprimento de onda do IR	850 nm
Modo Dia/Noite	Filtro de corte de infravermelho com interruptor automático (ICR)
IR inteligente (Sim/Não)	Sim

VÍDEO	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	Fluxo principal: 4MP(2688×1520) Máx 30fps; 4MP(2560×1440) Máx 30fps; 3MP(2304×1296) Máx 30fps; 1080P(1920×1080) Máx 30fps; 720P(1280×720) Máx 30fps; Fluxo secundário: 1080P Máx 30fps; 720P Máx 30fps; D1(720×576) Máx 30fps; 640×360 Máx 30fps; 2CIF(704×288) Máx 30fps; CIF(352×288) Máx 30fps; Terceiro fluxo: D1(720×576) Máx 30fps; 640×360 Máx 30fps; 2CIF(704×288) Máx 30fps; CIF(352×288) Máx 30fps
U-code	Suportado
Região de interesse (ROI)	Suportado
Streams de vídeo	Fluxos triplos
OSD	Até 8 OSDs
Mascara de privacidade	Até 4 áreas
Proteção de surto	4 kV
Streams de vídeo	Fluxos triplos
Taxa de bit	128 Kbps a 16 Mbps

IMAGEM	
Balanco de branco	Automático, Ambiente Externo, Ajuste Fino, Lâmpada de Vapor de Sódio, Bloqueado, Automático 2
Redução digital de ruído	2D/3D DNR
Rotação da imagem	Normal, Vertical, Horizontal, 180°, 90° Sentido horário, 90° Sentido anti-horário
Tecnologias de compensação de luz	BLC, HLC, WDR 130 dB
Desembaçamento (Defog)	Digital

<b>INTELIGÊNCIA</b>	
<b>Detecção básica</b>	Detecção de movimento, Ultra Motion Detection, Alarme de violação, Detecção de áudio, Objeto removido, Objeto deixado
<b>Analíticos (I.A)</b>	Detecção de cruzamento de linha, intrusão, entrada/saída de área (filtragem de falso alarme; classificação de humano, veículo não motorizado e veículo); Contagem de fluxo de pessoas; Monitoramento de densidade de multidão;

<b>EVENTOS</b>	
<b>Eventos</b>	Marca d'água, filtragem de IP, entrada/saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP

<b>ÁUDIO</b>	
<b>Compressão de áudio</b>	G.711U, G.711A
<b>Bitrate de áudio</b>	64 Kbps
<b>Áudio 2 vias</b>	Suportado
<b>Supressão</b>	Suportado
<b>Taxa de amostragem</b>	8 kHz
<b>Microfone embutido</b>	Dual Mic.

<b>ARMAZENAMENTO</b>	
<b>MicroSD</b>	Micro SD, até 512 GB
<b>Armazenamento via rede</b>	ANR, NAS (NFS)


<b>REDE</b>	
<b>Interface</b>	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
<b>Protocolos</b>	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
<b>Compatibilidade de integração</b>	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
<b>Usuários</b>	Até 32 usuários. 3 níveis de usuários: administrador, operador e usuário comum
<b>Segurança</b>	Proteção por Senha, Senha Forte, Criptografia HTTPS, Exportação de Logs de Operações, Autenticação Básica e Resumida para RTSP, Autenticação Resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e Autenticação Resumida para ONVIF
<b>Web Browser</b>	Plug-in necessário para visualização ao vivo: IE 10 ou acima, Chrome 45 ou acima, Firefox 52 ou acima, Edge 79 ou acima
<b>Plataformas (app e softwares nativos)</b>	Positivo View app, Positivo View software, Positivo Tools

INTERFACE	
Entrada de áudio	Impedância 35kΩ; amplitude 2V [p-p]
Saída de áudio	Impedância 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Entrada de alarme	1 entrada
Saída de alarme	1 saída
Interface de comunicação	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Botão de reset	Suportado

CERTIFICAÇÕES	
Certificações	IP67, IK10, NEMA 4X

GERAL	
Material	Metal
Índice de proteção	IP67, IK10, NEMA 4X
Linguagens do menu WEB	Português-BR, Inglês
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consumo	Máx. 4,8 W
Proteção de surto	4 kV
Temperatura de trabalho/umidade	-40 °C a 60 °C, ≤ 95% RH
Dimensão	Ø128,7 mm × 110,3 mm
Peso	0,82 kg
Conteúdo da embalagem	1 câmera; 1 Guia rápido de instalação; Acessórios de instalação.

## Dimensões

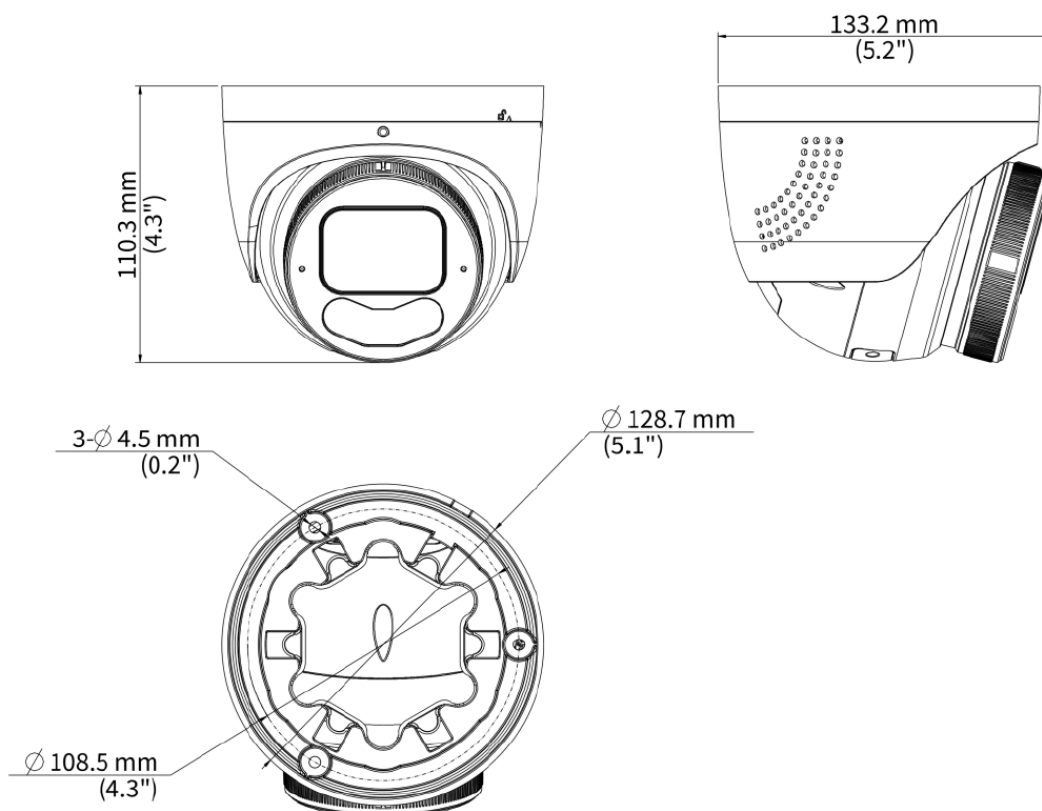

# POSITIVO SEG



[/positivosegoficial](#)

[positivoseg.com.br](http://positivoseg.com.br)