

CÂMERA IP SPEED DOME

CIP-PS15-S4-A2SMALPG

POSITIVO SEG

- Resolução de 4MP (2688×1520)
- Sensor 1/1.8" CMOS — Zoom óptico 5X (2,7–13,5 mm)
- ColorView
- WDR 120 dB
- Luz branca: até 40m
- IA (detecção de intrusão, auto tracking, entrada e saída de área)
- Gravação local em Micro SD de até 512 GB
- Microfone e alto-falante embutidos
- Proteção IP66



Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/1.8" CMOS
Resolução	4 MP
Pixels efetivos (H × V)	2688 × 1520
Iluminação mínima	Cor: 0,0005 Lux (F1.2, AGC ATIVADO)
WDR	120 dB
Informações do obturador (tipo/velocidade)	Automático/Manual, 1 ~ 1/100000 s
Relação sinal-ruído	> 56 dB
Controle de ganho	Automático/Manual

LENTES	
Distância focal	2,7 a 13,5 mm
Abertura	F1.2
Ângulo de visão (FOV)	H: 113,69°~50,29° V: 59,46°~28,45° D: 156,23°~59,34°
Tipo de lente (fixa/movel)	Motorizada (5X óptico)
Modo de foco	Automático/Manual
Zoom optico	5x
Controle de foco (fixo/Móvel)	Sim

DORI	
D	98,6 m a 209,9 m
O	39,4 m a 84,0 m
R	19,7 m a 42,0 m
I	9,9 m a 21,0 m

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	Luz branca quente: 40 m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automático/Manual
Controle iluminadores	Automático/Manual

VÍDEO	
Compressão de vídeo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG
Frame Rate	4MP(2560×1440)@25fps (padrão) 4MP(2688×1520) Máx 30fps 4MP(2560×1440) Máx 30fps
U-code	Suportado
Região de interesse (ROI)	Suportado
Streams de vídeo	3 Fluxos
OSD	Até 8 OSDs
Mascara de privacidade	Até 4 áreas
Presets PTZ	1024 presets; pan 1°~50°/s; tilt 1°~40°/s
Patrol PTZ	16 patrols; até 64 presets/patrol; tempo: 120s a 1800s
Taxa de bit	128 Kbps a 6144 Kbps

IMAGEM	
Balanco de branco	Automático, Ambiente Externo, Ajuste Fino, Lâmpada de Vapor de Sódio, Bloqueado, Automático 2
Redução digital de ruído	2D/3D DNR
Rotação da imagem	Normal, Vertical, Horizontal, 180°, 90° Sentido horário, 90°Sentido anti-horário
Tecnologias de compensação de luz	BLC, HLC
Desembaçamento (Defog)	Digital

INTELIGÊNCIA	
Detecção básica	Detecção de movimento, Detecção de áudio, Alarme de violação
Inteligência (I.A)	Auto-Tracking (humano); Prevenção de intrusão inteligente: cruzamento de linha, detecção de intrusão (humano/veículo); Ultra Motion Detection (UMD)

EVENTOS	
Eventos	Marca d'água, filtragem de endereço IP, entrada de alarme, saída de alarme, política de acesso, proteção ARP, autenticação RTSP, autenticação de usuário, autenticação HTTP

ÁUDIO

Compressão de áudio	G.711U, G.711A
Bitrate de áudio	128 Kbps
Áudio 2 vias	Suportado
Supressão	Suportado
Taxa de amostragem	8 kHz, 16 kHz
Microfone embutido	Suportado


ARMAZENAMENTO	
MicroSD	Micro SD, até 512 GB
Armazenamento via rede	ANR, NAS (NFS)

REDE	
Interface	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Protocolos	TLS1.3, SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Compatibilidade de integração	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Usuários	Até 32 usuásecurityrios. 3 níveis de usuários: administrador, operador e usuário comum
Segurança	Proteção por senha, senha forte, criptografia HTTPS, registros de operação de exportação, autenticação básica e resumida para RTSP, autenticação resumida para HTTP, TLS 1.2, WSSE e autenticação resumida para ONVIF
Web Browser	Visualização ao vivo gratuita do plugin: Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Plataformas (app e softwares nativos)	Positivo View app, Positivo View software, Positivo Tools

INTERFACE	
Entrada de áudio	Impedância 1kΩ; amplitude 2.5V [p-p]
Saída de áudio	Impedância 600Ω; amplitude 2.5V [p-p]
Entrada de alarme	1 entrada
Saída de alarme	1 saída
Interface de comunicação	1 x RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Botão de reset	Suportado

GERAL	
Material	Plástico
Índice de proteção	IP66
Linguagens do menu WEB	Português-BR, Inglês
Alimentação	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3at)
Consumo	≤ 25,4 W
Proteção de surto	2 kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30 °C a 60 °C, ≤ 95% RH
Dimensão	185 mm × 133 mm × 286 mm
Peso	0,84 kg
Conteúdo da embalagem	1 câmera; 1 Guia rápido de instalação; Acessórios de instalação.

Dimensões

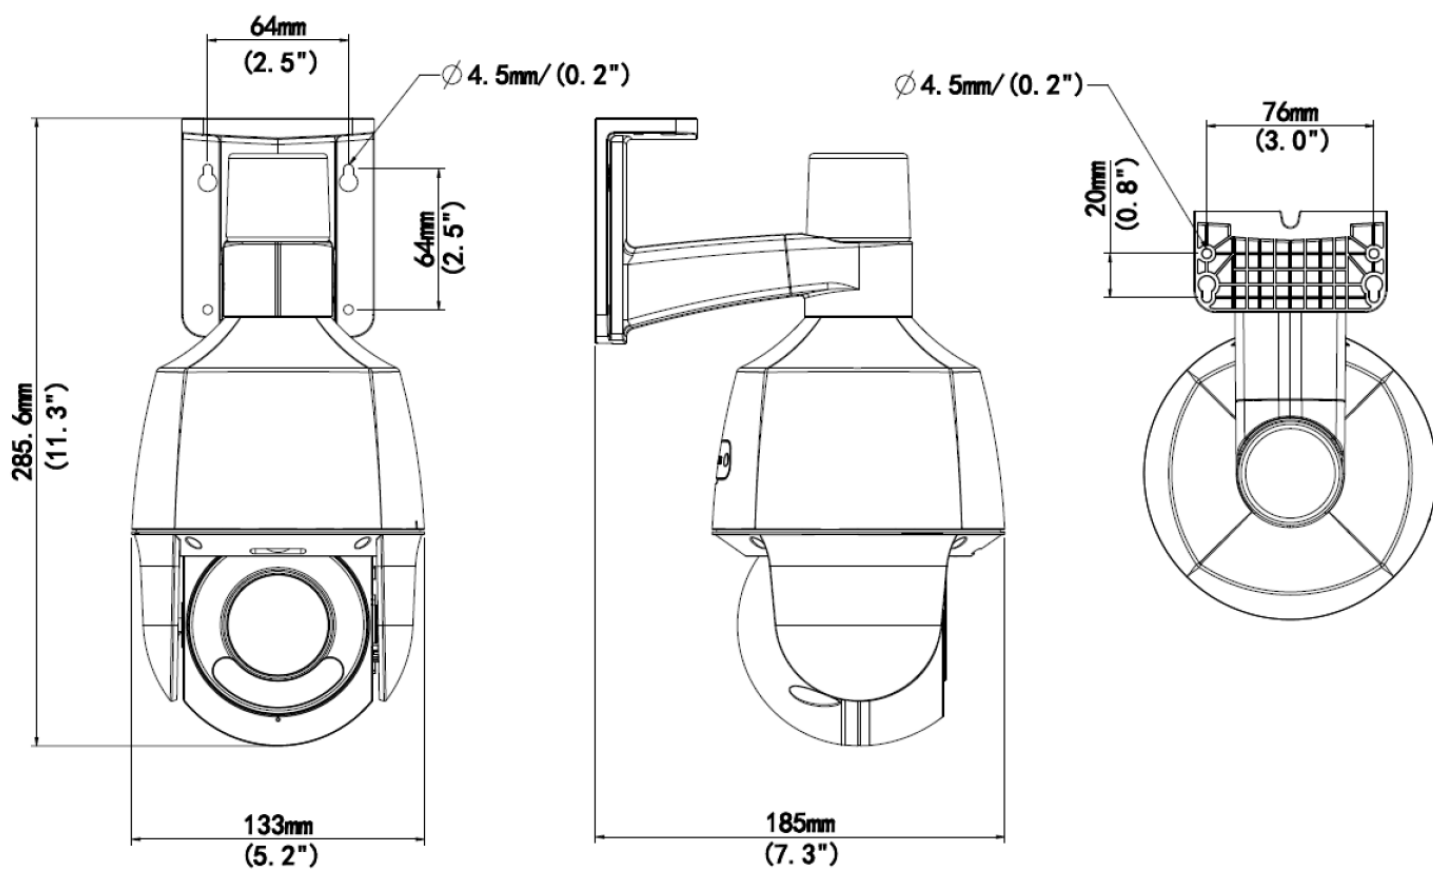

POSITIVO SEG



[/positivosegoficial](#)

positivoseg.com.br