

FACE 7000

Controle de Acesso

- Capacidade armazenamento de 30.000 faces
- Possui Tecnologia RFID 13,56MHz
- Alimentação DC 12V
- Tela de 7 polegadas Touch Screen
- Indicada para uso interno e externo
- Compensação de luz inteligente através de LEDs brancos frontais
- Comunicação Wiegand
- Protocolo SIP 2.0



Especificação Técnica

Características Gerais

Geral	
Tensão de alimentação	12 Vdc / 2A
Display	7"
IP (Índice de Proteção)	IP 65
Temperatura de operação	-10°C ~60°C
Umidade de operação	10% ~ 90%
Dimensões	224×126×25 mm

INTERFACE	
Rede	1 porta Ethernet (10/100)
RS-485	1
Wiegand	1 entrada / saída
USB	1 Tipo A
Botão de Saída	1
Microfone	1
Indicador Luminoso	Vermelho: Negado
	Verde: Liberado

Sistema	
Protocolo internet	Suporta
SIP	Suporta
Suporte API	Suporta


VÍDEO

Tipo de Tela	Touchscreen de 7"
Resolução da Tela	1024*600

Capacidade

Capacidade de usuário	30.000
Capacidade de biometrias faciais	30.000
Capacidade de cartões RFID	30.000
Capacidade de senha	30.000
Capacidade de registros	100.000

Dimensões

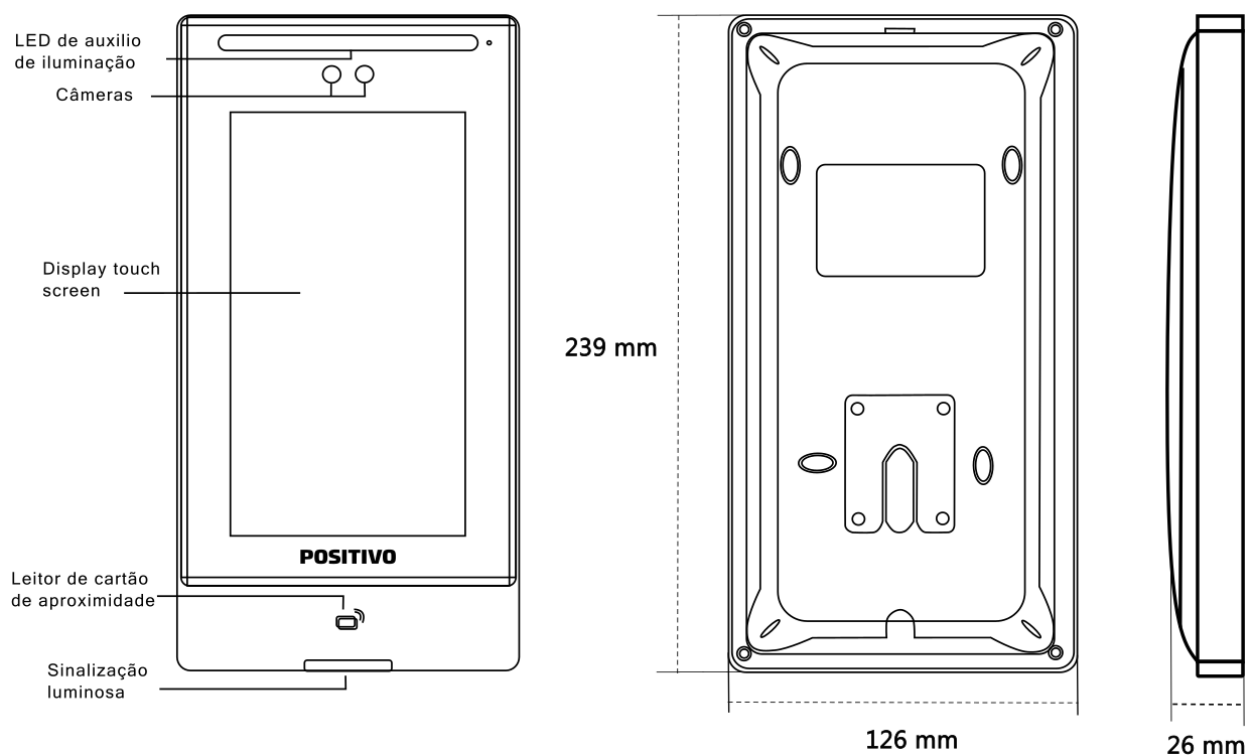

POSITIVO SEG



/positivosegoficial

positivoseg.com.br