POSITIVO CÂMERA ANALÓGICA BULLET, 2MP

PST-CAN-B102

POSITIVO SEG

- Resolução 2MP (1080p)
- Lente de 2.8mm;
- Amplo campo de visão (H: 90,5°; V: 40,7°; D: 109°)
- Tecnologia 4 em 1 (TVI/AHD/CVI/CVBS)
- Proteção contra surtos de tensão;
- Menu OSD;
- Proteção IP67, à prova d'água e poeira;
- Visão noturna de até 20 metros com filtro de IR automático.

Especificação Técnica

Características Gerais

CÂMERA	
Sensor de imagem	1/3.0" CMOS
Resolução	2 MP
Pixels efetivos (0000 (H) x 0000 (V))	(1920x1080)
Iluminação mínima	0,01 lux (F1.6, AGC ATIVADO) 0 lux (IR ligado)
Informações do obturador (tipo/velocidade)	PAL: 1/25s-1/50000s NTSC: 1/30s–1/50000s
Relação sinal-ruído	65 dB
Controle de ganho	Automático

LENTES	
Distância focal	2.8 mm
Abertura	F2.0
Ângulo de visão (FOV)	H: 100,9° V: 56,5° D: 121,8°
Tipo de lente (fixa/movel)	Fixa
Modo de foco	Automatico

ILUMINADORES	
Distância Iluminadores	20 m
Controle Iluminadores (On/Off)	Automatico/Manual
Comprimento de onda do IR	850nm
Modo Dia/Noite	Três modos (IR): Automático (padrão), Dia, Noite
IR inteligente (Sim/Não)	Sim

VÍDEO	
Frame Rate	TVI/AHD/CVI: 1080P a 30 fps, 1080P a 25 fps; 720P a 30 fps, 720P a 25 fps CVBS: PAL, NTSC
OSD	Sim
Resolução de imagem suportado	1080P, 720P
Formato de vídeo	TVI, CVI, AHD, CVBS

IMAGEM	
Balanço de branco	Dois modos: Automático (padrão), Manual
Redução digital de ruído	2D
Rotação da imagem	Suporta rotação horizontal de 180°, rotação vertical de 180°
Tecnologias de compensação de luz	HLC, BLC, DWDR

INTERFACE	
Interface de comunicação	Conector 5.5mm (P4 fêmea)
Saída de vídeo	BNC, suporta TVI/AHD/CVI/CVBS

GERAL	
Material	Plástico
Indice de proteção	IP67
Alimentação	DC 12V (±25%)
Consumo	Máx. 2.88 W
Proteção de surto	4kV
Temperatura de trabalho/umidade	-30℃ a 60℃, ≤95% RH
Dimensão	142 x 63 x 65 mm
Peso	0,135 kg

CERTIFICAÇÕES	
Certificações	IP67

Dimensões

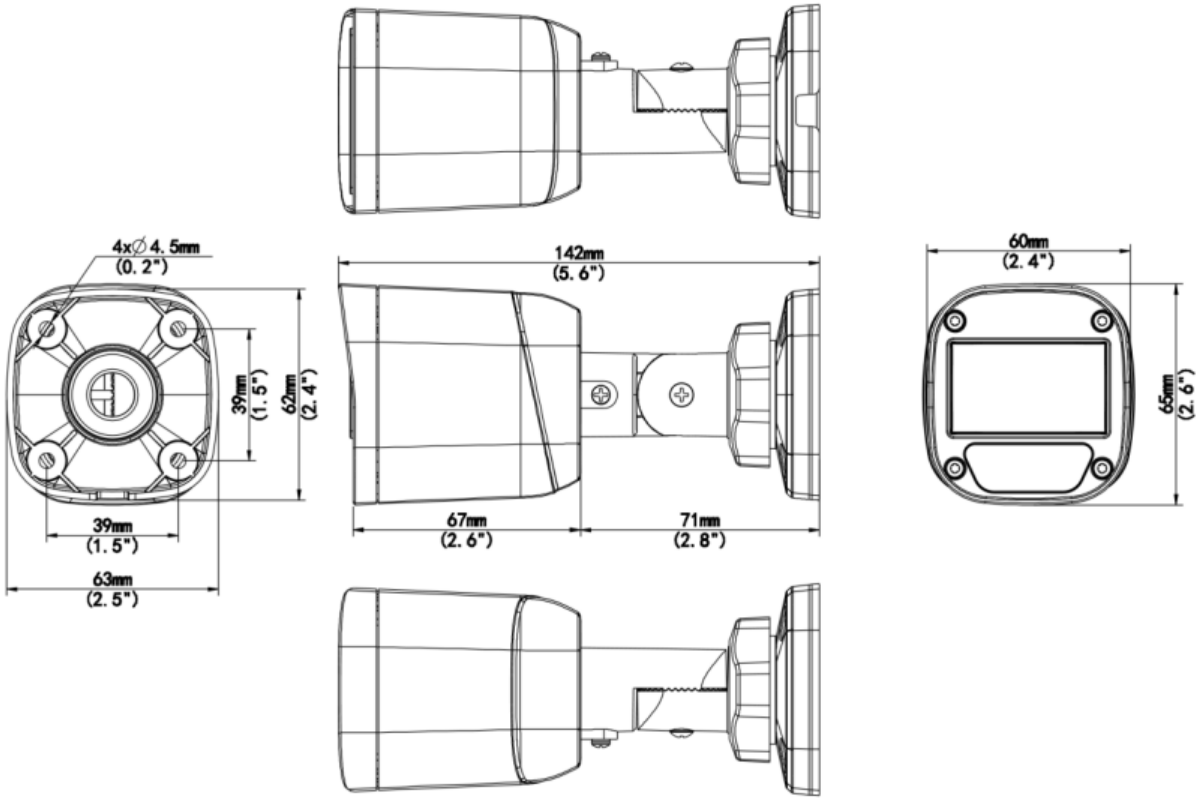
4x∅ 4. 5mm
(0. 2")
39mm
(1. 5")
62mm
(2. 4")
39mm
(1. 5")
63mm
(2. 5")
142mm
(5. 6")
67mm
(2. 6")
71mm
(2. 8")
60mm
(2. 4")
65mm
(2. 6")

POSITIVO SEG

/positivosegoficial

positivoseg.com.br